


VOLVO GRÄVMASKINER

EC210


SKOGSSKÖRDARE

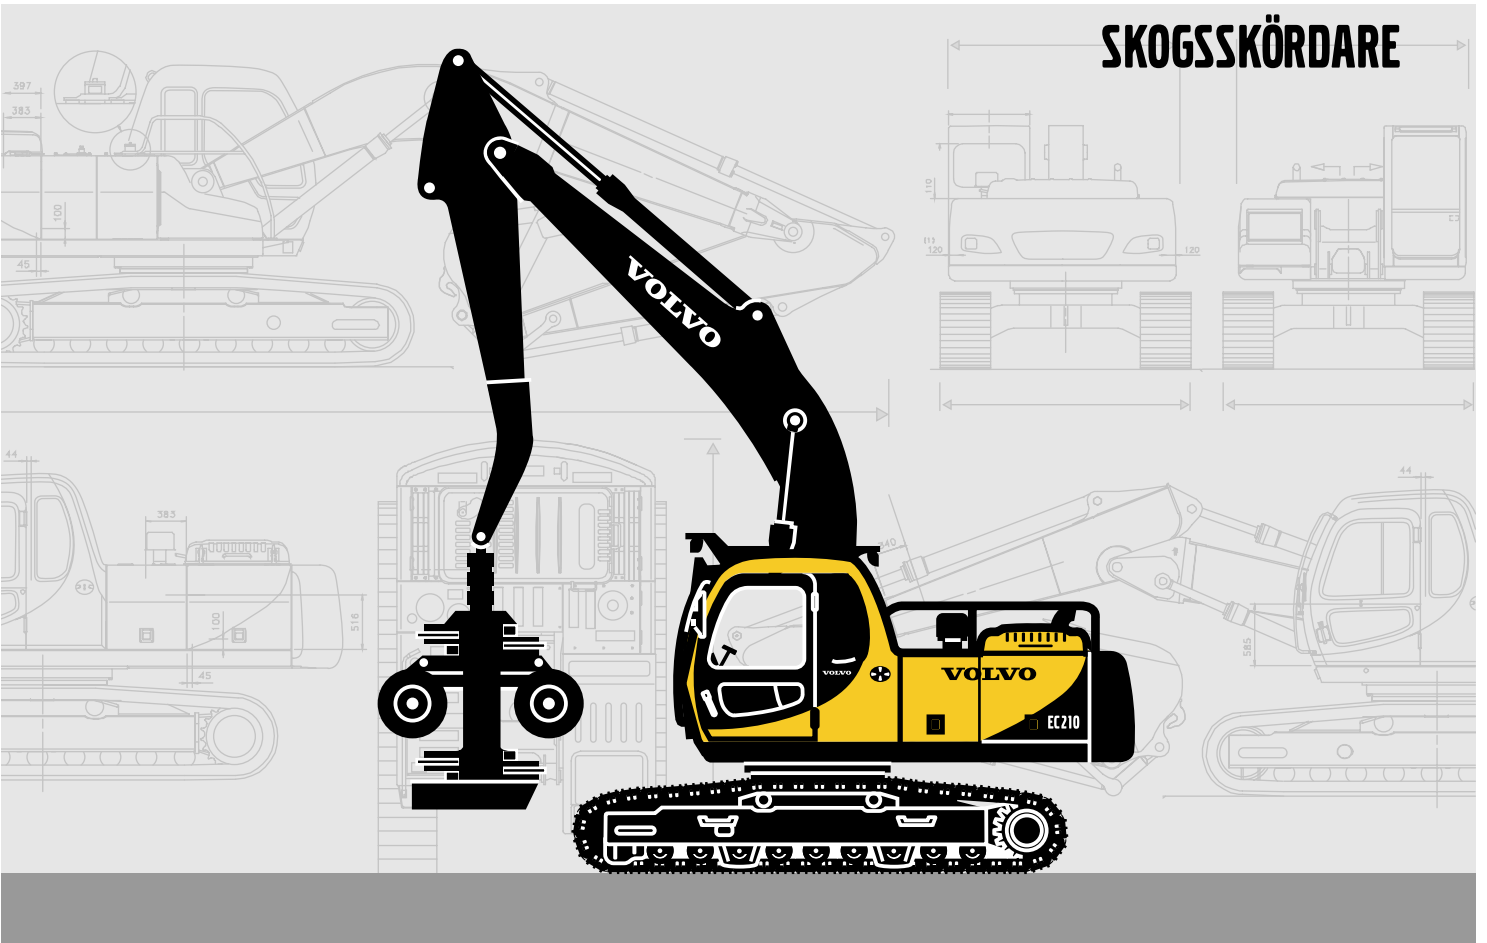

- **Motoreffekt Netto:**
107 kW (143 hk)
- **Maskinvikt:** (exklusive engreppsskördare)
Standardutförande: 22,9 t
Högbyggd undervagn: 23,6 t
- Cummins direktinsprutad lågemissionsmotor, turboladdad med intercooler.
- Integrerad programväljare och elektroniskt kontrollsystem (ACS).
- Två variabla axialkolvpumpar. Oberoende och samtidigt rörelser av aggregat och skördarhuvud regleras via arbetsläget "automatisk avkänning."
- Hytt
 - ergonomiskt utformad hytt.
 - låg ljudnivå.
 - filterat friskluftsintag.
 - hydrauliskt dämpad hyttupphängning.
- Robotsvetsat, robust grävaggregat
- Hög och bred undervagn
- Speciella skydd för skogsskördning

VOLVO

DIMENSIONER

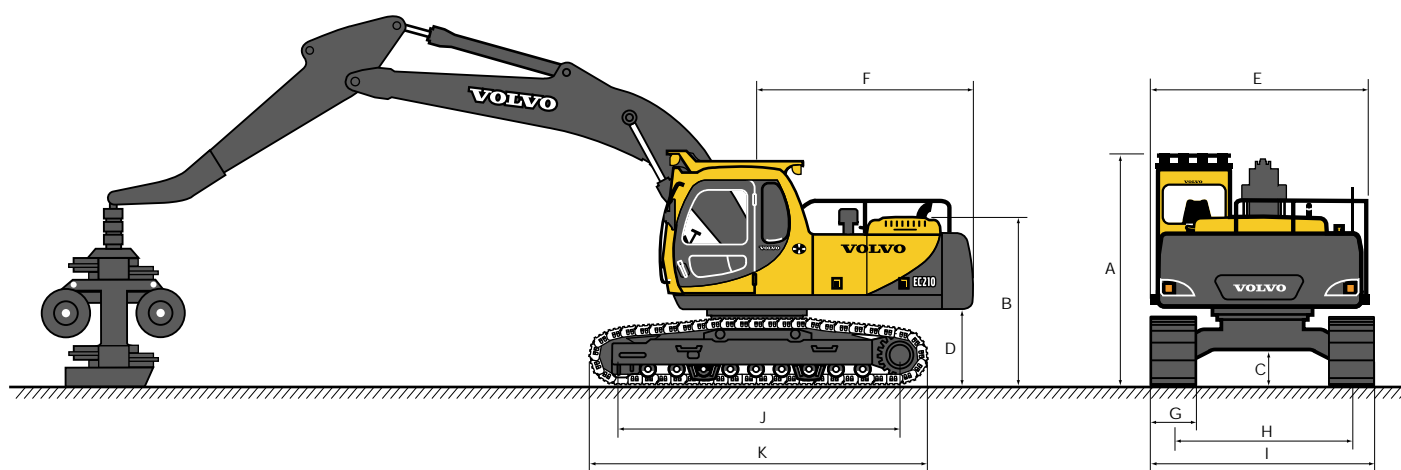

Benämning		Standard	Högbyggd	Anmärkning
Aggregat	Bomlängd	5,7 m	5,7 m	
	Skaftlängd	2,9 m	2,9 m	
Höjd	A. Hytt	3 080 mm	3 263 mm	
	B. Motorhuv	2 273 mm	2 454 mm	
Markfrigång	C. Undervagn	460 mm	641 mm	exklusive bandplattor
	D. Överdel	1 025 mm	1 206 mm	
Överdel	E. Total bredd	2 890 mm	2 890 mm	
	F. Bakre svängradie	2 850 mm	2 850 mm	
Undervagn	G. Bandplattans bredd	600 mm	600 mm	
	H. Spårvidd	2 390 mm	2 620 mm	
	I. Undervagnsbredd	2 990 mm	3 220 mm	
	J. Bandlängd på mark	3 660 mm	3 660 mm	
	K. Total längd undervagn	4 460 mm	4 460 mm	
Maskinvikt		21 700 kg	22 400 kg	exklusive engreppsskördare

UTRUSTNING (Standardutrustning kan variera mellan marknader)

Motormodell: Cummins B5.9-C
 Motoreffekt (netto): 107 kW (143 hk)
 Max. hydrauloljaflöde: 2 x 200+19 l/min
 Arbetstryck aggregat:
 31,4/34,3 MPa (320/350 kg/cm²)
 Motvikt, 4 000 kg
 Arbetsbelysning: 4 strålkastare för
 allmänbelysning och 12 arbetsstrålkastare
 Generator, 70 A
 Elektrisk bränslepåfyllnadspump 35 l/min

Hytt:
 - Lexanglas
 - Hyttmonterat skydd mot fallande
 föremål (FOPS)
 - Genomskinlig taklucka
 - Solskydd, främre
 - Luftfjädrad, eluppvärmd förarstol
 Rödragnig med returfilter för
 engreppsskördare
 2-pumpsflöde
 Läckoljeledning

Elektrisk bränslepåfyllningspump
 Extra sidoskydd på överdelen
 Kraftiga skydd på överdelens undersida
 Kraftiga bukplåtar, undervagnen
 Extra kraftiga ståldörrar
 Skydd för svängkranen
 Skydd mot fallande föremål på maskinens
 högra sida
 Fullängds bandstöd
 Högbyggd undervagn

* Volvo CE levererar inte engreppsskördare

Alla produkter marknadsföres inte på samtliga marknader. Vi förbehåller oss rätt till ändringar i specifikation och utförande utan särskilt meddelande. Illustrationerna visar ej alltid maskin i standardutförande.

VOLVO

Volvo Construction
Equipment

Ref. No. 12 1 435 1629 Swedish (for Sweden)
 Printed in Korea 2001.05-3 KOR
 Volvo, Seoul