


NIVELEUSE VOLVO

SCARIFICATEUR

ÉQUIPEMENT

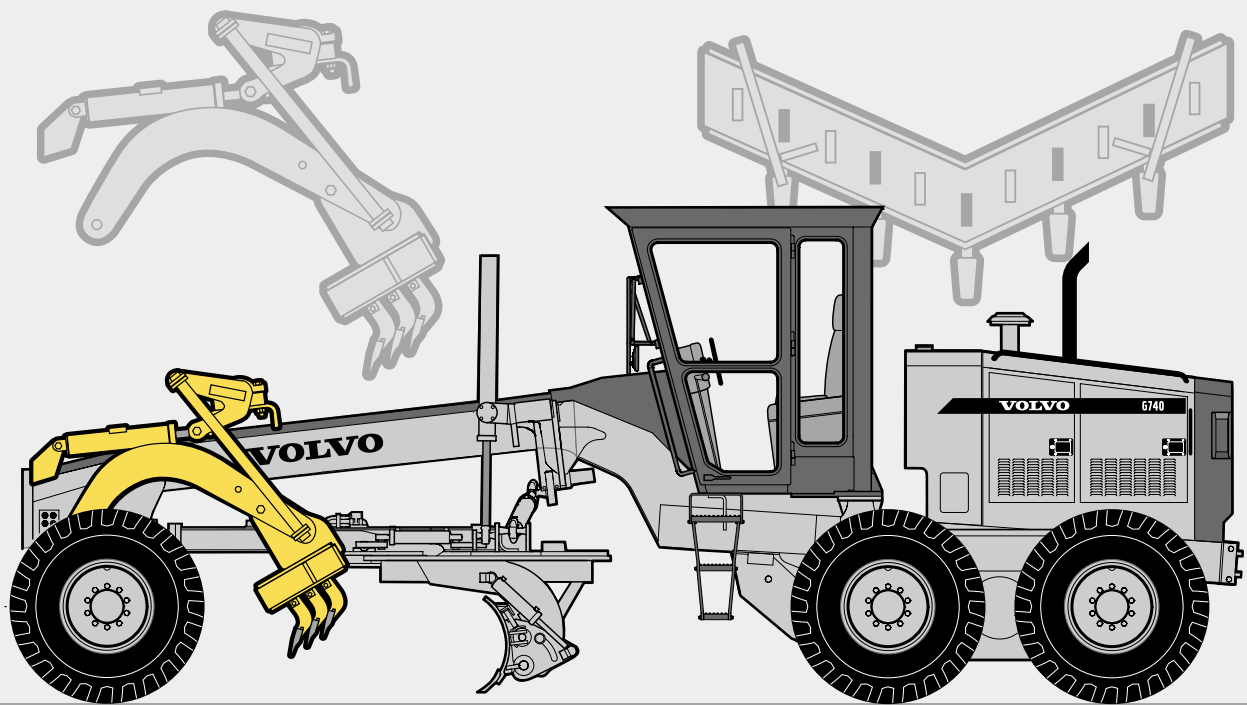

Le scarificateur est conçu pour démanteler les sols compacts, l'asphalte et les agrégats rocheux pour en faciliter le nivelage.

Le scarificateur Volvo est monté derrière l'essieu avant, fournissant une capacité de coupe optimale et une excellente visibilité de l'équipement.


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- La position de l'assemblage laisse la plaque frontale libre pour d'autres équipements comme la lame Dozer, le chasse-neige ou le bloc de poussée
- L'assemblage en quatre points assure la stabilité du scarificateur en toutes situations
- Le scarificateur Volvo peut être commandé avec installation en usine ou pour être installé sur le chantier
- Les niveleuses peuvent être commandées munies de supports de fixations seulement pour faciliter l'installation éventuelle du scarificateur

VOLVO

MODÈLE V001 (non disponible sur G780 / G780 VHP)

- Dimensions:
 - Poids 782 kg (1 725 lb)
 - Base du scarificateur 864 mm (34,0 po)
- Construction: Poutre en caisson en V entièrement soudée. Ajustement manuel de l'inclinaison en trois positions pour répondre à diverses situations
- Dimensions du caisson: 1 383 mm x 178 mm x 203 mm (54,5 po x 7,0 po x 8,0 po)
- Nombre de dents: 5 fournies, en accepte 11
- Épaisseur des plaques inférieure et supérieure:
 - 19 mm (0,75 po)
- Espacement des dents: 120 mm (4,75 po)
- Largeur de coupe: 1 235 mm (48,63 po)
- Pénétration maximale: 260 mm (10,25 po)
- Garde au sol avec pneus 14:00 x 24:
 - Sans les dents: 546 mm (21,50 po)
 - Dents installées - position haute: 285 mm (11,25 po)
 - position basse: 260 mm (10,25 po)
- Dents:
 - Corps - Alliage moyen d'acier au carbone. Dureté 415 Brinell
 - Épaisseur 76 mm x 25 mm (3 po x 1 po)
 - Pointe - Remplaçable. Dureté 495 Brinell
 - Dimension de la pointe 165 mm x 44 mm (6,5 po x 1,75 po)
- Contrôle hydraulique:
 - Vérin à double action avec soupape de contrepoids
 - Commande hydraulique complète par levier sur colonne de direction
- Vérin de levée:
 - Diamètre 102 mm (4,0 po)
 - Course 514 mm (20,25 po)
- Couleur de peinture de série: Jaune Volvo
- Consultez votre concessionnaire pour les spécifications d'hydraulique et d'assemblage

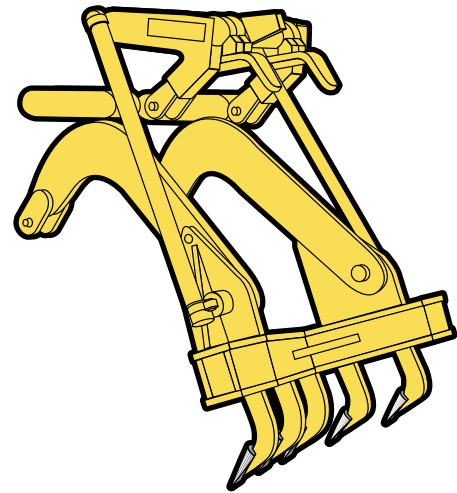

SCARIFICATEUR

Chez Volvo, nous fabriquons notre propre gamme d'équipements sur mesure, pour augmenter la versatilité et la productivité de nos niveleuses. Les équipements Volvo sont faits par des spécialistes du domaine et atteignent les caractéristiques de performance spécifiquement requises pour les divers travaux de nivelage.

Votre sécurité et celle de ceux qui vous entourent dépendent du soin et du jugement que vous exercez quand vous utilisez votre niveleuse et en assurez le service. N'utilisez pas votre niveleuse avant d'avoir lu et compris les instructions et les avertissements du manuel de l'opérateur. Volvo Motor Graders Limited est une compagnie certifiée ISO 9001 et 14001. www.volvo.com

En vertu de nos politiques de développement et d'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit de procéder sans préavis à des changements dans le design et les caractéristiques. Les illustrations ne montrent pas nécessairement les versions de série des modèles ou des équipements.

VOLVO

Volvo Construction Equipment

Ref. No. 31 2 434 1037
Printed in Canada 2001.01- 5
Volvo, Goderich

French
GDR