


MOTONIVELADORA VOLVO

# ESCARIFICADOR

ACCESORIO

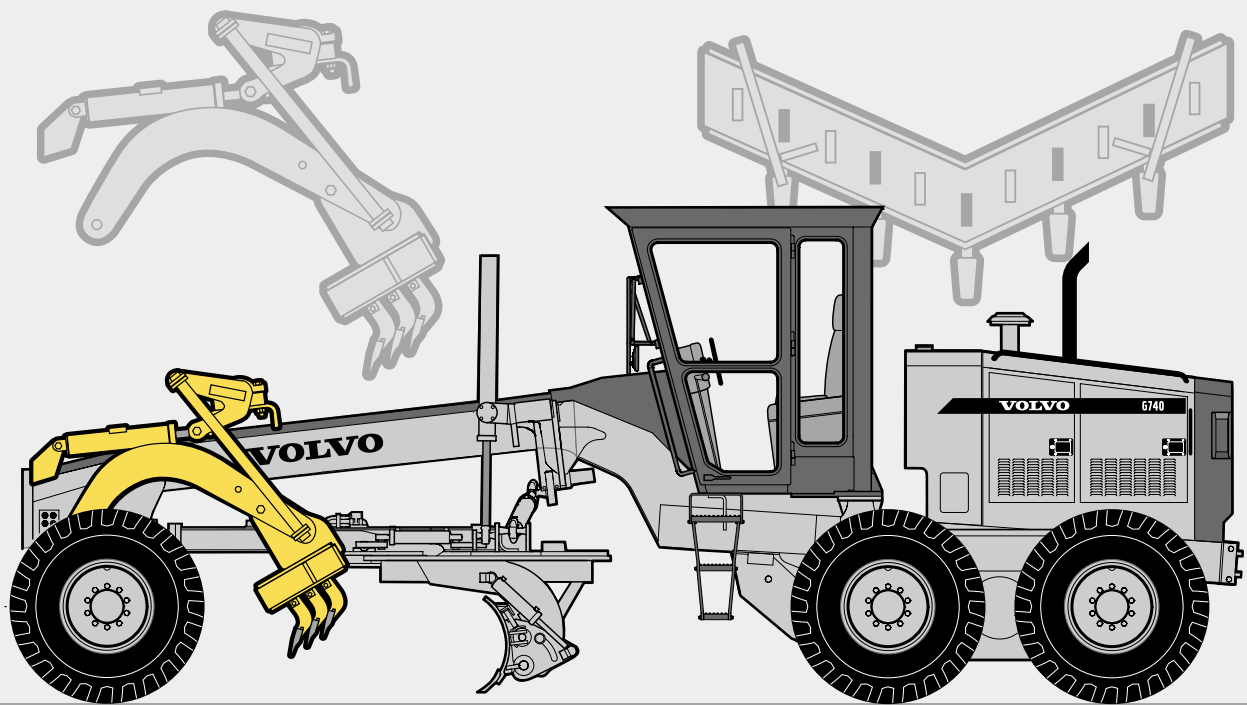

El escarificador está diseñado para romper material compactado, asfalto y subrasante rocosa para facilitar la nivelación.

El escarificador Volvo está montado detrás del eje delantero, para garantizar la mejor capacidad de corte y excelente visibilidad del accesorio.


## CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

- El sitio de montaje deja libre la placa frontal para montar otros accesorios, tales como una hoja de topadora, un arado de nieve o un bloque de empuje
- El montaje de cuatro puntos del bastidor garantiza la rigidez del escarificador en todas las aplicaciones
- El escarificador Volvo puede pedirse instalado de fábrica o para instalación en el campo
- Las motoniveladoras se pueden pedir con ménsulas para montaje sólo para facilitar futuras instalaciones del escarificador

**VOLVO**

## MODELO V001 (no está disponible en las G780 / G780 VHP)

- Dimensiones:  
Peso 782 kg (1.725 lb)  
Base del escarificador 864 mm (34,0")
- Construcción: de sección en caja totalmente soldada con diseño en V. Viene con ajuste de tres posiciones de inclinación manual para uso en diversas aplicaciones de trabajo
- Dimensiones de la caja: 1.383 mm x 178 mm x 203 mm (54,5" x 7,0" x 8,0")
- Dientes: 5 de fábrica, con capacidad para 11
- Espesor de la placa arriba y abajo: 19 mm (0,75")
- Distancia entre dientes: 120 mm (4,75")
- Ancho de corte: 1.235 mm (48,63")
- Penetración máxima: 260 mm (10,25")
- Altura libre sobre el suelo con ruedas de 14:00 x 24:  
Sin dientes 546 mm (21,50")  
Con dientes - elevado 285 mm (11,25")  
- bajado 260 mm (10,25")
- Dientes:  
Mango- aleación mediana de acero al carbono. Dureza Brinell de 415  
- Espesor 76 mm x 25 mm (3" x 1")  
Punta - Reemplazable. Dureza Brinell de 495  
- Tamaño de la punta 165 mm x 44 mm (6,5" x 1,75")
- Control hidráulico:  
Cilindro de doble acción con válvula equilibradora  
Control hidráulico absoluto por palanca ubicada en pedestal de conducción
- Cilindro de levantamiento:  
Diámetro 102 mm (4,00")  
Carrera 514 mm (20,25")
- Pintura de color estándar: Amarillo Volvo
- Consulte con su distribuidor para los requisitos hidráulicos y de montaje

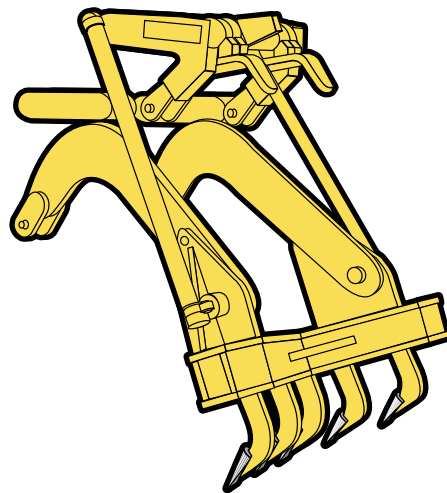

ESCARIFICADOR

En Volvo fabricamos nuestra propia línea de accesorios diseñados a la medida, para aumentar la versatilidad y productividad de nuestras motoniveladoras. Los accesorios Volvo están hechos por especialistas en motoniveladoras, con el fin de cumplir con las características singulares de rendimiento que se requieren en aplicaciones para motoniveladoras.

*Su seguridad y la de las personas que están a su alrededor dependen del cuidado que se tenga al manejar y darle servicio a la motoniveladora. No maneje la motoniveladora hasta que haya leído y entendido todas las instrucciones y advertencias que aparecen en el manual del operador. Volvo Motor Graders Limited es una compañía registrada ISO 9001 y 14001. [www.volvo.com](http://www.volvo.com)*

*De acuerdo con nuestra política de desarrollo y mejoramiento continuo de nuestros productos, nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones y el diseño sin aviso previo. Las ilustraciones no muestran necesariamente la versión estándar de la máquina.*

# VOLVO

Volvo Construction Equipment

Ref. No. 33 2 434 1037  
Printed in Canada 2001.01- 5  
Volvo, Goderich

Spanish  
GDR