

V O L V O



Dumper articolati Volvo 55 t 639 CV

A60H

Volvo Construction Equipment



Essere i primi. Mantenere il comando.

Dal lancio di Gravel Charlie, il primo dumper articolato al mondo prodotto in serie, il marchio Volvo è sempre stato pioniere nell'adottare tecnologie rivoluzionarie volte a offrire livelli ineguagliabili di prestazioni e produttività sostenibili.

Oggi offriamo la gamma più completa di dumper articolati del settore, con una tecnologia comune in tutte le unità, garantendo risultati ottimali indipendentemente dalla categoria. Grazie alla combinazione con servizi e soluzioni complementari, puoi contare sui dumper articolati Volvo per garantirti il minor costo possibile per tonnellata.

1966

DR631
"Gravel Charlie"
Il primo dumper articolato al mondo prodotto in serie

1967

DR 860
Macchina a 3 assi con un esclusivo concetto di carrello

1979

5350
Dotato di trasmissione completamente automatica, esclusivo sistema di sospensione e cabina migliore della categoria, con basso livello di rumorosità

1993

A25C
Il primo dumper articolato con motore a basse emissioni di serie

1995

A40
Gamma prodotti da 20 a 40 tonnellate

2000

Serie D
Costruita pensando agli operatori



Come parte della nostra costante attenzione alla tutela dell'ambiente, ci impegniamo a rispettare i target su base scientifica per raggiungere l'obiettivo di azzerare le emissioni nette della catena del valore entro il 2040. Dalla pianificazione dei prodotti fino al termine della loro vita utile, la nostra priorità è quella di ridurre al minimo la nostra impronta globale e guidare la trasformazione nel settore.



Segui il nostro viaggio verso
la riduzione del carbonio

2007

Serie E e A40 FS
Il primo dumper articolato con sospensioni su tutte le ruote del mondo

2011

Serie F
Ulteriore miglioramento della facilità d'uso e della tutela dell'ambiente

2014

Serie G
Freni raffreddati in bagno d'olio su tutti i modelli

2016

A60H
Il dumper articolato più grande del mondo

TODAY

Un'offerta di prodotti
da 25 a 55 tonnellate, con un'ampia gamma di servizi

Mai fermi

Una manutenzione efficace può influire enormemente sul costo totale di proprietà. I dumper articolati Volvo sono progettati affinché la loro manutenzione sia semplice: in questo modo potrai massimizzare la disponibilità operativa e ridurre al minimo i costi di manutenzione.

Dimezzamento del volume di olio

Nell'arco della loro vita utile, i dumper articolati Volvo richiedono meno della metà del volume d'olio rispetto alla concorrenza, a vantaggio sia dell'ambiente che dei costi operativi della macchina.



Intervalli di manutenzione motore di 1.000 ore

I filtri ad alte prestazioni e l'olio motore Volvo estendono gli intervalli di manutenzione del motore a 1.000 ore. Il risultato è un 50% in meno di olio e di filtri, con una riduzione degli interventi di manutenzione e dell'impatto ambientale.



Facile manutenzione

Grazie all'accesso ai punti di assistenza più agevole del settore, e ai punti di manutenzione essenziali accessibili da terra, la manutenzione dell'unità è facile e veloce. La griglia anteriore si abbassa trasformandosi in una piattaforma di servizio con gradini antiscivolo. Il cofano elettrico si apre a 90 gradi, consentendo di accedere in sicurezza a tutto il vano motore.



Avvisi di manutenzione

I livelli dei fluidi sono sottoposti a un monitoraggio continuo e appena si presentano le condizioni, un avviso di richiesta d'assistenza appare sul cruscotto, per non perdere mai di vista le esigenze di manutenzione.





*Riduzione dei costi di manutenzione con i
dumper articolati Volvo.*



NESSUNA NECESSITÀ DI INGRASSAGGIO SETTIMANALEO QUOTIDIANO

I dumper articolati Volvo hanno un intervallo di ingrassaggio di 250 ore – il migliore del settore – per offrire la massima disponibilità operativa.

Haul Assist

Potrai inoltre accedere a una serie di tool progettati per aiutarti a ottenere il massimo dal tuo dumper articolato Volvo e ad aumentare la tua redditività.

Gestione proattiva degli pneumatici

Ottimizza la durata degli pneumatici grazie all'aiuto del sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, che consente di mantenere informato l'operatore sulla pressione e la temperatura degli pneumatici direttamente dalla confortevole cabina.



Una panoramica completa del cantiere

Monitora la posizione di macchine, veicoli e visitatori in tempo reale grazie a Map, un tool connesso alla rete che consente di ottenere un posizionamento accurato per aiutare a monitorare il traffico nel cantiere e spostarsi al suo interno in modo più efficiente.



Analisi dettagliata

È possibile generare automaticamente rapporti con frequenza giornaliera o settimanale oppure manualmente in un qualsiasi momento.



Assistenza a portata di mano

Poiché il sistema è completamente integrato e installato in fabbrica direttamente da Volvo, tutti i componenti, l'hardware e il software di Haul Assist saranno supportati dalla vostra concessionaria Volvo per garantire che tutto funzioni perfettamente. Potrai inoltre beneficiare di aggiornamenti via etere, semplici aggiornamenti e supporto remoto.





L'assistente ideale per aiutarti a sfruttare al massimo i tuoi dumper articolati Volvo.



Guarda il nostro video su Haul Assist ▶



ASSUMI IL CONTROLLO DELLA TUA PRODUTTIVITÀ


Il sistema di pesatura a bordo fornisce informazioni in tempo reale sul carico utile che aiutano l'operatore ad evitare il riporto di materiale e il sovraccarico della macchina in modo da aiutarlo a raggiungere la massima produttività, ridurre il consumo di carburante e l'usura della macchina.

Più grande e più audace

Con prestazioni fuoristrada al top, una tecnologia Volvo di comprovata affidabilità e un impressionante carico utile, il dumper articolato Volvo A60H è la macchina su cui contare per aumentare gli utili.

Comfort in velocità

Il dumper A60H è dotato di una sospensione anteriore idraulica attiva che permette elevate velocità di esercizio in condizioni gravose. Questo ottimizza il comfort dell'operatore e la stabilità negli spostamenti.

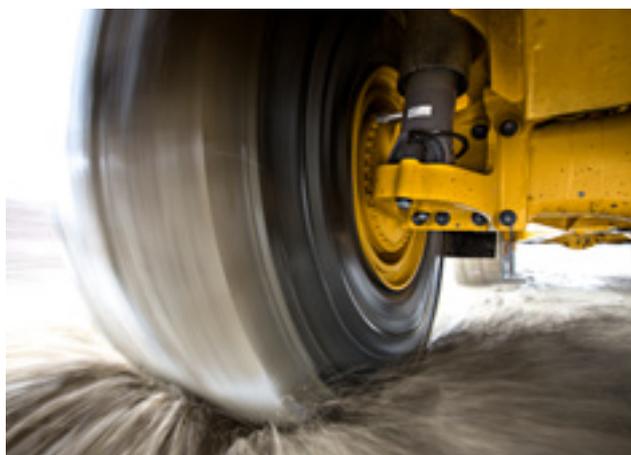

Prestazioni fuoristrada imbattibili

Il rivoluzionario A60H è il miglior dumper articolato sul mercato. La catena cinematica ad hoc, le combinazioni di trasmissione automatica con bloccaggio del differenziale al 100%, il carrello universale e lo sterzo idromeccanico rendono questa macchina imbattibile.



Concetto di dumper articolato

Va dove altri non possono. Il dumper A60H incarna il concetto di dumper articolato e offre una versatilità totale, per consentirti di raggiungere qualsiasi punto del cantiere e anche le pendenze più ripide. Puoi lavorare in ogni stagione, su ogni tipo di terreno e in tutte le applicazioni utilizzando configurazioni e pneumatici su misura, ottimizzati per questa macchina da 60 tonnellate.





I dumper articolati Volvo offrono la massima redditività.



PIÙ EFFICIENZA, MENO COSTI

Centra i tuoi obiettivi di produzione in meno tempo e riduci il costo per tonnellata con il Volvo A60H. Il dumper articolato più grande sul mercato offre fino al 40% in più di produttività e una straordinaria efficienza nei consumi.

Comfort e controllo

La cabina senza uguali nel settore è amata dagli operatori e aiuta a mantenere la produttività giorno dopo giorno.

Controllo assoluto

Mantieni il controllo in ogni istante. Il sistema Dump Support, il freno motore dinamico Volvo, il freno per lo scarico e l'Hill Assist aiutano l'operatore a mantenere il controllo della macchina, per una maggiore produttività e sicurezza.




Facilità d'uso

I comandi ergonomici, comodi e intuitivi, sono studiati per rispondere alle esigenze di tutti gli operatori. Insieme alle funzioni automatiche contribuiscono a garantire una facilità d'uso ancora più elevata.



Comfort per l'operatore

Sentiti a tuo agio e lavora più a lungo nei dumper articolati Volvo. La posizione centrale dell'operatore, lo sterzo superiore, le sospensioni eccellenti, la bassa rumorosità, il climatizzatore, lo spazio e la visibilità riducono la fatica dell'operatore, per una maggiore efficienza.

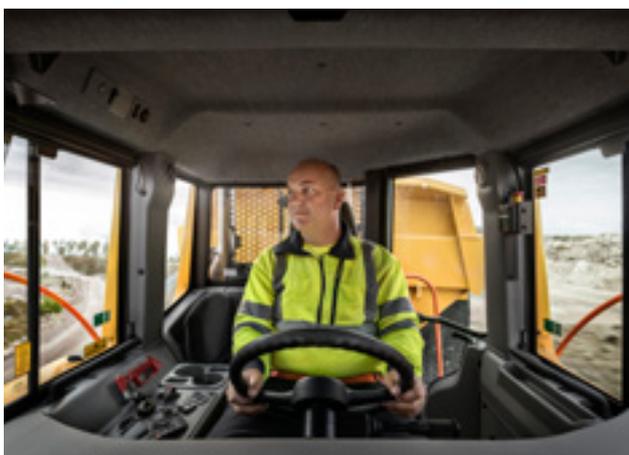

Sicurezza

La sicurezza sul lavoro è fondamentale e questo vale indistintamente per operatori, istruttori, tecnici o addetti in cantiere. Nei dumper articolati Volvo, una visibilità elevata e un'illuminazione efficiente si combinano con funzioni come la prova freni e l'assistenza allo scarico, che contribuiscono a garantire la sicurezza costante di chi lavora attorno alla macchina.





Dumper articolati Volvo, i numeri uno per gli operatori.



LE PREFERITE DAGLI OPERATORI

Un operatore soddisfatto è anche più produttivo e nei cantieri nei quali operano macchine di marche diverse, la maggior parte degli operatori preferisce Volvo. Anche nelle condizioni più difficili, la comodità della cabina e la facilità d'uso permettono agli operatori di rimanere vigili e massimamente efficienti.

Semplicemente il migliore e il più grande

Solo da Volvo

- Motore e trasmissione abbinata Volvo collaudati: prestazioni elevate, elevata resa del carburante
- Combinazioni di trasmissione automatica con bloccaggio del differenziale al 100%, carrello universale e sterzo idromeccanico
- Sospensione anteriore idraulica attiva che permette elevate velocità di esercizio in condizioni gravose
- Il dumper articolato più grande sul mercato, che offre fino al 40% in più di produttività

Il preferito dagli operatori

- Facilità d'uso: comandi ergonomici e intuitivi
- Posizione centrale dell'operatore per la visibilità migliore del settore
- Sistema di assistenza per le partenze in salita (Hill Assist), sistema di assistenza allo scarico (Dump Support) e funzione del freno Load & Dump
- Prova freni integrata: programmazione ed esecuzione di una prova freni a macchina ferma, guidata dal display dell'unità

Soluzioni per te

- Facile monitoraggio della macchina: CareTrack, ActiveCare
- Ricambi originali Volvo
- Volvo Site Simulation: ottieni consigli sulla migliore configurazione della flotta e del cantiere
- Programma di formazione operatori: sfrutta appieno il potenziale della tua macchina
- Servizi di miglioramento della disponibilità operativa: costi di manutenzione sotto controllo



Haul Assist

- Sistema OBW (On Board Weighing): monitoraggio di carico utile in tempo reale
- Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici
- Map: posizionamento in tempo reale del traffico in cantiere
- Rapporti di produttività, inclusa la geolocalizzazione del materiale spostato
- Aggiornamenti via etere, upgrade semplici, assistenza remota

Assistenza e manutenzione

- Intervalli di ingrassaggio ogni 250 ore
- Dimezzamento del volume di fluido rispetto alla concorrenza
- Intervalli di manutenzione motore di 1.000 ore
- Promemoria di manutenzione e monitoraggio del livello di fluido
- Accesso ai punti di assistenza migliore del settore e punti di manutenzione accessibili sul territorio



Configurazione vincente

La corretta configurazione della tua flotta può fornirti grandi vantaggi in termini operativi, tra cui più produttività, migliori prestazioni e costi ridotti.

Ecco alcuni suggerimenti per aiutarti ad adattare il tuo nuovo dumper articolato Volvo in base alla specifica applicazione, alle condizioni del cantiere e al tipo di materiale trasportato, e per associarlo alla corretta unità di carico. Per maggiori informazioni, rivolgiti al tuo concessionario Volvo.

Opzioni cassone

Domanda	Risposta	Soluzione
Sono presenti restrizioni? Funzionamento in condizioni con limiti di altezza, ad esempio silos o sottoterra	No	Scegli un cassone standard
	Sì	Scegli un cassone a profilo ribassato
Trasporto di materiale abrasivo? Granito, silicato, ecc.	No	<i>Vai alla domanda successiva</i>
	Sì	Scegli piastre di usura/rivestimenti per roccia che garantiscano una maggiore durata utile
Qual è la densità del materiale? La ghiaia è ~1,65 tonnellate/m ³	> 1,5 tonnellate/m ³ (ghiaia, roccia brillata)	<i>Vai alla domanda successiva</i>
	1,1-1,5 tonnellate/m ³ (terra secca, scisto)	Scegli le estensioni laterali per aumentare il volume del cassone
	< 1,0 tonnellate/m ³ (carbone, ceneri volatili, ecc.)	Scegli un kit per materiali leggeri per aumentare il volume del cassone
È necessaria la protezione antiversamento anteriore? Carico effettuato da un escavatore di grandi dimensioni	No	<i>Vai alla domanda successiva</i>
	Sì	Scegli la protezione antiversamento anteriore
È necessario un ritegno extra del carico? Rischio di caduta di materiale, ad es. quando si procede su pendii scoscesi	No	<i>Vai alla domanda successiva</i>
	Sì, ma non trasporto di massi	Scegli una sponda posteriore del tipo sospesa superiormente per ridurre i versamenti
	Sì, trasporto di massi	Scegli una sponda posteriore del tipo sospesa inferiormente per ridurre i versamenti
Trasporto di materiale appiccicoso? Rischio di riporto di materiale	No	<i>Vai alla domanda successiva</i>
	Sì	Scegli il riscaldamento a gas di scarico

Non è consentito superare il peso lordo della macchina.
È necessario ridurre il carico utile in base al peso del macchinario opzionale.

Pneumatici

Domanda	Risposta	Soluzione
Utilizzato su strade di trasporto abrasive? Rischio di tagli negli pneumatici o usura eccessiva	No	Gli pneumatici E3 sono ottimizzati per terreni a bassa consistenza e offrono la migliore trazione e un'elevata velocità media
	Sì	Scegli gli pneumatici E4 per la resistenza ai tagli, il comfort e la durata del battistrada migliori
È necessario un galleggiamento extra? Rischio di sprofondamento in terreni a bassa consistenza	No	Scegli pneumatici con profilo standard
	Sì	Scegli pneumatici a profilo ribassato, dotati di una pressione al suolo più bassa per maggiore galleggiamento, stabilità e comfort



Abbinamento del passo ottimale

Escavatore Volvo	EC480	EC530	EC550	EC750	EC950
	Numero di passaggi				
A60H	11	9	8	7	5

Escavatore con capacità in eccesso, 3 o meno benne
Abbinamento idoneo, 4-6 benne (≈ 90 secondi di tempo di carico)
Escavatore con capacità insufficiente, 7 o più benne
Escavatore sottodimensionato per adattamento ottimale

Pala gommata Volvo	L220	L260	L350
	Numero di passaggi		
A60H	6	5	4

Pala con capacità in eccesso, 2 o meno benne
Abbinamento idoneo, 2-3 benne (≈ 90 secondi di tempo di carico)
Pala con capacità insufficiente, 4 o più benne
Pala sottodimensionata per adattamento ottimale. Anche lo sbraccio potrebbe essere un problema



Soluzioni per telai di dumper

Con soluzioni per applicazioni speciali e diverse opzioni di telaio, puoi adattare i dumper articolati Volvo alle tue specifiche esigenze.



Volvo A60H in dettaglio

Motore

Motore diesel VGT (turbocompressore a geometria variabile) da 16 litri, a 6 cilindri, V-ACT, con 4 valvole per cilindro, albero a camme in testa e iniettori delle V-ACT, unità a controllo elettronico. È dotato di camicie dei cilindri, guide e sedi delle valvole sostituibili.

Il motore è dotato di EGR raffreddato (ricircolazione dei gas di scarico) e post-trattamento dei gas di scarico con silenziatore EAT (Exhaust After treatment, post-trattamento dei gas di scarico) che comprende DOC (Diesel Oxidation Catalyst, catalizzatore di ossidazione diesel), DPF (Diesel Particulate Filter, filtro antiparticolato diesel) e SCR (Selective Catalytic Reduction, riduzione selettiva catalitica) con UDS (Urea Dosing System, sistema di dosaggio dell'urea) a controllo elettronico.

Il sistema di post-trattamento dei gas di scarico presenta la rigenerazione passiva del DPF con un dispositivo AHI (After treatment Hydro carbon Injection, iniezione di idrocarburi post-trattamento) di riserva.

Modello motore	Volvo D16J (Stage V)	
Potenza max.- SAE J1995 lorda	kW	470
	CV	639
a regime motore	giri/min	1.800
Potenza al volano - ISO 9249, SAE J1349 netta	kW	467
	CV	635
a regime motore	giri/min	1.800
Coppia max. - SAE J1995 lorda	Nm	2.960
Coppia max - ISO 9249, SAE J1349, netta	Nm	2.942
a regime motore	giri/min	1.050
Cilindrata	l	16,1

Impianto elettrico

Tutti i cavi, le prese e i perni sono identificati. I cavi sono custoditi in condutture protettive di plastica, assicurate al telaio. Luci alogene. Precablaggi per tutti gli optional. Connettori conformi agli standard IP67 per l'impermeabilità.

Tensione	V	24
Batteria	V	2x12
Capacità della batteria	Ah	2x225
Alternatore	kW/A	2.264/80
Motorino di avviamento	kW	9

Catena cinematica

Convertitore di coppia con funzione di bloccaggio incorporata.

Trasmissione: a planetari Allison completamente automatica, dotata di 6 marce in avanti e 2 retromarce. Smorzatore torsionale interno al convertitore di coppia.

Scatola di rinvio: progettata da Volvo, tipo in linea, elevata altezza libera dal suolo e bloccaggio completo del differenziale longitudinale con innesto a dente.

Assali: heavy duty, appositamente progettati da Volvo con semiassi completamente flottanti, riduzione ai mozzi a ingranaggi epicicloidali e bloccaggio completo del differenziale con innesto a dente.

Sistema di controllo automatico della trazione (ATC).

Convertitore di coppia	1.85:1	
Trasmissione	Volvo	6.630 ORS
Scatola di rinvio	Volvo	IL3 ATC
Assali	Volvo	AHW80

Impianto frenante

Freni completamente idraulici con dischi a bagno d'olio, con dischi multipli integrati con raffreddamento ad olio forzato su tutte le ruote. Due circuiti frenanti indipendenti. Conforme alla normativa ISO 3450 al peso complessivo della macchina.

Ripartizione dei circuiti: uno per l'assale anteriore e uno per gli assali del carrello.

Freno di stazionamento: freno a dischi sull'albero della trasmissione con azionamento a molla, progettato per trattenere una macchina carica su pendenze fino al 18%. Con il freno di stazionamento azionato, il differenziale longitudinale è bloccato.

Rallentatore: funzione di rallentamento del freno di servizio e freno motore Volvo (VEB).

Impianto sterzante

Design dello sterzo idromeccanico ad autocompensazione. Due cilindri dello sterzo a doppio effetto.

Angolo di sterzata: 3,4 giri volante da destra a sinistra, $\pm 45^\circ$.

L'impianto sterzante comprensivo di sterzo di emergenza è conforme alla norma ISO 5010.

Telaio

Telai: di tipo scatolato, heavy duty. Acciaio ad alta resistenza, saldature robotizzate.

Giunto centrale: totalmente esente da manutenzione, completamente sigillato con cuscinetti a rulli conici a lubrificazione permanente.

Cabina

Montata su tasselli in gomma. Progettata ergonomicamente. Facili ingresso e uscita. Ampio angolo di visuale anteriore.

L'operatore è posizionato al centro sopra all'assale anteriore. Sedile operatore regolabile con cintura di sicurezza retrattile.

Volante con piantone telescopico inclinabile. Comandi in posizione ergonomica Aria filtrata. Impianto di climatizzazione.

Sistema di comunicazione operatore: Contronics.

Ampio display a colori, informazioni facili da usare e da capire, tutte le funzioni vitali della macchina sono costantemente monitorate.

Sedile istruttore con cintura di sicurezza.

Sicurezza: standard ROPS/FOPS approvati in conformità a norme ISO3471, SAE J1040 / ISO3449, SAE J231.

Livello di rumorosità in cabina (ISO 6396) - L_{PA} dB 72

Livello di rumorosità esterno (ISO 6395) - L_{WA} dB 113

Livello di rumorosità interno con kit di riduzione rumorosità: 70 dB(A)

Livello di rumorosità esterno con kit di riduzione rumorosità: 111 dB(A)



Impianto idraulico

Pompe: cinque pompe a pistoni a portata variabile azionate dal motore e controllate dalla PdF del volante.
Una pompa a pistoni dipendente dal suolo per lo sterzo di emergenza montata sulla scatola di rinvio.
Due filtri per l'olio di ritorno con nuclei magnetici garantiscono un efficiente filtraggio dell'olio.

Pressione di esercizio max MPa 28

Sistema di scarico

Freno Load & Dump brevettato.

Cilindri di scarico: due a stadio singolo e doppio effetto.

Angolo di ribaltamento ° 70

Tempo di ribaltamento con carico s 13

Tempo di abbassamento s 10

Cassone

Spessore piastra

Anteriore mm 8

Lati mm 14

Inferiore mm 16

Scivolo mm 16

Materiale Acciaio HB400

Resistenza allo snervamento N/mm² 1.000

Resistenza alla rottura N/mm² 1.250

Capacità di carico

Cassone standard

Capacità di carico kg 55 000

Cassone, raso m³ 25,8

Cassone, colmo 2:1 m³ 33,6

Con sponda posteriore sospesa superiormente

Cassone, raso m³ 26,5

Cassone, colmo 2:1 m³ 35,1

Sospensioni

Sospensione anteriore: esclusiva, completamente idraulica, con livellamento automatico e stabilizzatore.

Sospensione posteriore: totalmente esente da manutenzione. Barra trasversale di torsione. Movimento indipendente delle ruote tramite un sistema di montaggio a 3 punti.

Cilindri idraulici (ammortizzatori), anteriore/posteriore 2/0

Accumulatori, olio-azoto, pressione elevata, anteriori 2

Sensori di livello 2



Caratteristiche

CAPACITÀ DI RIFORNIMENTO

Basamento motore	l	55
Serbatoio carburante	l	750
Impianto di raffreddamento	l	75
Impianto di raffreddamento freni	l	131
Trasmissione	l	58
Scatola di rinvio	l	12
Assali, anteriore/carrello	l	74/147
Serbatoio idraulico	l	198
DEF/AdBlue®	l	60

® marchio registrato dell'Associazione tedesca dei costruttori di autoveicoli (VDA - Verband der Automobilindustrie)

VELOCITÀ

Marcia avanti		
1	Km/h	7
2	Km/h	10
3	Km/h	13
4	Km/h	19
5	Km/h	26
6	Km/h	55
Retromarcia		
1	Km/h	5
2	Km/h	8

PESO OPERATIVO CON MACCHINA SCARICA

Pneumatici		33.25R29
Anteriore	kg	22 750
Posteriore	kg	21 000
Totale	kg	43 750
Carico utile	kg	55 000


Il peso operativo comprende tutti i liquidi e l'operatore

PESO TOTALE

Pneumatici		33.25R29
Anteriore	kg	28 900
Posteriore	kg	69 850
Totale	kg	98 750

PRESSIONE AL SUOLO

Pneumatici		33.25R29
Scarico		
Anteriore	kPa	125
Posteriore	kPa	58
Carico		
Anteriore	kPa	159
Posteriore	kPa	193

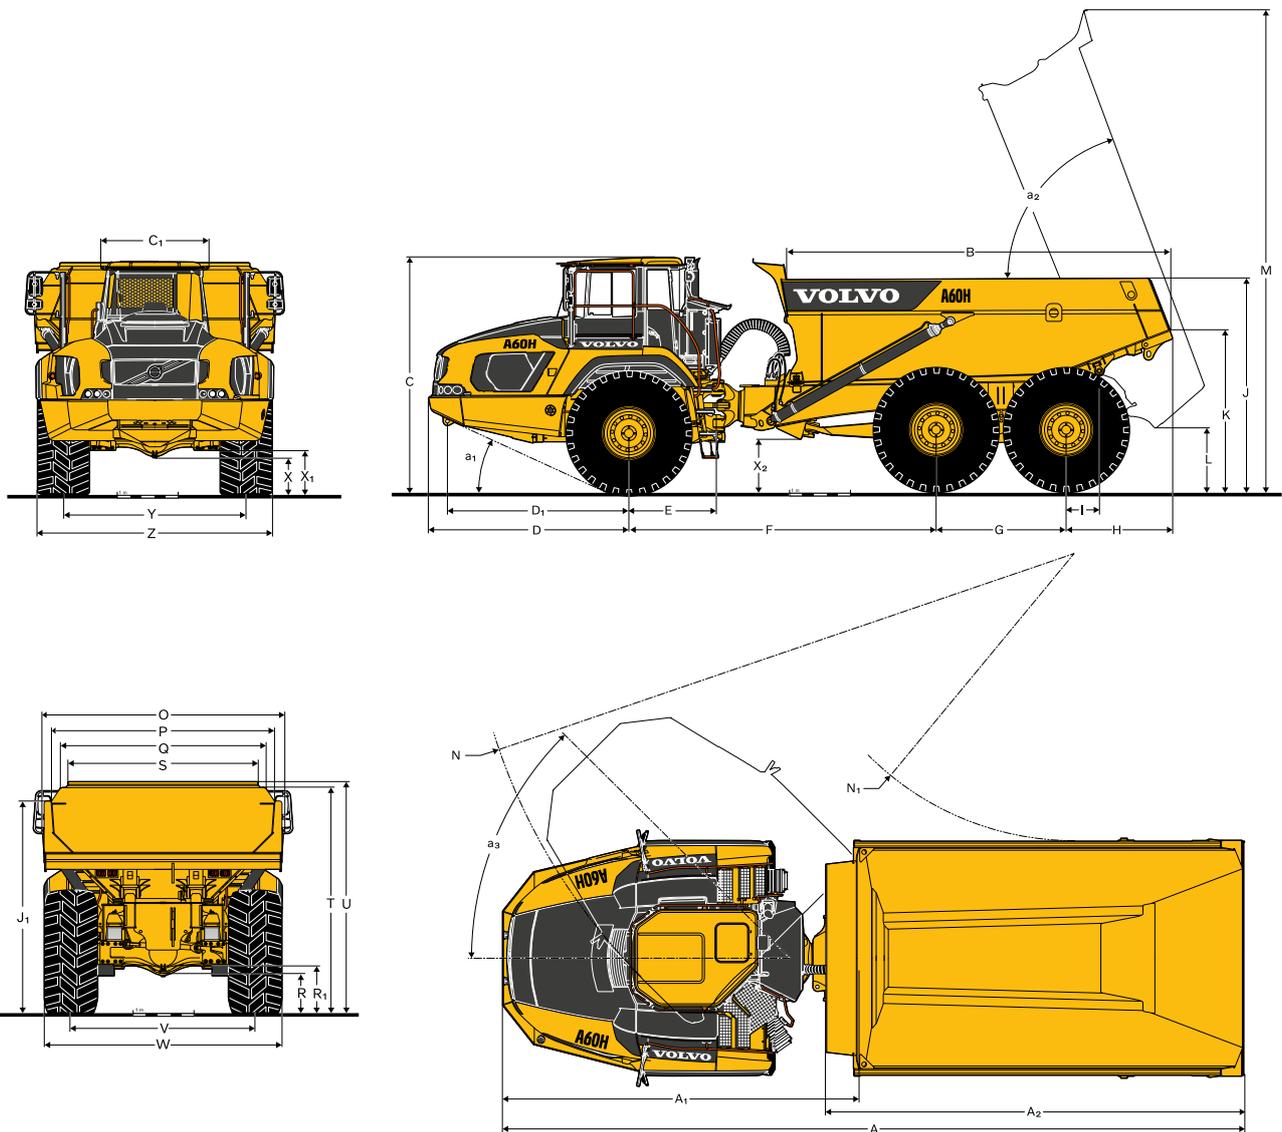

DIMENSIONI

Pos	Unità	A60H
A	mm	12.225
A ₁	mm	5.872
A ₂	mm	6.900
B	mm	6.310
C	mm	3.852
C ₁	mm	1.772
D	mm	3.293
D ₁	mm	2.986
E	mm	1.440
F	mm	5.050
G	mm	2.140
H	mm	1.743
I	mm	541
J	mm	3.510
K	mm	2.658
L	mm	1.030
M	mm	7.960
N	mm	10.014
N ₁	mm	4.761
O	mm	3.989

DIMENSIONI

Pos	Unità	A60H
P	mm	3.673
Q	mm	3.370
R	mm	677
R ₁	mm	778
S	mm	3.126
T	mm	3.734
U	mm	3.833
V	mm	3.010
W	mm	3.884
X	mm	601
X ₁	mm	727
X ₂	mm	845
Y	mm	3.010
Z	mm	3.884
a ₁	°	24,9
a ₂	°	70
a ₃	°	45

A60H: macchina scarica con pneumatici 33.25R29.

Equipaggiamento

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Motore

A iniezione diretta, controllo elettronico, sovralimentato, con intercooler

Filtri olio raggruppati

Preriscaldatore per riscaldamenti a freddo più facili

VEB (rallentatore EPG + freno a compressione)

Pneumatici

33.25R29

800/80R29

Catena cinematica

Modalità di guida inserita automaticamente 6x4 e 6x6

Bloccaggi del differenziale al 100% su tutti gli assali con innesto a dente

Trasmissione totalmente automatica

Scatola di rinvio a due stadi con blocco del differenziale longitudinale

Convertitore di coppia con lock-up automatico

Impianto elettrico

Alternatore 80 A

Sezionatore batteria

Presa supplementare da 24 V per frigorifero

Luci:

Luce extra

Luci di arresto

Illuminazione cabina

Indicatori di direzione

Fari

Illuminazione strumentazione

Luci di posizione

Luci posteriori

Impianto frenante

Sistema di assistenza per le partenze in salita (Hill Assist)

Freno Load & Dump

Pedale comando rallentatore

Freno di stazionamento sull'albero della trasmissione

Due circuiti, completamente idraulici, dischi a bagno d'olio su tutti gli assali

Cassone

Cassone predisposto per riscaldamento tramite gas di scarico e attrezzatura opzionale

Pesatura a bordo (On Board Weighing, OBW)

Sicurezza

Piattaforme e gradini antiscivolo

Blocco cassone ribaltabile

Corrimano su gradini e piattaforme

Luci di emergenza

Avvisatore acustico

Griglia protettiva per vetro posteriore cabina

Specchi retrovisori

Cintura di sicurezza retrattile, 3 pollici

Cabina con certificazione ROPS/FOPS

Sterzo di emergenza

Blocco giunto dello sterzo

Lavaparabrezza

Tergicristallo parabrezza con funzione intermittente

Sistema di assistenza al ribaltamento

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Comfort

Quadro comandi ACC

Posacenere

Riscaldatore cabina con aria fresca filtrata e sbrinatori

Portalattine/ripiano per custodia

Sedile istruttore con cintura di sicurezza

Consolle superiore per radio

Finestrino scorrevole

Spazio per scaldavivande

Vano portaoggetti

Aletta parasole

Volante con piantone telescopico inclinabile

Cristallo oscurato

Interfaccia informazioni operatore

Indicatori:

Pressione freni

Carburante

Tachimetro

Tachimetro

Temperatura olio di raffreddamento freni a disco a bagno d'olio

Spie raggruppate e di facile lettura

Allarme centrale (3 livelli) per tutte le funzioni vitali

Display informazioni centrale

Controlli preaccensioni automatici

Orologio

Contaore

Informazioni operative, menù navigazione facile

Diagnostica ricerca guasti

Esterni

Allargatori parafanghi anteriori e paraspruzzi posteriori

Assistenza e manutenzione

Cofano motore a comando elettrico e piastra del carter

Tubo flessibile di drenaggio

Machine Tracking Information System MATRIX

Piattaforma di servizio integrata nella griglia anteriore

Cassetta portattrezzi

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

Motore

Filtro dell'aria, per condizioni gravose, EON

Riscaldatore motore, 240 V

Riscaldatore motore, diesel (Eberspächer)

Spegnimento automatico del motore

Timer spegnimento motore

Spegnimento motore emergenza esterna

Motore con minimo alto

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

Impianto elettrico

Luci anteriori, LED
Lampeggiatore rotante, LED
Luci di lavoro, LED
Luce di entrata
Indicatore cintura di sicurezza, esterno
Sistema antifurto (codice PIN)
Telecamera posteriore
Allarme di retromarcia
Interfaccia CAN-BUS, supplementare

Cabina

Kit di riduzione rumorosità (conforme a 2000/14/EC)
Ancoraggio, manuale dell'operatore
Timer per ventilazione/riscaldamento cabina
Kit cavo per riscaldatore cabina
Filtro HEPA dell'aria cabina
Kit radio Bluetooth
Specchi retrovisori regolabili e riscaldati elettricamente
Cintura di sicurezza XXL, non retrattile
Alette parasole, finestrini laterali
Chiave universale
Sedile totalmente regolabile, riscaldato, a sospensione ad aria
Bracciolo per sedile operatore
Poggiatesta per sedile operatore
Pistola per aria compressa

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

Cassone

Riscaldamento a gas di scarico
Protezione anteriore, extra
Estensione laterale, materiale leggero
Sponda posteriore rialzata, azionata tramite cavo
Piastre di usura

Sicurezza

Impianto antincendio
Triangolo di emergenza
Estintore antincendio e kit di pronto soccorso
Estintore antincendio
Ceppi per ruote

Assistenza e manutenzione

Impianto di lubrificazione, macchina standard
Kit attrezzi

Altre

Siberian Kit -40°C
Kit fluido artico
CareTrack
Sistema di rifornimento rapido
Connettore per avviamento di emergenza, tipo NATO
Haul Assist - Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici
Telaio dumper (senza cassone)

SELEZIONE DI EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI VOLVO

Impianto antincendio




Sistema di rifornimento rapido




Lubrificazione automatica



Ceppi per ruote

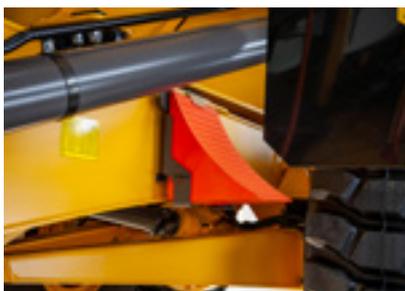

Telaio dumper

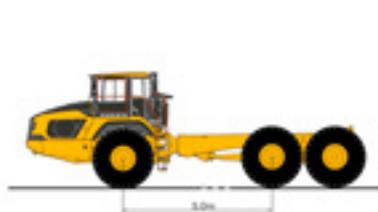

Piastre di usura



Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Nell'ambito della nostra politica di continuo perfezionamento tecnico dei prodotti, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche e al design dei nostri prodotti, senza obbligo di preavviso. Le illustrazioni riportate in questa brochure non raffigurano necessariamente la versione standard della macchina.

Soluzioni per te

Le nostre macchine all'avanguardia nel settore rappresentano soltanto il punto di partenza del tuo rapporto con Volvo. Come tuo partner, abbiamo sviluppato un'ampia gamma di soluzioni aggiuntive per aiutarti a migliorare la disponibilità operativa, aumentare la produttività e ridurre i costi.

Il nostro portfolio di prodotti e servizi è progettato per sostenere le prestazioni della macchina e aumentarne la redditività. In poche parole, offriamo alcune delle migliori garanzie e soluzioni tecnologiche oggi disponibili nel settore. Di seguito sono riportati solo alcuni esempi. Rivolgiti al tuo concessionario per trovare e valutare la migliore opzione per te.




Ottieni il massimo dalla tua macchina

Se da un lato l'efficienza e l'affidabilità della macchina contribuiscono ovviamente in modo fondamentale alla riduzione dei costi, all'aumento della sicurezza e all'ottimizzazione della produttività, dall'altro sono le prestazioni dell'operatore a fare la differenza. A tale scopo offriamo una gamma di iniziative di formazione per aiutare gli operatori a sfruttare pienamente le potenzialità del loro dumper articolato Volvo.

Connessione a Uptime

Ottieni la massima operatività dalla macchina e riduci i costi di riparazione con il sistema telematico CareTrack. Scegli se vuoi monitorare tu stesso i parametri della macchina o se vuoi affidare questo compito a Volvo grazie all'Active Care. Il Volvo Uptime Center assicura un monitoraggio della macchina 24 ore su 24, 7 giorni su 7, fornendo rapporti settimanali e avvertendoti quando sono necessari interventi di manutenzione preventiva.

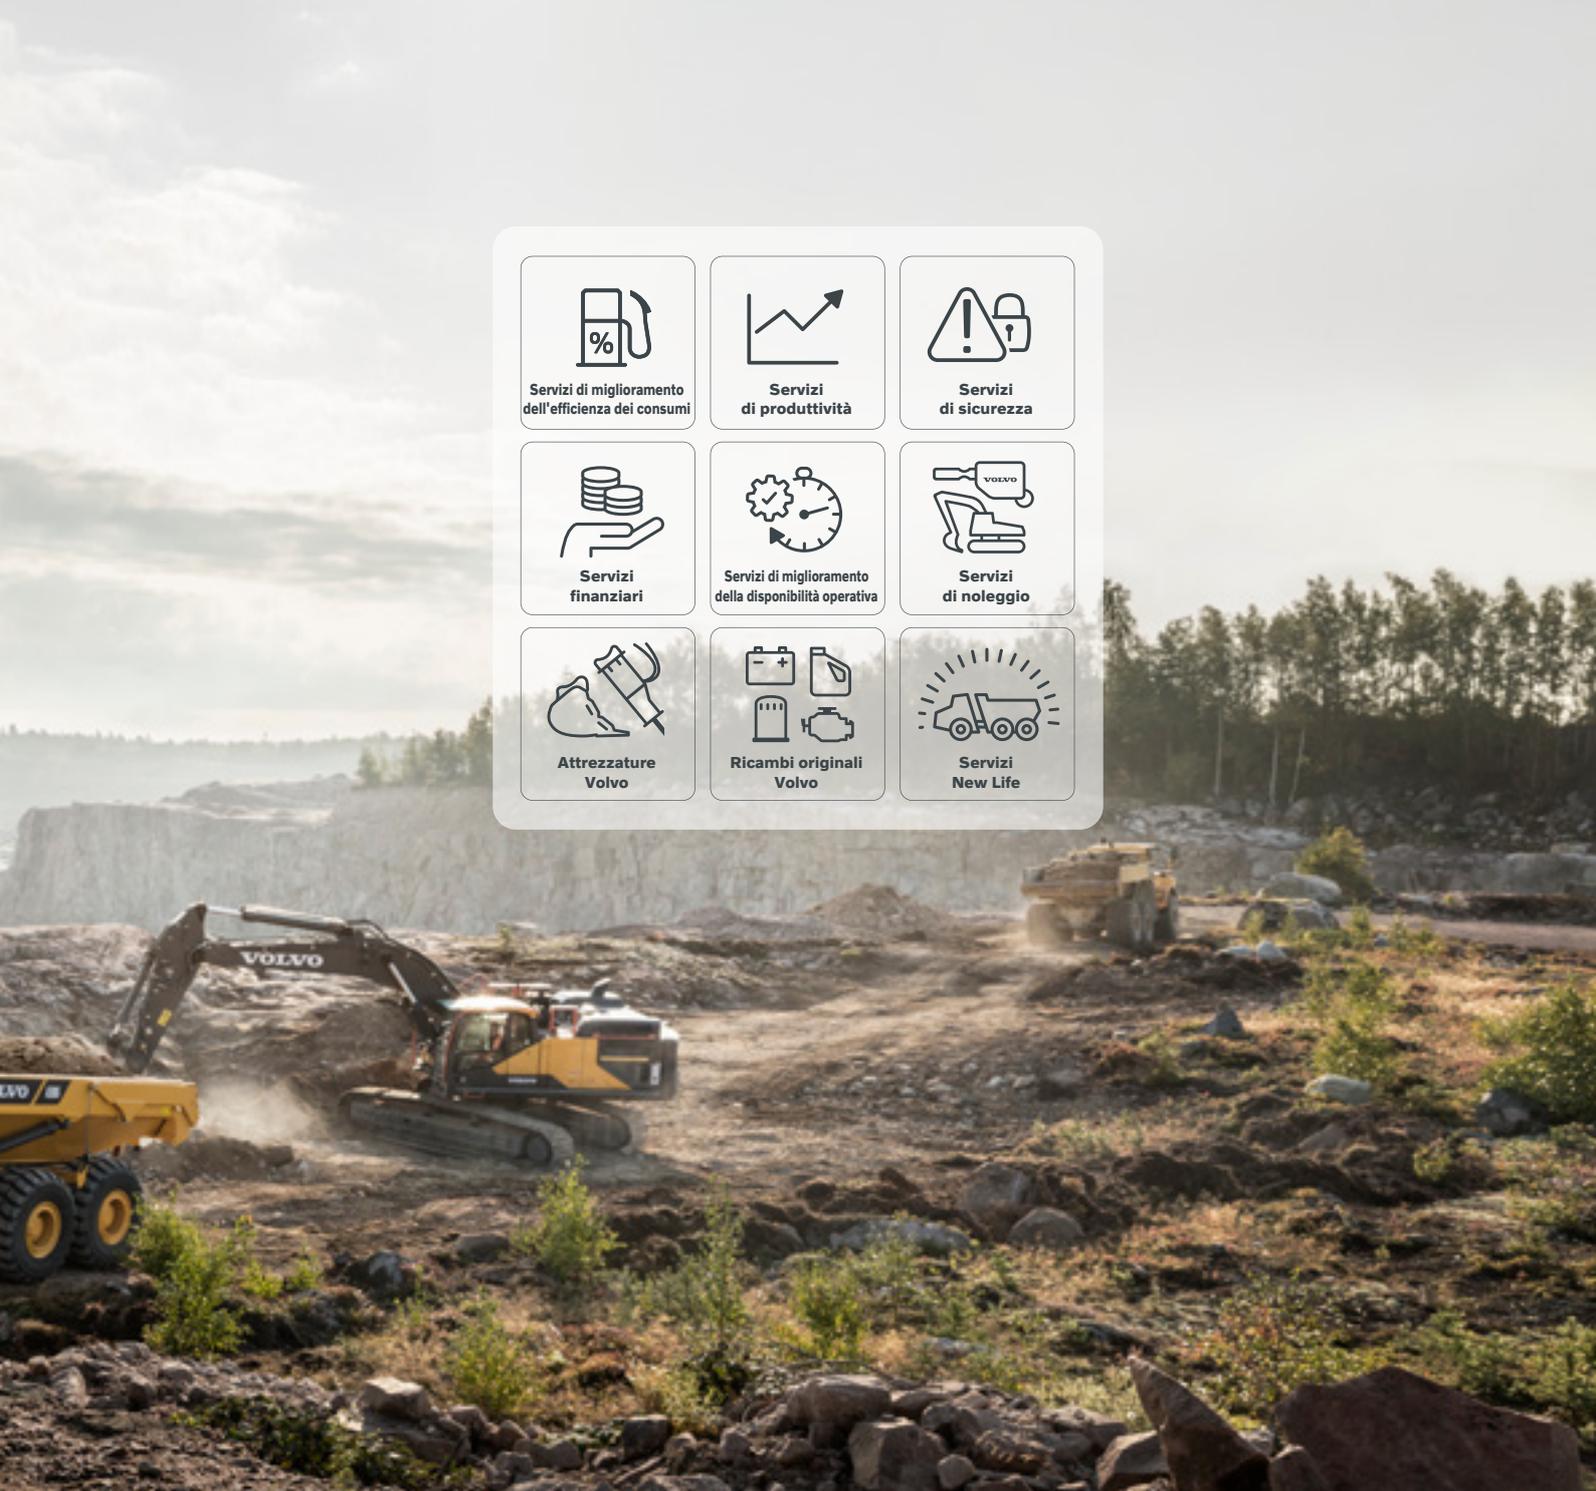

Servizi di miglioramento dell'efficienza dei consumi



Servizi di produttività



Servizi di sicurezza



Servizi finanziari



Servizi di miglioramento della disponibilità operativa



Servizi di noleggio



Attrezzature Volvo



Ricambi originali Volvo



Servizi New Life

Costi di manutenzione sotto controllo

Rispetta i programmi di manutenzione e assicura la copertura delle tue risorse attraverso la nostra gamma di opzioni flessibili di riparazione e manutenzione.

Ottimizzazione dell'efficienza del cantiere

Grazie a Volvo Site Simulation possiamo aiutarti a rendere più efficiente la logistica del tuo cantiere e ad abbassare i costi per tonnellata. Otteni consigli sulla migliore configurazione della flotta e del cantiere per ottenere la massima redditività.

Ricambi originali Volvo

Mantieni alta la produttività e la disponibilità operativa della macchina utilizzando la nostra gamma di ricambi approvati, testati e subito pronti, tutti coperti dalla garanzia Volvo. Solo utilizzando ricambi originali Volvo puoi proteggere il tuo investimento, estendere la durata utile della macchina e garantire prestazioni durature.

V O L V O