

V O L V O



Volvo kompaktlastare 6,1 t 75 hk

L35

Volvo Construction Equipment

L35

**Den beprövade L35 garanterar suverän prestanda,
enastående tillförlitlighet, utmärkt flexibilitet och
korta, effektiva arbetscykler.**



Flexibilitet. Hastighet Enkel användning.

L35, som lanserades 1998, har under drygt två decennier blivit en beprövad favorit bland kunder över hela världen och är känd för sin klassledande markfrigång och kraftfulla prestanda samt branschens bästa hytt. Med sin utmärkta flexibilitet, sitt mångsidiga redskapsutbud och sina kompakta mått bygger den senaste generationens L35 vidare på detta stolta arv genom en rad uppgraderingar som ger dig en kompaktlastare för trånga utrymmen och ojämn terräng. Allt detta i kombination med enastående drifttid och den sikt, komfort och kontroll operatören behöver för att resultaten ska bli optimala.



Byggd för att prestera

- Klassledande markfrigång
- Kompakta mått för trånga utrymmen
- Maximal dragkraft tack vare pendlande midja som gör att däckan alltid är i kontakt med underlaget
- Differentialspärar kopplas in så att 100 % av kraften fördelas till varje hjul, vilket minskar hjulspinn och slitage
- Kraftfullt lyftarmsystem
- Överlägsen bakåttilt/tömning
- Större lastares drag-, bryt- och lyftkraft



Känsliga kontroller

- Elektrohydraulisk huvudreglerventil med flödesdelning
- Två oberoende hydraulpumpar
- Smidiga, synkroniserade lyftarms-, styr- och redskapsrörelser
- Proportionell tredje eller fjärde funktion för snabbkoppling av redskap



Drifttid som varar

- Långa serviceintervaller
- Enkel övervakning av maskinen från hytten
- Enkel åtkomst för service; lätt att serva
- Stark och stabil, med robust ram och tåliga komponenter
- Förberedd för ytterligare hydrauliska och elektriska tillval



Branschledande operatörmiljö

- Klassledande sikt
- Bekväm och modern arbetsmiljö
- Lättåtkomlig och tyst hytt
- 5-tums pekskärm
- Intuitiva reglage

Branschledande operatörmiljö

- L35 är konstruerad för operatörskomfort, vilket börjar med den smidiga åtkomsten till hytten, de ergonomiskt placerade reglagen och oslagbara sikten över arbetsplatsen.
- Funktionerna är lätta att ställa in från 5-tumsdisplayen, inklusive flödesinställningar för tredje och fjärde funktion, den automatiska lyften och tilten med rörelsegränser samt lyft- och tilthastighetsbegränsaren, som är unika tillval i den här storleksklassen.

Arbeta bekvämt

- Den säkra, bekväma och ergonomiska hytten har stora dörrar som gör det lätt att komma in, låg ljudnivå, utmärkt sikt åt alla håll och intuitiva reglage i en bekväm och modern miljö.
- Med en rad moderna bekvämligheter, däribland omfattande förvaringstillval och mugghållare.
- Föraren kan ställa in viktiga funktioner via displayen i hytten, vilket skapar förutsättningar för arbete med större självförtroende och precision samt minskad trötthet under arbetsdagen.

Klassledande sikt

- Tack vare portalaxeln är hytten och sätet högre placerade än på konkurrenternas maskiner.
- Eftersom operatören sitter högt förbättras sikten betydligt åt alla håll, och sikten framåt är mycket bättre.
- Vid lastbilslastning hindras sikten mindre av lyftarmen, vilket gör det mycket lättare att se var lasten placeras.



Byggt för lång drifttid

- Långa serviceintervall, enkel övervakning av maskinen från hytten, ökad servicevänlighet och uppkopplade tjänster.
- Konstruerad för att minimera underhållsbehovet och maximera drifttiden.
- Viktiga maskinparametrar, däribland kylvätske- och hydraultemperatur, motorvarv och fläktvarvtal, kan kontrolleras direkt på hyttens display.
- Telematiklösningar minskar risken för oplanerade driftstopp.

Högsta markfrigången i sin klass

- Klassens bästa markfrigång tack vare Volvos unika portalaxelkonstruktion.
- Särskilt lämpad för ojämn mark.



Volvo L35 i detalj

Motor

Volvos 4-cylindriga dieselmotor med common rail uppfyller EU Stage V miljökrav. Luftrening: 1. Pappersfilter med indikator i hytten 2. Säkerhetsfilter Avgas efterbehandlingssystem Kylid avgasåterföring (EGR), dieseloxidationskatalysator (DOC) och dieselpartikelfilter (DPF).		
Motor	Märke	D3,3H
Max. effekt vid	varv/minut	2 720
SAE J1995, brutto	kW	55,4
	hk (netto)	75,3
Max. vridmoment vid	varv/minut	1 500
SAE J1995, brutto	Nm	265
Ekonomiskt arbetsområde	varv/minut	1 300 - 2 100
Cylindervolym	l	3,3
Cylinderdiameter	mm	94
Slaglängd	mm	120

Elsystem

Contronic-elsystem med central varningsinformation och summer, för tydlig och lättläst information på en 5-tums TFT-display monterad på A-stolpen. Jogghjulet ger enkel, otvetydig navigering på displayen, med fält för huvudinformation och delinformation, flera inställningar och anpassade justeringar. Indikerings- och aktiveringslampor är tillgängliga för olika kontroll- och övervakningsfunktioner. Ett hörbart varningslarm ljuder och en central varningssymbol blinkar vid onormala driftvärden eller felmeddelanden. Mätare för kylvätsketemperatur och bränslenivå. Ett uttag för säkringstest finns i säkringsdosan, så att föraren kan utföra en första kontroll och minska diagnostiktiden.		
Spänning	V	12
Batterikapacitet	Ah	100
Generator, nominell strömstyrka	W/A	1 260 / 90
Startmotor, effekt	kW	3

Länksystem

Z-länksystem som ger skopan hög brytkraft och även parallellrörelse för gaffelramen, tack vare Volvos specifika kinematik. TP-länksystem finns även som tillval, för att få högre brytkraft genom hela lyftcykeln.		
Länksystem	Z-länk/ TP-länksystem	
Lyftcylindrar		2
Tiltcylindrar		1
Lyfttid (lastad)	s	5,5
Sänkningstid (tom)	s	3,5
Tömningstid	s	1,2

Bromssystem

Färdbroms: en krypkörnings-/bromspedal ger hydrostatisk, slitagefri bromsning i första stadiet, för exakt bromsning. Om pedalen trycks ned ytterligare tar framaxelns centrala skivbroms över och ger bromsverkan på alla fyra hjulen, tills maskinen stannar. Parkeringsbroms: Mekaniskt aktiverad central trumbroms placerad på bakaxelns fördelningssvåxellåda. Verkar på alla hjul.	
--	--

Hydraulsystem

Arbetshydraulik med elektro-hydrauliskt styrd reglerventil. Systemförsörjning: En kugghjulpump försörjer arbetshydrauliken med flöde. Systemkontroll: Dubbelverkande 3-spolig elektro-hydraulisk huvudreglerventil. Lyftfunktionen har fyra lägen: lyft, håll (neutral), sänk och flytläge. Tiltfunktionen har tre lägen: bakåttilt, håll (neutral) och tömning. Tredje hydraulfunktionen har tre lägen: lås upp redskap, neutral och lås redskap. Den kan driva en ett hydrauliskt redskap som sopmaskin, 4-i-1-skopa. Individuella flödesjusteringar görs via jogghjulet. En fjärde oberoende hydraulfunktion finns som tillval, för att driva hydraulisk utrustning (justerbar snöplog, svängbar sopmaskin osv.). Individuella flödesjusteringar görs via jogghjulet. Filtering: Fullflödesfiltrering genom 10 mikron (absolut) filterpatron i ett kombinerat sug-retur-filter. Kylning: Termostatstyrt oljeflöde till oljekylaren (snabb uppvärmning, optimerad kylning). Elektroniskt temperaturstyrd och hydrauldriven kylfläkt med övervakning av fläktvarvtal.		
flöde	l/min	69
Arbetsstryck max	MPa	24
vid motorvarvtal	varv/minut	2 720
Pilot, arbetsstryck	MPa	2,2

Drivlina

Hydrostattransmissionen ger möjlighet att byta hastighetsområde utan avbrott i dragkraft. Maximal dragkraft är tillgänglig i alla hastighetsområden, oavsett körriktning. En "inch-/bromspedal" för variabel reglering av maskinens hastighet och enkel kraftöverföring till hjulen vid konstant motorvarvtal. Manöverknappar för framåt, neutral, bakåt och differentialspärre är alla enkla att nå på den högra multifunktionsspaken. Detta ger utmärkt ergonomi och större effektivitet i alla applikationer, tack vare möjligheten att styra maskinen med en hand. Två styva portalaxlar ger lång hållbarhet och en markfrigång som är högst i klassen. Den pendlande midjan och drivning på alla hjulen ger också utmärkt mobilitet i alla typer av markförhållanden. Tack vare 100 % differentialspärre på båda axlar maximeras dragkraften i mjuk terräng.		
--	--	--

Pendlingsvinkel	±°	10
Pendling vid hjul, max.	mm	260
Spårvidd	mm	1 532
Körhastighet (framåt/bakåt)		
Ettans växel	km/h	6 / 8
Tvåans växel	km/h	20 / 30
Låghastighetsversion		
Ettans växel	km/h	6
Tvåans växel	km/h	20
Höghastighetsversion		
Ettans växel	km/h	8
Tvåans växel	km/h	30

Styrsystem

Central pendlingsbar midja med elastiska ändstopp. Hydrostatstyrning med drivning via en kugghjulpump ger exakt manövrering även vid låga motorvarvtal. Styrning av maskinen inverkar inte på arbetshydrauliken, t.ex. vid lyftning av laster. Styrtrycket övervakas av en särskild givare.		
Styrcylindrar		1
Arbetsstryck	MPa	18,5
Maximalt flöde	l/min	33
Max. lutning	±°	40

Återfyllning vid service

Tanklock och hydrauloljepåfylling sitter väl skyddade under motorhuven för åtkomst från marknivå.		
Bränsletank	l	84
Motorolja	l	11,2
Motorkylvätska	l	11
Hydraultank	l	54
Framaxelolja	l	12,2
Bakaxelolja	l	13,5

Hytt

Hytten är testad och godkänd enligt ROPS (ISO 3471), FOPS (ISO 3449, Level 2) och ISO 6683 vad gäller förarsäkerhetssystem. Förarstolen har inställbar upphängning med flera inställningar och ett orange rullbälte. Instrument: All viktig information visas på en 5-tums TFT-display som är placerad på den högra A-stolpen, i förarens synfält. Jogghjulet ger snabb åtkomst till alla huvudmaskinfunktioner, inställningar och visning av maskindata. Värmare och defroster: Kylvätskeuppvärmd, filterad friskluft och manuellt ställbar fläkt. Defrosterventiler för alla fönsterytor. Friskluft filteras genom stora filter innan den tas in i hytten, vilket säkerställer mycket ren luft i hytten.	
---	--



Ljudnivå

Ljudtrycksnivå vid förarplatsen enligt ISO 6396		
L _{pA}	dB	75
Extern ljudeffektnivå enligt ISO 6395 och EU:s bullerdirektiv 2000/14/EG		
L _{WA}	dB	101

Hjul och däck

Storlek	405 / 70 R20
---------	--------------


Specifikationer

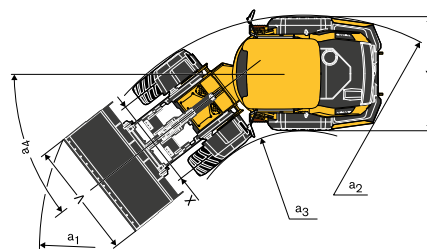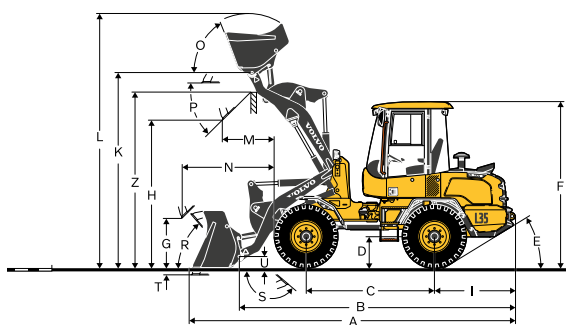



Benämning	Enhet	L35 Z-LÄNK		
L35 Z-LÄNK med 405/70 R20-däck, Z-redskapsfäste		ALLROUND	Lättmaterialsropa	4-in-1
Utrustningsnummer		CL11391117	CL11391112	CL11391232
Volym (rågad)	m ³	1,2	1,5	1
Materialdensitet	kg/m ³	1 800	1 300	1 900
Statisk tipplast, rak (beräknade värden enligt ISO 14397-1)	kg	4 900	4 600	4 450
Statisk tipplast, fullt svängd (beräknade värden enligt ISO 14397-1)	kg	4 320	3 900	3 800
Hydraulisk lyftkapacitet, max.	kN	62	58	59
Brytkraft	kN	61	43	53
A Totallängd	mm	5 450	5 720	5 715
G Tipphöjd vid maximal räckvidd	mm	935	755	870
L Lyfthöjd, max.	mm	4 325	4 510	4 295
V Skopa, bredd	mm	2 100	2 000	2 000
a ₁ Svepdiameter	mm	8 990	9 060	9 060
T Grävdjup	mm	90	90	90
H Tipphöjd	mm	2 670	2 490	2 495
M Räckvidd vid max. höjd	mm	745	945	820
N Räckvidd, max.	mm	1 565	1 740	1 595
Maskinvikt	kg	6 075	6 125	6 300

Benämning	Enhet	L35 Z-LÄNK 405/70 R20-däck
B	mm	4 655
C	mm	2 150
D	mm	500
E	°	31
F (inkl. antenn)	mm	2 820
I	mm	1 355
K	mm	3 350
O	°	66
P	°	45
R	°	42
X	mm	1 532
Y	mm	1 939
Z	mm	3 050
a ₂	mm	4 050
a ₃	mm	2 055
a ₄	°	± 40

L35 med Z-kinematik, Z-redskapsfäste och 405/70 R20-däck			
Benämning	Enhet	L35 Z-LÄNK	
Med lastgaffel Tyngdpunkt 500 mm		ISO 2B Gaffelram, bredd 1 345 mm (2812454) Benlängd 1 000 mm (2890382)	ISO 3B Gaffelram, bredd 1 450 mm (11390572) Benlängd 1 000 mm (2891236)
Statisk tipplast, fullt svängd (beräknade värden enligt ISO 14397-1)	kg	3 250	3 250
Nyttolast enligt EN 474-3, 60/80 %	kg	1 950 / 2 500	1 950 / 2 600
A	mm	825	825
B	mm	1 290	1 290
C	mm	470	440
D	mm	1 415	1 415
E	mm	3 155	3 155
F	mm	3 730	3 890




Specifikationer

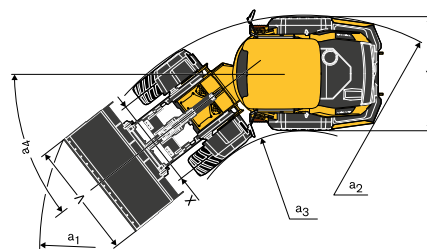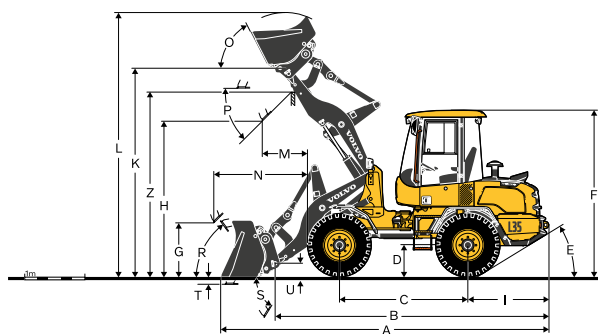

Benämning	Enhet	L35 TPV		
L35H med 405/70 R20-däck, TPV-redskapsfäste		ALLROUND	Lättmaterialsropa	4-in-1
Utrustningsnummer		CL11391073	CL11391074	CL11391235
Volym (rågad)	m ³	1,0	1,2	0,9
Materialdensitet	kg/m ³	1 900	1 500	1 900
Statisk tipplast, rak (beräknade värden enligt ISO 14397-1)	kg	4 300	4 200	4 100
Statisk tipplast, fullt svängd (beräknade värden enligt ISO 14397-1)	kg	3 800	3 600	3 420
Hydraulisk lyftkapacitet, max.	kN	64	63	60
Brytkraft	kN	52,5	48	50,5
A Totallängd	mm	5 520	5 620	5 725
G Tipphöjd vid maximal räckvidd	mm	890	820	865
L Lyfthöjd, max.	mm	4 385	4 430	4 350
V Skopa, bredd	mm	2 000	2 000	2 000
a ₁ Sveddiameter	mm	8 925	8 985	9 050
T Grävdjup	mm	55	55	55
H Tipphöjd	mm	2 590	2 520	2 455
M Räckvidd vid max. höjd	mm	805	885	830
N Räckvidd, max.	mm	1 615	1 680	1 590
Maskinvikt	kg	6 425	6 450	6 625

Benämning	Enhet	L35 TPV 405/70 R20-däck
B	mm	4 750
C	mm	2 150
D	mm	500
E	°	31
F (inkl. antenn)	mm	2 820
I	mm	1 355
K	mm	3 380
O	°	63
P	°	45
R	°	45
X	mm	1 532
Y	mm	1 939
Z	mm	3 135
a ₂	mm	4 050
a ₃	mm	2 055
a ₄	°	± 40

L35 med TP-kinematik, TPV-redskapsfäste och 405/70 R20-däck		
Benämning	Enhet	L35 TP-kinematik
Med lastgaffel Tyngdpunkt 500 mm		ISO 2B Gaffelram, bredd 1 345 mm (2877896) Benlängd 1 000 mm (2890382)
Statisk tipplast, fullt svängd (beräknade värden enligt ISO 14397-1)	kg	3 000
Nyttolast enligt EN 474-3, 60/80 %	kg	1 750 / 2 300
A	mm	835
B	mm	1 415
C	mm	600
D	mm	1 525
E	mm	3 225
F	mm	4 035



Utrustning

STANDARDUTRUSTNING
Motor
Dieselmotor, vattenkyld
Motor med dieseloxidationskatalysator (DOC) och dieselpartikelfilter (DPF)
Extra bränslefilter
Hjälp vid kallstart
Torrt luftfilter med extrafilter
Drivlina
Hydrostatisk drivning
Avstängning av drivlina via parkeringsbroms
Föraraktiverade 100 % differentialspärar för båda axlarna
Däck: 405/70 R20
Elsystem
Generator 90 A; 1,26 kW
Huvudstrålkastare (halogen)
hel/halv/asymmetrisk
Arbetsbelysning, halogenlampor på hyttaket (2 fram/2 bak)
Parkeringsljus, fram halogen/ bak LED
Bakljus, LED
Bromsljus, LED
Körriktningsvisare, fram halogen/ bak LED
Varningsblinkers
Backljus, LED
Hyttbelysning, LED
Hydraulsystem
Särskild kugghjulspump för arbetshydraulik
Elektrohydrauliskt styrd trespolig huvudreglerventil med flödesdelning
Proportionell tredje hydraulkrets med flödesstyrning inkl. hydraulkopplingar

STANDARDUTRUSTNING
Instrument och reglage
Elektrohydraulisk ensaksstyrning med integrerad tredje funktion
Farthållare
Låsning av motorvarvtal
12 volts-uttag för tillbehör
Signalhorn
Strömställare för varningsblinkers
Digital 5-tumsdisplay för:
Bränslenivå
Motortemperatur
Motorvarvtal
- Fordonets hastighet
Färgkodade symboler för:
Färdriktning (framåt/bakåt)
Ettans/tvåans växel
Körriktningsvisare (vänster/höger)
Förvärmare
Helljus
Differentialspärar
Aktiverade maskinfunktioner
Symboler (röda) på 5-tumsdisplay, med ljudsignal för:
Parkeringsbroms
Blockerat luftfilter
Motortemperatur
Motoroljetryck
Batteriladdning
Hydraulikreturfilter
Hydrauloljetemperatur
Övervakning av styrtryck
Jogghjul för navigering i maskinmenyer för:
Arbetslägen med flödesinställningar, funktionskontroll för stölskydd, förarassistans, maskindata
inklusive belyst knappsats för:
Farthållare
Hyttvärmare (används ej)
Arbetsbelysning (fram/ bak)
ESC-knapp för navigering i maskinmenyer
Menyknapp för direktåtkomst

Utrustning

STANDARDUTRUSTNING

Hyttens utsida

ROPS/FOPS-hytt med flexibel upphängning

Hytten kan nås från båda sidor

Låsbara dörrar

Tonat säkerhetsglas runtom

Vindrutetorkare (fram/ bak)

Vindrutespolare (fram/ bak)

Skjutfönster i vänster dörr

Dörrstopp/lås

Orangefärgade lejdare

Utvändiga backspeglar (höger/ vänster)

Hyttens insida

Förarsäte som kan justeras i fyra riktningar

Monteringsfästen för extrautrustning på A- och B-stolpes högersida

Ställbar rattstång

Säkerhetsbälte, orange

Solskydd

Värmare med luftfilter och defroster (fram/ bak)

Hyttventilation med flera öppningar

Låsbart förvaringsfack i hytten

STANDARDUTRUSTNING

Lastutrustning

Nivåindikator för skopa och gaffel

Hydraulisk snabbkopplingshållare för redskap

Kaross

Låsbar motorhuv

Bogseranordning

Lyft- och fästöglor

Skötsel och underhåll

Verktygssats

Officiellt godkännande

Kvalitet: DIN/ISO 9001

Miljö: DIN/ISO 14001

Säkerhet: CE-överensstämmelse enl. maskindirektivet 2006/42/EG och EN474-serien

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) uppfyller direktiv 2014/30/EG

Direktiv om bullerutsläpp: 2000/14/EG

Tipplast/nyttolast: ISO 14397-1

ROPS uppfyller ISO 3471

FOPS uppfyller kraven enligt ISO 3449 (nivå 2)

EXTRAUTRUSTNING
Motor
Motorvärmare*
Bränslefövärmare
Förrenare till luftfilter (Turbo II)
Automatisk motoravstängning*
Reversibel kylfläkt*
Tropisk kylning
Motorstart endast med fastspänt säkerhetsbälte*
Skydd mot motorövervarvning och stöd för regenerering
Drivlina
Handinchventil
Drivlinan aktiveras endast när säkerhetsbältet är fastspänt*
Distansplåtar för axlar, 28 mm
Hydraulsystem
Fjärde oberoende hydraulkrets med flödesstyrning*
Hydraulolja mineral VG46 HV
Hydraulolja mineral VG32 HV
Hydraulolja mineral VG68 HV
Hydraulolja biosyntetisk VG46
Lastarmsfjädring*
Säkerhetsventiler för lyft- och tiltcylindrar, elstyrda
Kombination lastarmsfjädring och säkerhetsventiler
Hjälphydraulikens returledning (direkt till tank eller via filter)
Extra pump 42 l/min, enkelverkande, totalt max. flöde 110 l/min
Bakre hydraulik, dubbelverkande, T-delad
Hytt
Öppen hytt
Luftkonditionering
Backkamera inkl. backspegel inne i hytten*
Radio DAB-förberedd
Radio DAB, FM/AM, AUX/USB/Bluetooth
Luftfjädrat/uppvärmrt förarsäte
Säkerhetsbälte, 3-tums orange
Hytt förfilter EU2 och EU6
Backspeglar i hytten
Förbättrade yttre backspeglar på hytten
Uppvärmda backspeglar*
Extra hyttvärmare
Dörr med skjutfönster, höger sida
Vindruta laminerad
Hammare för nödsituationer
Förarassistans
Lastenhet, assistansfunktion*
Lyft- och tilthastighetsbegränsare*
Hjul/däck
405/70R18
335/80R20
340/80R20
360/80R20
365/80R20
400/70R20
405/70R20
455/70R20
500/45-22.5
420/65R24

EXTRAUTRUSTNING
Elsystem
Förberedelse för magnetisk roterande varningslampa
Magnetisk roterande LED-varningslampa
Fällbar roterande LED-varningslampa
Akustisk backsignal "STD", 107 dB(A), med eller utan avstängningsmöjlighet
Akustisk backsignal "Vitt brus", 92 dB(A), med eller utan avstängningsmöjlighet
Visuell backsignal
Stöldskyddssystem*
Förenklat HMI*
Varselljus
Fullt LED-belysningspaket
LED-strålkastare
LED-arbetsstrålkastare, 2 000 lm, på hyttaket, 2 fram/2 bak
Höjda strålkastare
7-stifts uttag fram (för sopmaskin)*
Uttag för redskapsstyrning, 8-stifts*
7-stifts uttag bak*
13-stifts uttag bak*
Strömuttag 12 V / 20 A (under motorhuven)
Skyddsutrustning
Vindruteskydd, fram
Vindruteskydd, bak
Bukskydd, fram/bak
Motorhuvsskydd
Främre stänkskärmar
Skyddsgaller för:
Huvudstrålkastare
Arbetsbelysning
Bakljus
Övrigt
LGF-skylt (varningstriangel)
Förberedelse för registreringsskylt fram/bak, 520 x 110 mm, LED
Förberedelse för flerradig registreringsskylt bak, 340 x 245 mm, LED
Kopplingsanordning
Släpvagnskoppling med 50 mm kulle*
Släpvagnskoppling med 40 mm bultförband, fastmonterad*
Släpvagnskoppling med 40 mm bultförband, justerbar i höjdled*
Centralsmörjning
Hjulkloss
Låsbar plåtverktygslåda höger sida
Lackering i valfri färg (alla RAL-färger är möjliga; övriga färger på beställning, förhandsgodkännande krävs)
Säkerhetsbygel för lastarm
Redskap
Standardskopa med/utan lyftkrok
Skopa för flera ändamål med/utan lyftkrok
Planeringsskopa
Lättmaterialskopa
Högtippande skopa
Sidtipande skopa
Klämskopa
Stensorteringsskopa
Materialhanteringsarm
Gaffelram (bredd 1 345 mm, 1 450 mm, 1 720 mm) med ben, benlängd från 1 000 mm till 1 600 mm
Gaffel med hydraulisk benpositionering, med krökta 50 mm ben
Gaffel med hydraulisk benpositionering och sidoföring, med krökta 50 mm ben
Högaffel/gödselgaffel
Specialbyggda redskap
*Eftermarknadsutrustning, inklusive anvisning för ditsättning

Alla produkter marknadsförs inte på alla marknader. Under vår policy av ständiga förbättringar förbehåller vi oss rätten till ändringar i specifikationer och utförande utan särskilt meddelande. Illustrationerna visar inte alltid maskinen i standardutförande.

V O L V O