

V O L V O



Volvo Hjullastare 18-20,7 t 256 hk

L110H

Volvo Construction Equipment

L110H

Med hög brytkraft, oslagbar parallellföring och enkel skopfyllnad är den här medelstora 20-tons hjullastaren redo att ta sig an en rad applikationer.




Byggd för arbete

Den andra generationens Volvo L110H-hjullastare är lika mångsidig, bränslesnål och tillförlitlig som sin föregångare, men har även en rad förbättringar som ökar tillgängligheten. En ny Volvomotor och kraftstrategi samt en uppsättning underhållsvänliga funktioner ger fördelar för såväl förare som servicetekniker och maskinägare.



Bränsleeffektivitet

- Andra generationens OptiShift med differentialspärr (tillval)
- Backa genom bromsning (Reverse By Braking)
- Dragkraftskontroll
- Ecopedal
- Torr parkeringsbroms



Enastående mångsidig

- Unikt TP-länksystem
- Utbud av matchande Volvoredskap
- Specialbyggda redskap
- Specialframtagna applikationspaket



Förarkomfort

- Huvudbrytare borttagen, tändningsnyckeln aktiverar och spänningssätter maskinen
- Val mellan en eller flera spakar
- Val mellan tre olika hydrauliska responslägen
- Automatisk funktion för inställning av skopvinkel
- Spakstyrning, CDC (tillval)
- Premiumstol (tillval)



Load Assist (tillval)

- Vågssystem
- Operator Coaching
- Däcktrycksövervakning
- I förekommande fall är radardetekteringssystem, kamera för sikt bakåt och kollisiondämpningssystem integrerade i Volvo Co-Pilot-displayen



Tillgänglighet

- Automatisk motorregenerering under arbete
- 1 000 timmars motorserviceintervall
- Borttagen huvudbrytare = ingen risk för dränerat batteri som lämnats på
- Fördröjd motoravstängning för mindre slitage (tillval)



Service

- Elektrisk bränslepump (primer)
- Lockout-tagout (LOTO) på servicebrytare
- Elmanövrerad motorhuv med stor öppning
- Skjutbar kylarinstallation
- Dränerings-/påfyllningsanslutning för hydraulolja
- Bromsslitageindikatorer


Volvo L110H i detalj

Motor

8-liters, 6-cylindrig, rak turboladdad dieselmotor med avancerat common rail-insprutningssystem. Bränslet fördelas under högt tryck från en högtrycksackumulator. En kamaxeldriven högtryckspump matar bränsle till skenan och sedan till de elektroniskt styrda bränsleinsprutarna via högtrycksledningar.

Motorn uppfyller alla utsläppskrav och uppfyller kraven i Steg V-utsläppslagstiftningen tack vare efterbehandlingssystemet för avgaser (EATS), som omfattar en dieseloxydationskatalysator (DOC) och ett dieselpartikelfilter (DPF) för regenerering samt ureainsprutare, blandningskammare, SCR och slipkatalysator för reduktion av NOx. Även kylid avgasatercirkulation (EGR) bidrar till att minska utsläppen av NOx.

Motor	Volvo	D8M
Max. effekt vid	varv/min	1 500 - 2 240
ISO 14396 brutto	kW	191
	hk	256
ISO 9249, SAE J1349 netto	kW	191
	hk	256
Max. vridmoment vid	varv/min	1 450
ISO 14396 brutto	Nm	1 246
ISO 9249, SAE J1349 netto	Nm	1 246
Ekonomiskt arbetsområde	varv/min	800 - 1 600
Cylindervolym	l	7,8

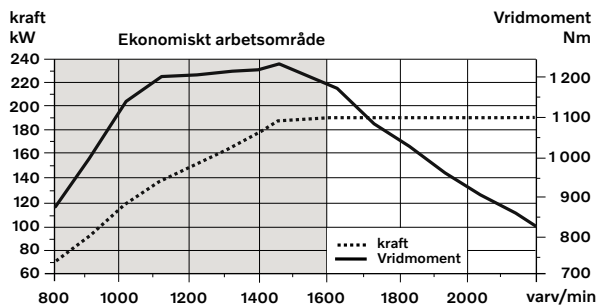

Drivlina

Momentomvandlare: Enstegs.

Transmission: Volvos transmission med överföringsaxel och enspaksreglage. Snabb och smidig växling med PWM-ventil (Pulse Width Modulation).

Transmission: Volvos automatiska Power Shift (APS) med helautomatisk växling 1–4 och lågesväljare med fyra olika växlingsprogram, inkl. AUTO. Även utrustad med dragkraftskontroll för att undvika hjulspinn och optimera skopflytnad. OptiShift-växel finns också som tillval (HTL 206E).

Axlar: Volvos helt avlastade axlar med navreduktion med planetväxel och axelkåpor i gjutstål. Fast framaxel och pendlande bakaxel. 100 % differentialspärr på framaxeln. Tillval: Differentialbroms bak.

Transmission	Volvo	HTE 206F
Momentförsterkning, stall-forhold		2.47:1
Maks.hastighet, forover/bakover		
Ettans växel	km/h	7,3
Tvåans växel	km/h	13,7
Treans växel	km/h	28,4
Fyrans växel	km/h	40
Obs: 4:e växeln begränsad av ECU		
Mått med däck		750/65R25
Framaxel/bakaxel		AWB 31/AWB 30
Bakaxelpendling	± °	13
Markfrigång	mm	430
vid pendling	°	13

Elsystem

Centralvarningssystem: Contronic elsystem med centralvarningslampa och summer för följande funktioner: – Allvarligt motorfel – Lågt tryck i styrsystemet – Övervarningsvarning motor – Kommunikationsavbrott (datorfel). Centralvarningslampa och summer med växel ilagd för följande funktioner: – Låg motoroljetemperatur – Hög motoroljetemperatur – Hög laddlufttemperatur – Låg kylvätskenivå – Hög kylvätsketemperatur – Høgt vevhusttryck – Lågt transmissionsoljetryck – Hög transmissionsoljetemperatur – Lågt bromstryck – Ilagd parkeringsbroms – Fel vid bromsladdning – Låg hydrauloljenivå – Hög hydrauloljetemperatur – Övervarning för ilagd växel – Hög bromskyloljetemperatur fram- och bakaxlar.

Spänning	V	24
Batterier	V	2 x 12
Batterikapacitet	Ah	2 x 170
Kallstartskapacitet, ca	A	1 000
Generator, nominell strömstyrka	W/A	3 640/130
Startmotor, effekt	kW	5,5

Bromssystem

Färdbroms: Volvos dubbelkretssystem med kväveladdade ackumulatorer. Utanpåmonterade hydraulstyrda och heltätade oljecirkulationskylda våta lamellbromsar. Föraren kan välja automatisk urkoppling av transmissionen vid inbromsning genom att välja inställningen i Contronics-systemet.

Parkeringsbroms: Torr skivbroms. Ansätts med fjäderkraft. Elhydraulisk frigöring med en strömställare på instrumentpanelen.

Reservbroms: Dubbla bromskretsar med laddbara ackumulatorer.

En krets eller parkeringsbromsen uppfyller alla säkerhetskrav.

Standard: Bromssystemet uppfyller kraven i ISO 3450.

Antal bromslameller per hjul		1
Ackumulatorer	l	3 x 1,0
Ackumulatorer för parkeringsbroms	l	1 x 1,0

Hytt

Instrument: All viktig information är centralt placerad i förarens synfält. Display för Contronic övervakningssystem.

Värmare och defroster: Värmeelement med filtrerad friskluft och fläkt med auto-läge. Defrosterventiler för alla fönsterytor.

Förarstol: Stol med justerbar fjädring och rullbälte. Stolen är monterad på en konsol i den bakre hyttväggen och i golvet. Krafterna från rullbältet absorberas av stolens skenor.

Standarder: Hytten är testad och godkänd enligt ROPS (SS-ISO 3471, SAE J1040) och FOPS (SS-ISO 3449). Hytten motsvarar kraven enligt SAE J386 (Skyddssystem för förare). Om maskinen har luftkonditionering används köldmedium av typ R134a. Innehåller den flourerade växthusgasen R134a, GWP-värde 1 430 t CO₂-e.

Nödutgång: Använd nödhammaren för att krossa fönstret

Ventilation	m ³ /min	9
Värmekapacitet	kW	16
Klimatanläggning (tillval)	kW	7,5

Lyftarmssystem

TP-länksystem (Torque Parallel) med hög brytkraft och parallellföring i hela lyftområdet.

Lyftcylindrar		2
Cylinderdiameter	mm	150
Kolvstångsdiameter	mm	80
Slaglängd	mm	676
Tiltcylinder		1
Cylinderdiameter	mm	210
Kolvstångsdiameter	mm	110
Slaglängd	mm	412

Hydraulsystem		
Systemförsörjning: Två lastkännande axialkolvpumpar med variabel slagvolym. Styrsystemet har alltid prioritet. Ventiler: Dubbelverkande tvåslidsventil. Huvudventilen styrs av en tvåslids pilotventil. Lyftfunktion: Ventilen har fyra lägen: hög, håll, sänk och flytposition. Induktiv/magnetisk bomlyftautomatik som kan slås till och från samt justeras till alla lägen mellan max. räckvidd och max. lyfthöjd. Tiltfunktion: Ventilen har tre funktioner: tilt bakåt, framåt och håll. Induktiv/magnetisk automatisk tilt kan ställas in på önskad skopvinkel. Cylindrar: Dubbelverkande cylindrar för alla funktioner. Filter: Fullflödesfiltrering genom 10 mikron (absolut) filterpatron.		
Max. arbetstryck, pump 1 för arbetshydraulsystem	MPa	27,0 ± 0,5
flöde	l/min	128
vid	MPa	10
motorvarvtal	varv/min	1 900
Max. arbetstryck, pump 2 för styr-, broms-, pilot-, och arbetshydraulsystem	MPa	29,0 ± 0,5
flöde	l/min	128
vid	MPa	10
motorvarvtal	varv/min	1 900
Max. arbetstryck, pump 3 för broms- och kylfläktssystem	MPa	21,0 ± 0,5
flöde	l/min	33
vid	MPa	10
motorvarvtal	varv/min	1 900
Pilotsystem, arbetstryck	MPa	3,5 ± 0,5
Cykeltider		
Lyft	s	5,4
Tilta	s	2,1
Sänkning, tom	s	2,5
Total cykeltid	s	10
Lyft- och tilt-cykeltider enligt ISO 14397		

Styrsystem		
Styrsystem: Lastkännande hydrostatisk ramstyrning. Systemförsörjning: Styrsystemet får prioritetsmatning från en lastkännande axialkolvpump med variabel slagvolym. Styrcylindrar: Två dubbelverkande cylindrar.		
Styrcylindrar		2
Cylinderdiameter	mm	75
Kolvstångsdiameter	mm	50
Slaglängd	mm	486
Arbetstryck	MPa	26,5
Maximalt flöde	l/min	128
Max. styrvinkel	± °	40
Återfyllning vid service		
Serviceåtkomst: Elstyrd motorhuv med stor öppningsvinkel som ger utmärkt åtkomst till motorrummet. Vätskefilter och andningsfilter för komponentventilation bidrar till långa serviceintervaller. En snabbkopplingsadapter på hydraultanken ger snabbare påfyllning av hydraulolja. Möjlighet att övervaka, lagra och analysera data för att underlätta felsökning.		
Bränsletank	l	270
DEF/AdBlue® -tank	l	31
Motorkylvätska	l	38
Hydrauloljetank	l	140
Transmissionsolja	l	38
Motorolja	l	30
Axelolja fram	l	36
Axelolja bak	l	41
Ljudnivå		
Ljudnivå i hytten enligt ISO 6396		
L _{pA}	dB	68
Extern ljudnivå enligt ISO 6395		
L _{WA}	dB	106

Specifikationer

MÅTT

Däck 23,5 R25 L3		L110H	
		Standardbom	Långbom
B	mm	6 550	7 080
C	mm	3 200	3 200
D	mm	440	430
F	mm	3 380	3 380
G	mm	2 131	2 133
I	mm	2 120	2 120
J	mm	3 710	4 220
K	mm	4 030	4 550
O	°	55	74
P _{max}	°	50	47
R	°	41	41
R ₁ *	°	43	47
S	°	66	43
T	mm	95	106
U	mm	430	560
X	mm	2 070	2 070
Y	mm	2 670	2 670
Z	mm	3 340	3 330
a ₂	mm	5 730	5 730
a ₃	mm	3 060	3 060
a ₄	±°	40	40

Med 3,0 m³ STE H T-skopa

* Bäräge SAE



I tillämpliga fall följer specifikationer och mått ISO 7131, SAE J732, ISO 7546, SAE J742, ISO 14397 och SAE J818.

L110H timmerlastare

Grip: WLA80832


Maskinvikt (inkl. motvikt för timmerhantering på 685 kg): 20 070 kg

Arbetslast: 6 500 kg

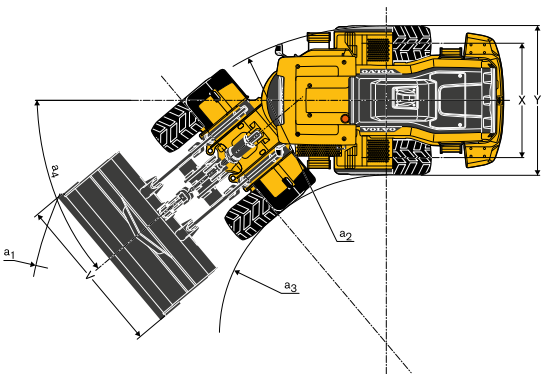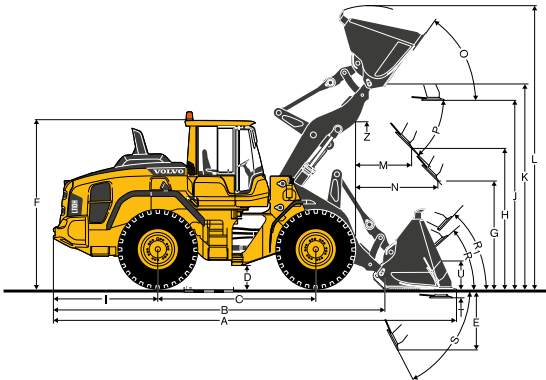

MÅTT

		L110H
		Däck 750/65 R25
A	m²	2,4
B	mm	3 480
C	mm	1 850
D	mm	2 860
E	mm	1 460
F	mm	1 530
G	mm	2 720
H	mm	4 600
I	mm	6 630
J	mm	2 790
K	mm	2 990
L	mm	2 050
M	mm	8 830

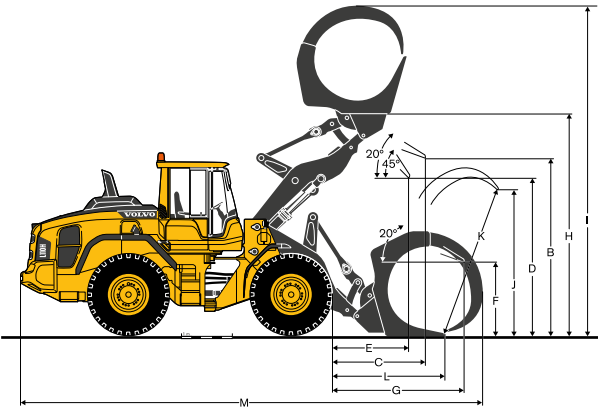

L110H

		UPPLAGSLASTNING*		ALLROUND				BERG**	LÄTTMATERIAL		FÖRLÄNGD LYFTARM, LONG BOOM ***
Däck 23,5R25 XHA2 L3											
		3,5 m³ STE P BOE	3,5 m³ STE H BOE	3,0 m³ STE P T	3,0 m³ STE H T	3,4 m³ STE P BOE	3,4 m³ STE H BOE	2,7 m³ SPN P T SEG	5,5 m³ LM H	9,5 m³ LM H	3,0 m³ STE H T
Volym rågad, ISO/SAE	m³	3,5	3,5	3,0	3,0	3,4	3,4	2,7	5,5	9,5	3,0
Volym vid 110 % fyllnadsfaktor	m³	3,9	3,9	3,3	3,3	3,7	3,7	3,0	6,1	10,5	3,3
Statisk tipplast, rak maskin	kg	14 790	14 100	13 860	13 150	13 580	12 920	13 820	12 060	12 160	-530
svängd 35°	kg	13 150	12 500	12 340	11 670	12 080	11 470	12 260	10 640	10 700	-520
fullt svängd	kg	12 660	12 030	11 890	11 240	11 630	11 040	11 800	10 220	10 270	-530
Brytkraft	kN	173,1	160,0	179,7	165,5	171,5	158,5	153,0	123,1	107,3	+3
A	mm	8 040	8 150	8 110	8 220	8 060	8 160	8 390	8 580	8 880	+510
E	mm	1 220	1 320	1 280	1 380	1 230	1 330	1 520	1 700	1 960	-310
H	mm	2 820	2 750	2 780	2 710	2 810	2 740	2 600	2 420	2 210	+510
L	mm	5 580	5 650	5 430	5 490	5 500	5 570	5 540	5 840	6 010	+520
M	mm	1 170	1 250	1 220	1 300	1 180	1 260	1 400	1 520	1 730	-40
N	mm	1 720	1 760	1 740	1 780	1 720	1 760	1 810	1 800	1 810	+440
V	mm	3 000	3 000	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	3 000	3 400	0
a, svepdiameter	mm	12 930	12 980	12 860	12 910	12 830	12 880	13 040	13 260	13 810	+480
Maskinvikt	kg	19 360	19 580	18 520	18 750	18 580	18 800	19 710	19 260	19 480	+250

* Uppmätt med extra motvikt för upplagslastning | ** med MICHELIN 23,5R25 XMINE D2 Pro L5-däck | *** Jämfört med GP 3,0 m³ STE H T-skopa

Skopvalsdiagram

Skopvalet bestäms av materialdensiteten och skopfyllnadsfaktorn. Den faktiska skopvolymen är ofta större än den nominella volymen, tack vare TP-länksystemets egenskaper som t.ex. en stor skopöppning, fördelaktiga vinklar i alla lägen vid bakåttillt och effektiv skopfyllnad. Exemplet gäller en konfiguration med standardbom.

Exempel: Sand och grus. Fyllnadsfaktor ~ 105%. Densitet 1,6 t/m³.

Resultat: Skopan på 3,4 m³ rymmer 3,6 m³. Använd alltid skopvalsdiagrammet för att uppnå optimal stabilitet.

Material	Skopfyllnad, %	Materialdensitet, t/m³	ISO/SAE skopvolym, m³	Faktisk volym, m³
Jord/lera	~ 110	1,8 1,6	3,0 3,4	3,3 3,7
Sand/grus	~ 105	1,8 1,6	3,0 3,4	3,2 3,6
Krossad sten	~ 100	1,8 1,6	3,5	3,5
Berg	≤100	1,7	2,7	2,7

Bergsskopornas storlek är optimerad för optimal inträngning och fyllnadskapacitet och inte för materialets densitet.

Typ av lyftarm	Typ av skopa	ISO/SAE skopvolym	Materialdensitet, t/m³						
			L110H 0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
Standardbom	Upplagslastning	P 3,5 m³							
		H 3,5 m³							
	Allround	P 3,0 m³							
		H 3,0 m³							
		P 3,4 m³							
		H 3,4 m³							
Långbom	Berg	P 2,7 m³							
		H 2,7 m³							
	Lätt Material	H 5,5 m³							
		H 9,5 m³							
	Upplagslastning	P 3,5 m³							
		H 3,5 m³							
Långbom	Allround	P 3,0 m³							
		H 3,0 m³							
		P 3,4 m³							
	Berg	P 2,7 m³							
		H 2,7 m³							
	Lätt Material	H 5,5 m³							

Avläsning av skopfyllnadsfaktor

Kompletterande driftdata

Däck 23,5 R25 L3		Standardbom		Långbom
		23,5 R25 L5	750/65 R25	750/65 R25
Bredd över däck	mm	+30	+200	+200
Markfrigång	mm	+50	0	0
Tipplast, full sväng	kg	+490	+430	+310
Maskinvikt	kg	+670	+640	+640

Utrustning

STANDARDUTRUSTNING

Motor

Avgasefterbehandlingssystem
Trestegs luftrening, förrenare, huvud- och säkerhetsfilter
Indikator för kylvätskenivå
Förvärmning av insugsluft
Bränslefilter med vattenavskiljare
Bränslefilter
Elektrisk bränslepump (primer)
Oljeavskiljare för vevhusventilation
Skydd för kylarmaskeringens luftintag

Drivlina

Automatic Power Shift
Helautomatisk växling, 1:ans–4:ans växel
PWM-styrd växling
Strömställare för växling framåt/back med hydraulpakställ
Dragkraftskontroll
Siktglas för transmissionsoljenivå
Differentialer: Fram, 100 % hydraulisk differentialsärr. Bak, konventionell.

Elsystem

24 V, förberett för extrautrustning
Generator 24 V/130 A/3 479 W
Batterifrånskiljare (servicebrytare)
Bränslemätare
Timräknare
Elektriskt signalhorn
Instrumentgrupp: Bränslenivå Dieselavgasvätska/AdBlue-nivå Transmissionstemperatur Kylvätsketemperatur Instrumentbelysning

Belysning:

- Dubbla främre halogenstrålkastare med hel- och halvljus
- Parkeringsljus
- Dubbla broms- och bakljus
- Blinkers med varningsblinkersfunktion
- Halogenarbetsbelysning (två lampor fram och två bak)

STANDARDUTRUSTNING

Contronic övervakningssystem

Övervakning och lagring av maskindata
Contronic-display
Bränsleförbrukning
Diesel Exhaust Fluid / AdBlue-förbrukning
Yttertemperatur
Klocka
Testfunktion för varnings- och indikeringslampor
Bromstest
Testfunktion, ljudnivå vid högsta fläkthastighet
Varnings- och indikatorlampor:

- Batteriladdning
- Parkeringsbroms

Varnings- och displaymeddelande:

- Regenerering
- Kylvätsketemperatur
- Laddlufttemperatur
- Motoroljetemperatur
- Motoroljetryck
- Transmissionsoljetemperatur
- Transmissionsoljetryck
- Hydrauloljetemperatur
- Bromstryck
- Parkeringsbroms ansatt
- Bromsladdning
- Övervarv vid riktningssändring
- Axeloljetemperatur
- Styrtryck
- Vevhustryck
- Redskapslås öppet
- Säkerhetsbältesvarning

Nivåvarningar:

- Bränslenivå
- Dieselavgasvätska/AdBlue-nivå
- Motoroljenivå
- Kylvätskenivå
- Transmissionsoljenivå
- Hydrauloljenivå
- Spolarvätskenivå

Reduktion av motorns vridmoment vid indikation på funktionsstörning:

- Hög kylvätsketemperatur
- Hög motoroljetemperatur
- Lågt motoroljetryck
- Högt vevhustryck
- Hög laddlufttemperatur

Motoravstängning till tomgång vid indikation på funktionsstörning:

- Hög växellådsoljetemperatur
- Slirning i växellådans kopplingar

Knappsats, bakgrundsbelyst

Startsärr när växel är ilagd

Hydraulsystem

Manöverventil, dubbelverkande och servoassisterad tvåslidsventil
Axialkolvpumpar med variabelt displacement (3) för
1 Arbetshydraulik, pilothydraulik och bromssystem
2 Arbetshydraulik, pilothydraulik, styrning och bromssystem
3 Kylfläkt och bromssystem
Reservstyrning med automatisk testfunktion
Snabb fyllning av hydraulolja
Elhydrauliska servoreglage
Elektroniskt hydraulikspakslås
Automatisk kickout-funktion för lyftarm
Automatiskt skopplage
Dubbelverkande hydraulcylindrar
Siktglas för hydrauloljenivå
Hydrauloljekylare

STANDARDUTRUSTNING
Bromssystem
Dubbla bromskretsar
Dubbla bromspedaler
Reservbromssystem
Parkeringsbroms, elhydraulisk
Bromsslitageindikatorer
Hytt
ROPS (SS-ISO 3471), FOPS (SS-ISO 3449)
Förankringspunkter för sele
En nyckel, dörr/start
Ljuddämpande innerklädsel
Cigarrettändare, 24 V eluttag
Låsbar dörr
Hyttvärme med friskluftsintag och defroster
Friskluftsintag med två filter
Automatisk värmereglering
Golvmatte
Innerbelysning med två lampor
Inre backspeglar
Dubbla yttre backspeglar
Skjutfönster, höger sida
Tonad vindruta
Rullbälte (SAE J386)
Ställbar ratt
Förvaringsutrymme
Dokumentficka
Solskydd
Mugghållare
Vindrutespolare fram och bak
Vindrutetorkare fram och bak
Intervallfunktion för främre och bakre torkare
Skötsel och underhåll
Motorolja, framdragen påfyllnings- och avtappningspunkt
Transmissionsolja, framdragen påfyllnings- och avtappningspunkt
Grupperade smörjnipplar, åtkomliga från marknivå
Tryckuttag: transmission och hydraulik, snabbkopplingar
Snabbkoppling för påfyllning av hydraulolja
Verktygslåda, låsbar
Extern utrustning
Orangefärgade lejdare
Skärmar, fram och bak
Viskösa hyttinfästningar
Gummifästen för motor och transmission
Ramledslås
Förberedd för vandalislås för
Motorrum
Kylargrill
Lyftöglor
Surrningsöglor
Tillverkad motvikt
Motvikt, förborrad för skydd (extrautrustning)

Utrustning

EXTRAUTRUSTNING

Motor

Luftförrenare, cyklontyp
Luftförrenare, oljebadstyp
Luftförrenare, turbo typ II
Luftförrenare, turbo typ III
Automatisk motoravstängning
Fördröjd motoravstängning
Motorvärmare
Bränslepåfyllningssil
Bränslevärmare
Handgasreglage
Max. fläkthastighet, varmt klimat
Kylare, korrosionsskyddad
Reversibel kylfläkt
Reversibel kylfläkt och axeloljekylare

Hjul och däck

23,5 R25
750/65 R25

Drivlina

Oljekylare och filter, fram- och bakaxel
OptiShift-växellåda med lock up-RBB
Differentialspärr fram 100 %, differentialbroms bak
Agri power-shift/lock-up 1-4
Hastighetsbegränsare
Bromsledningar, rostfritt stål

EXTRAUTRUSTNING

Elsystem

Stöldskydd (kodlås)
Halogen, ekonomipaket
Halogen, funktionspaket
Halogen, effektpaket
Strålkastare, asymmetriska vänster, halogen
Arbetsbelysning, redskap, halogen
LED, ekonomipaket
LED, funktionspaket
LED, effektpaket
LED, intensivpaket
Larmsats, stöldskyddsfunktion i WECU
Batterifrånskiljare, extra i hytten
Nödstopp
Förregling, tag out/lock out
Nummerskyltshållare med belysning
Bakåtriktad kamera, monitor
Backspeglar, elektriskt inställbara och uppvärmda
Backspeglar, lång arm, höger
Backspeglar, elektriskt inställbara och uppvärmda, lång arm, höger
Arbetsbelysning alltid på när backväxel läggs i
Akustisk backsignal
Backalarm, vitt brus
Dubble LED-backstroboskopljus
Säkerhetsbältesindikator, extern
Kortade främre fästen för strålkastarna
Sidomarkeringsljus
Roterande varningsljus LED
Roterande varningsljus LED, automatiskt
Eldistributionsenhet 24 Volt
Load Assist
Backradar
Kollisionslindrande system
Framåtriktad kamera
Dubbla framåtriktade kameror
Ljudsignal för parkeringsbroms, för stol med luftfjädring
Hjälpestartskontakt, ISO-typ
Max. bomhöjd
CAN-bussgränssnitt
Fördröjd motoravstängning
Co-Pilot tillgänglig
Backkamera i Co-Pilot
Vågsystem
Vågsystem, uppgiftsläge
Däcktrycksövervakning
Connected Map
Operator Coaching Start
Operator Coaching Advanced

Hydraulsystem

Lastarmsfjädring
Separat redskapslåsning
Utrustning för kallt klimat, slangar för redskapslåsning
Skydd för cylinderslangar och rörledningar på lyftarm
Hydraulolja, biologiskt nedbrytbar, Volvo
Hydraulolja, brandhärdig
Hydraulolja, för varmt klimat
Hydraulisk 3:e funktion
Hydraulisk 3:e–4:e funktion
Hydraulisk konstantflödesreglering med spärr för 3:e funktionen
Enspaksreglage, hydraulik 2 funktioner
Enspaksreglage, hydraulik 3 funktioner
Enspaksreglage, hydraulik 4 funktioner

EXTRAUTRUSTNING
Hytt
Hållare för instruktionsbok
Automatisk klimatanläggning, ACC
ACC-reglerpanel, med Fahrenheit-skala
Skyddsfiler för asbestdamm
Askkopp
Luftförfenare för hytt, cyklontyp
Kolfilter
Täckplåt, under hytt
Matlådehållare
Volvo armstöd, förarstol, vänster
Förarstol, mekanisk ISRI, 2-punktsbälte
Förarstol, Volvo Air Suspension, förstärkt, 2-punktsbälte
Förarstol, Volvo Air Suspension, 2-punktsbälte
Förarstol, Volvo Air Suspension, 3-punktsbälte
Förarstol, komfort ISRI, 2-punktsbälte
Förarstol, komfort ISRI, 3-punktsbälte
Förarstol, premium ISRI, 2-punktsbälte
Förarstol, premium ISRI, 3-punktsbälte
Radioinstallationssats inkl. 12-voltsuttag, vänster sida
Radioinstallationssats inkl. 12-voltsuttag, höger sida
Radio (med AUX, Bluetooth och USB-anslutning)
DAB-radio
Subwoofer
Rattkula
Solskydd, bakrutor
Solskydd, sidofönster
Timer hyttvärme (pausvärmare)
Skjutfönster, dörr
Universalnyckel dörr/tändninglås
Fjärröppnare för dörr
Framåtriktade speglar
Hyttvärmare eluttag 240 V
Hytt, applikationer med hög värme. Tak, stål
Brandsläckare, hytt
Skydd av stål på hyttens utsida
Backspeglar lång arm, hytt
Armerad vindruta, plan
Skötsel och underhåll
Automatiskt centralsmörjningssystem
Automatiskt smörjningssystem för förlängd lyftarm
Smörjnippelskydd
Oljeprovtningsventil
Fettpåfyllningspump för centralsmörjning
Verktygssats
Nyckelsats för hjulmuttrar
CareTrack, GSM, GSM/satellit
Telematik, abonnemang

EXTRAUTRUSTNING
Skyddsutrustning
Bukplåt fram
Bukplåt bak
Täckplåt, kraftig, framram
Täckplatta, bakram
Täckplatta, fram-/bakaxel
Hyttak, extra kraftigt
Skydd för främre strålkastare
Skydd för kylargrill
Skydd för bakljus
Skydd för sido- och bakrutor
Skydd för vindruta
Hjul-/axeltätningsskydd
Korrosionsskydd, lackering av maskin
Korrosionsskydd, lackering av redskapsfäste
Skydd för skoptänder
Extern utrustning
Hyttstege, gummiupphängd
Borttagbara skärmar fram & skärmbreddare bak
Handtag på motvikt
Brandsläckningssystem
Skärmar, heltäckande, bak för däck i 80-serien
Skärmar, heltäckande, bak för däck i 65-serien
Långbom
Dragkrok
Övrig utrustning
CE-märkning
Spakstyrning (CDC)
Motvikt, timmerhantering
Motvikt, lackerad i signalfärg, diagonalrandig
Ljuddek, EU
Ljuddek, USA
Reflexer (dekaler), maskinkontur
Reflexer (remsor), maskinkontur, hytt
Tillval för maskiner utan dinitrol
Ljudreduceringssats, yttre
LGF-skylt (långsamt gående fordon)
Skylt, 50 km/h
Jordbrukspaket
Timmerhanteringspaket
Paket för upplagslastning
Skrothanteringspaket
Avfallshanteringspaket
Redskap
Skopor:
Sten, rak eller spetsformad nos
General Purpose, allround
Upplagslastning
Lätt material
Högtippande
Planering
Slitdelar:
Bultade eller svetsade skoptänder
Adaptrar
Sparskär i tre sektioner, bultade
Gaffelutrustning
Materialhanteringsarm
Timmergripar
Snöplogar
Markplaneringsskopa
Sopmaskiner

Alla produkter marknadsförs inte på alla marknader. Under vår policy av ständiga förbättringar förbehåller vi oss rätten till ändringar i specifikationer och utförande utan särskilt meddelande. Illustrationerna visar inte alltid maskinen i standardutförande.

V O L V O