




# **BM-VOLVO LM 845**

## **STANDARDREDSKAP**




## Direktmonterade skopor

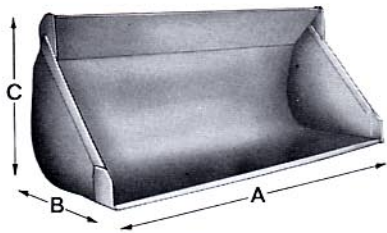


**Rak framkant utan tänder**

Sand och Grus  
1,7 ton/m<sup>3</sup>

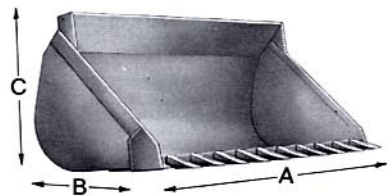


**Rak framkant med tänder**

Sand och Grus  
1,7 ton/m<sup>3</sup>

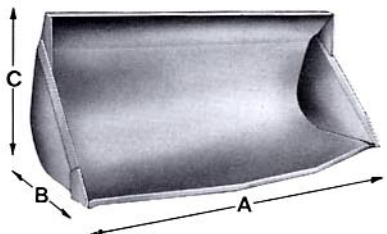

**Trubbspetsig utan tänder**


Sand och Grus  
1,7 ton/m<sup>3</sup>

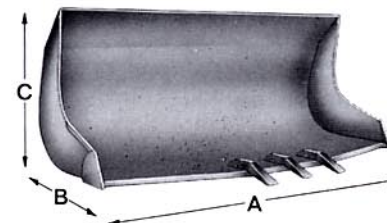

**Bergskopa, trubbspetsig med tänder**

Berg och hårt grus  
1,7—2,0 ton/m<sup>3</sup>


## Redskap för redskapsfäste

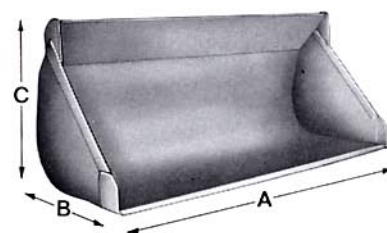

**Rak framkant utan tänder**


Sand och Grus  
1,7 ton/m<sup>3</sup>

Jord och Kol  
1,1 ton/m<sup>3</sup>

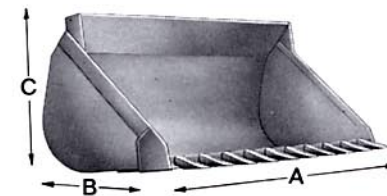

**Rak framkant med tänder**


Sand och Grus  
1,7 ton/m<sup>3</sup>

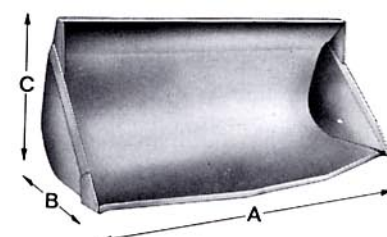


**Trubbspetsig utan tänder**

Sand och Grus  
1,7 ton/m<sup>3</sup>


Best. nr	Volym SAE m <sup>3</sup>	A Bredd mm	B Djup mm	C Höjd mm	Stål typ spec	Antal tänder	Vikt kg
96044	1,6	2500	920	1000	S	—	620
96047	1,6	2500	920	1000	S	10	690
96046	1,6	2500	1100	1000	S	—	715
96045	1,6	2500	1100	1000	S	3	775
95611	1,6	2500	920	1000	S	—	585
95538	1,9	2500	1030	1070	S	—	660
95612	1,6	2500	920	1000	S	10	655
95539	1,6	2500	1100	1000	S	—	680

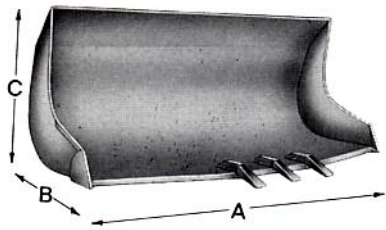

**Bergskopa, trubbspetsig med tänder**  
Berg och hårt grus  
1,7—2,0 ton/m<sup>3</sup>

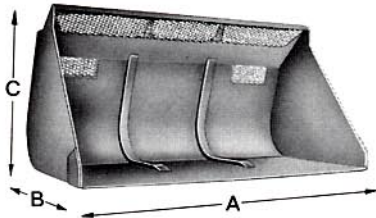


**Rak framkant utan tänder**  
Snö  
0,7—1,0 ton/m<sup>3</sup>




**Rak framkant utan tänder**  
Flis, koks  
0,5 ton/m<sup>3</sup>  
Högtippande


### Gaffelredskap

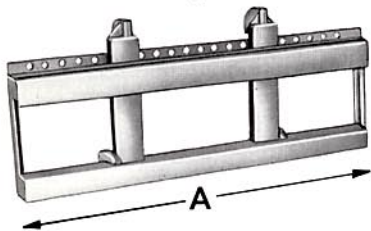

**Gaffel ram**




**Gaffelben**



**Timmergaffel**  
Griparea 1,1 m<sup>2</sup>

### Övriga redskap

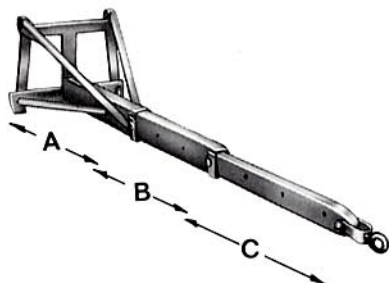

**Kranarm, 3-delad, mek.**  
Lyftkraft max räckvidd 850 kg


Best. nr	Volym SAE m <sup>3</sup>	A Bredd mm	B Djup mm	C Höjd mm	Stål typ spec	Antal tänder	Vikt kg
95613	1,6	2500	1100	1000	S	3	740
95536	3,0	2500	1340	1245	S	—	820
95811	5,0	2500	1625	1975	S	—	1170
95813	—	1200	—	—	—	—	170
95817	—	2000	—	—	—	—	250
95816	—	—	1050	—	—	—	—
95815	—	—	1225	—	—	—	—
95814	—	—	1450	—	—	—	—
95647	—	1500	950	1650	—	—	930
95535	—	1750	2900	4000	—	—	300

1

Fast monterat redskap för kontinuerlig skoplastning där extra stor brytkraft erfordras.

2

Redskapsfäste för snabbkoppling av redskap med hydraulisk eller mekanisk låsning. Utrustning finns även för användande av övriga LM-"allroundredskap".

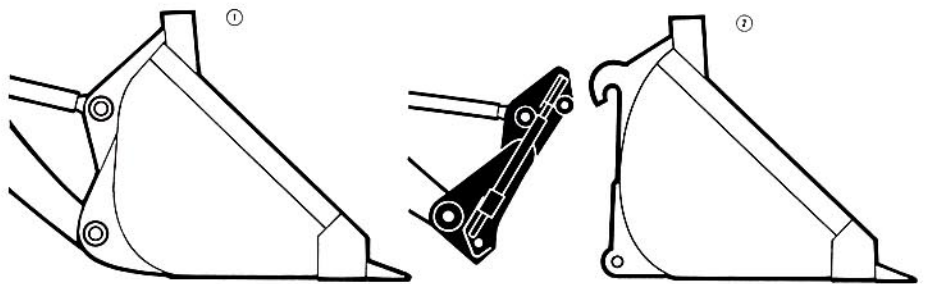

**BOLINDER-MUNKTELL**

— ett Volvo-företag, Eskilstuna

Nr 2201  
10. 03. 71

KURIERTYCK, ESKILSTUNA