


**agroline**

**Die Linie  
für den  
Landwirt**

**Zettelmeyer**

# Die Landarbeiter für drinnen und draußen

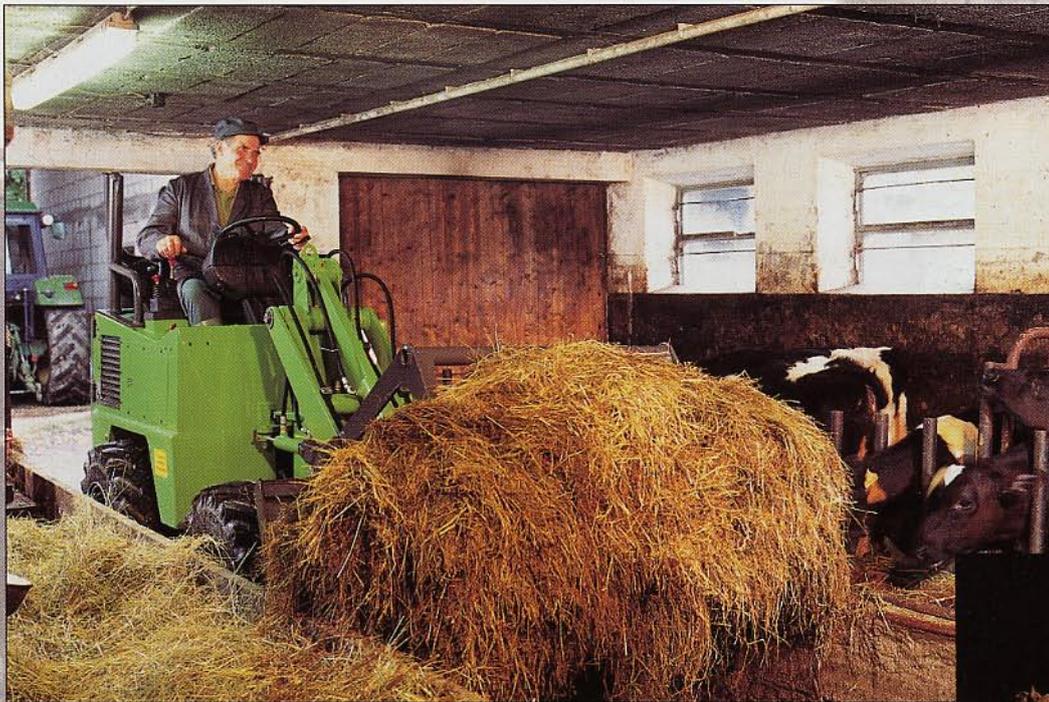


Ein Landwirt ist rund um den Uhr ein Einsatz. Da müssen die Maschinen halten. Die Zettelmeyer Serie C und ZL 402 Serie C sind lässige Helfer in Stall und auf dem Hof, drinnen wie draußen, vielseitig und mit robusten

**Enge Durchfahrten, niedrige Stalldecken?**


Für ZL 302 und 402 agroline Serie C kein Problem. Mit ihrem ROPS-Bügel bieten sie minimale Durchfahrthöhe. Die richtigen Reifen bringen die Maschinen noch tiefer. Gegen Sonne und Regen ist ein einfach montierbares Wetterschutzdach lieferbar.




Beide Agroliner machen sich noch kleiner...

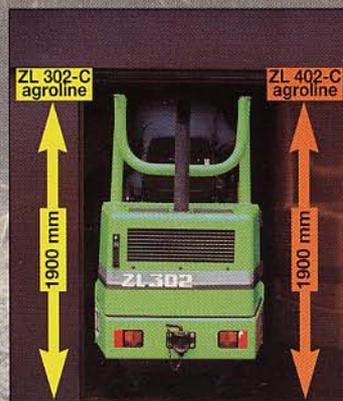


...durch einfaches Herunterklappen des ROPS-Überrollbügels.

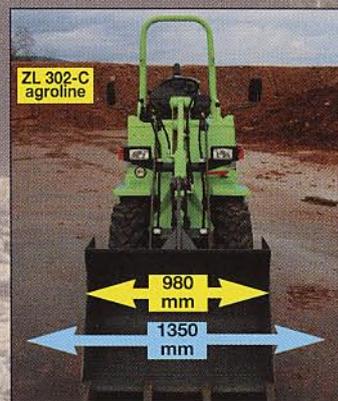


Die Breite des ZL 302 agroline Serie C ist durch Wendefelgen zu variieren.

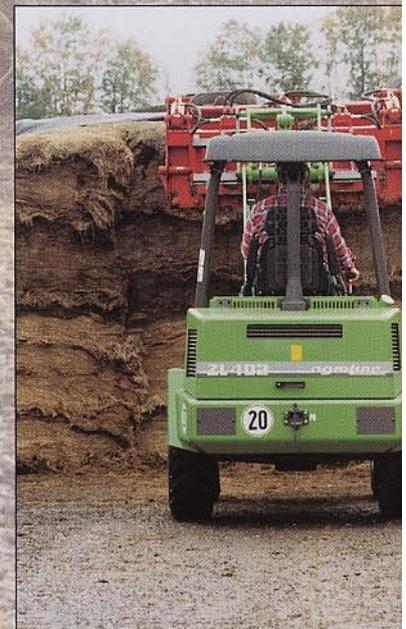


um die Uhr im  
 Maschinen mit-  
 Agroliner ZL 302  
 rie C sind zuver-  
 nd Hof. Zu jeder  
 draußen. Wendig,  
 er Technik.



Ladegabel




Mistgabel m. Greifer




Silagezange



Ballenspießer



Klappschaufel



Räumschild

Die Zettelmeyer-Agroliner machen sich schnell bezahlt. Ihr großer Vorteil: Ergänzt mit dem richtigen Zubehör haben Sie mehrere Maschinen in einer. Ruck-zuck tauschen Sie über das praktische Schnellwechselsystem die unterschiedlichen Anbauteile aus. Und schon arbeitet Ihr Agroliner, wo immer Sie ihn brauchen.



Harte Arbeit leicht gemacht: Mit einem agroliner-Hoflader erledigen Sie Verladung und Transport von schweren Lasten in einem zügigen Arbeitsgang.

# Die Hoflader mit dem Plus an Technik:



✓ **Starke Parallelkinematik**  
mit großer Reichweite  
und hoher Nutzlast


✓ **Kraftvoller hydrostatischer Antrieb**  
mit langer Lebensdauer

✓ **Gute Manövrierbarkeit**  
durch Knick-Pendelgelenk  
- auch wenn's eng wird

✓ **Sicherer Stand**  
durch günstige Achslasten -  
selbst bei schwerer Beladung

✓ **Beste Geländegängigkeit**  
durch zuschaltbare 100%ige  
Differentialsperre vorn und hinten

## ZL 302 agroline Serie C



Motorleistung, netto kW/PS:	21/28
Schaufelinhalt, m <sup>3</sup> :	0,3
Einsatzgewicht, kg:	1900
Standardbereifung:	10.0/75 - 15.3
Geschwindigkeit, max., km/h:	20,0
Motor:	4 Zylinder - Wasser-Kühlung
Antrieb:	Hydrostat
Hubgestell:	Parallel-Kinematik
Bolzenhöhe, mm:	2900
Gesamthöhe, mm:	2310
Bodenfreiheit, mm:	230

	Kipplast, gerade, kg (DIN):	1330
	Kipplast, geknickt, kg (DIN):	1150
	Gesamtlänge, mm:	3825
	Schaufelbreite, mm:	1350

	Kipplast, gerade, kg (DIN):	1040 / 1180*
	Kipplast, geknickt, kg (DIN):	900 / 1000*
	Hubhöhe, mm:	2805
	Zinkenlänge, mm:	800

\* Daten mit Breitspur und 130 kg Gegengewichten (80 kg Heck/ 50 kg Hinterachse)

## ZL 402 agroline Serie C



Motorleistung, netto kW/PS:	27/37
Schaufelinhalt, m <sup>3</sup> :	0,6
Einsatzgewicht, kg:	3250
Standardbereifung:	10.5 - 18
Geschwindigkeit, max., km/h:	20,0
Motor:	3 Zylinder - Öl/Luft-Kühlung
Antrieb:	Hydrostat
Hubgestell:	Parallel-Kinematik
Bolzenhöhe, mm:	2980
Gesamthöhe, mm:	2480
Bodenfreiheit, mm:	305

	Kipplast, gerade, kg (DIN):	2300
	Kipplast, geknickt, kg (DIN):	2050
	Gesamtlänge, mm:	4540
	Schaufelbreite, mm:	1650

	Kipplast, gerade, kg (DIN):	1730 / 1990**
	Kipplast, geknickt, kg (DIN):	1520 / 1750**
	Hubhöhe, mm:	2865
	Zinkenlänge, mm:	1000

\*\* Daten mit 230 kg Gegengewicht

### Zettelmeyer GmbH

Max-Planck-Straße 1 • D-54329 Konz-Könen  
Postfach 13 40 • D-54323 Konz

*Wir behalten uns das Recht zur Änderung technischer Daten und konstruktiver Maßnahmen ohne Ankündigung vor. Die Bilder sind nicht zwangsläufig auf die Standardausführung der Maschine bezogen.*

Ref. No. Zettelmeyer J. 29059011  
Volvo Parts 25 1 430 5172  
Printed in Germany 01.97 DEUTSCH