

# VOLVO BM


## 860 TC FÖR TRANSPORT AV SOPOR



De tekniska uppgifterna gäller för chassie med följande däck:  
fram: 23.5 × 25  
bak: 23.5 × 25

Volvo BM 860 TC med 50 m<sup>3</sup>:s container avsedd för transport av sopor såväl på soptipp som mellan omlastningsstation och soptipp.

Maskinen har ett lösflakssystem för sopcontainer vilket ger ett maximalt utnyttjande av fordonsdelen. För att uppnå god transportekonomi bör varje maskin användas tillsammans med ett antal containers. (Antalet containers är beroende av transportsträcka och fyllningskapacitet.)

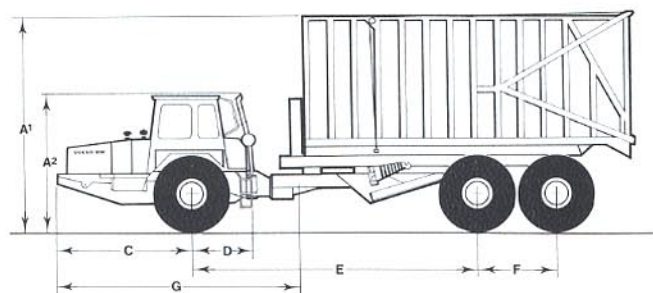

### MÅTT

|                |   |
|----------------|---|
| A <sup>1</sup> | 4500 mm (med sopbehållare 50 m <sup>3</sup> ) |
| A <sup>2</sup> | 2800 mm                                       |
| C              | 2940 mm                                       |
| D              | 1280 mm                                       |
| E              | 5850 mm                                       |
| F              | 1650 mm                                       |
| G              | 5220 mm                                       |

# SPECIFIKATION VOLVO BM 860 TC FÖR TRANSPORT AV SOPOR



## Motor

Volvo TD60A

## Effekt

DIN 107,5 kW vid 41,5 r/s  
(146 hk vid 2500 r/m)  
SAE (125 kW vid 41,5 r/s)  
(170 hk vid 2500 r/m)

## Transmission

Torque converter med frihjulstator  
Hydrauliskt manövrerad växellåda med  
2 växlar framåt och bakåt.  
Mekanisk hög-låg växellåda (ger 4 väx-  
lar framåt och bakåt).

## Drivning

Högväxel endast framaxel  
Lågväxel, framaxeln och främre boggie-  
axeln

## Hastigheter

1:an låg 0—6 km/h  
2:an låg 0—10 km/h  
1:an hög 0—18 km/h  
2:an hög 0—30 km/h

## Vikter

Chassie 10.000 kg  
Lösflaksutrustning 3.000 kg  
Container 3.500 kg

## Viktfördelning:

Vid 31,5 tons totalvikt är fördelningen  
10,5 ton på framaxeln och 10,5 ton på  
vardera axeln i boggien.

## Marktryck

Vid 15% nedsjunkning av hjulens obe-  
lastade diameter:

Däck fram 23.5—25 1,17 kp/cm<sup>2</sup>

Däck bak 23.5—25 1,17 kp/cm<sup>2</sup>

Vid 15 tons last och 5% rullningsmot-  
stånd kan maskinen klara stigningar upp  
till 30%.

## Frigångshöjd

Maskinens frigångshöjd är 41 cm

## Specifikation

Volvo BM 860 TC med lösflaksutrust-  
ning för transport av sopor

1. Lösflaksutrustning typ Livab-lift
2. Container 50 m<sup>3</sup>  
alt. Container 36 m<sup>3</sup>
3. Utrustning för containermanövrering
4. Frontmonterad hydraulpump

## Extra utrustning

### Hytt

Hyttventilator  
Säkerhetsbälte (höftbälte rulltyp)  
Hastighetsmätare (inkl. vägmätare)  
Kompressorhorn (2 st takmonterade)  
Roterande varningsljus

### Chassie

Extra bränslefilter  
Motorvärmare  
Luftrenare, Heavy Duty  
Verktyslåda

Vi förbehåller oss rätt till ändringar i specifikation och utförande utan särskilt meddelande

**VOLVO BM**  
VOLVO BM AB ESKILSTUNA

Ref.No. 12 1 669 1323  
**SVENSKA**  
Produktionsgruppen för lastbilar vid Volvo BM  
Foto Foto Consult