


# MUNKTELLS ESKILSTUNA

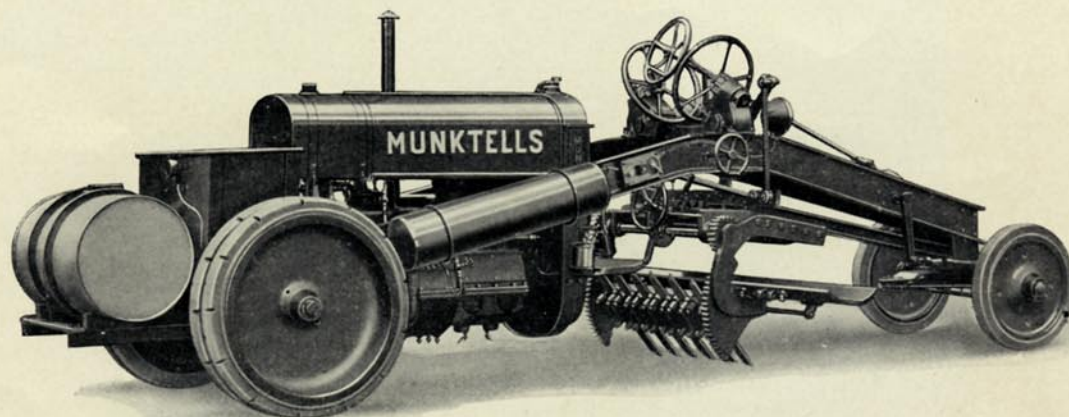

## SPECIFIKATION:

Effektiva H. K. normalt	Bränsleförbrukn. pr eff. H. K. o. timme gram	Remskivans			Väghyvelns			Hjulbas mm.	Drivhjulens diam. på gummit mm.	Styrhjulens diam. på gummit mm.	Bränsletankens rymd c:a kg.	Total vikt c:a kg.	Körhastigheter km. pr tim.	
		diam. mm.	bredd mm.	varv pr minut	längd mm.	bredd mm.	höjd mm.						tre framåt	en back
22	265	305	160	700	6270	1650	2000	4900	1016	768	60	5000	4,0 5,2 9,1	3,0
30	265	400	185	650	6400	1710	2100	5000	1220	768	80	6300	4,5 5,8 10,2	3,3

Elektrisk belysning ingår ej i standardutrustning.

## Munktells Mek. Verkstads Aktiebolag

Eskilstuna

Verkstäderna grundade 1832.