


NIVELEUSE VOLVO

# ARRACHEUR/SCARIFICATEUR

ÉQUIPEMENT

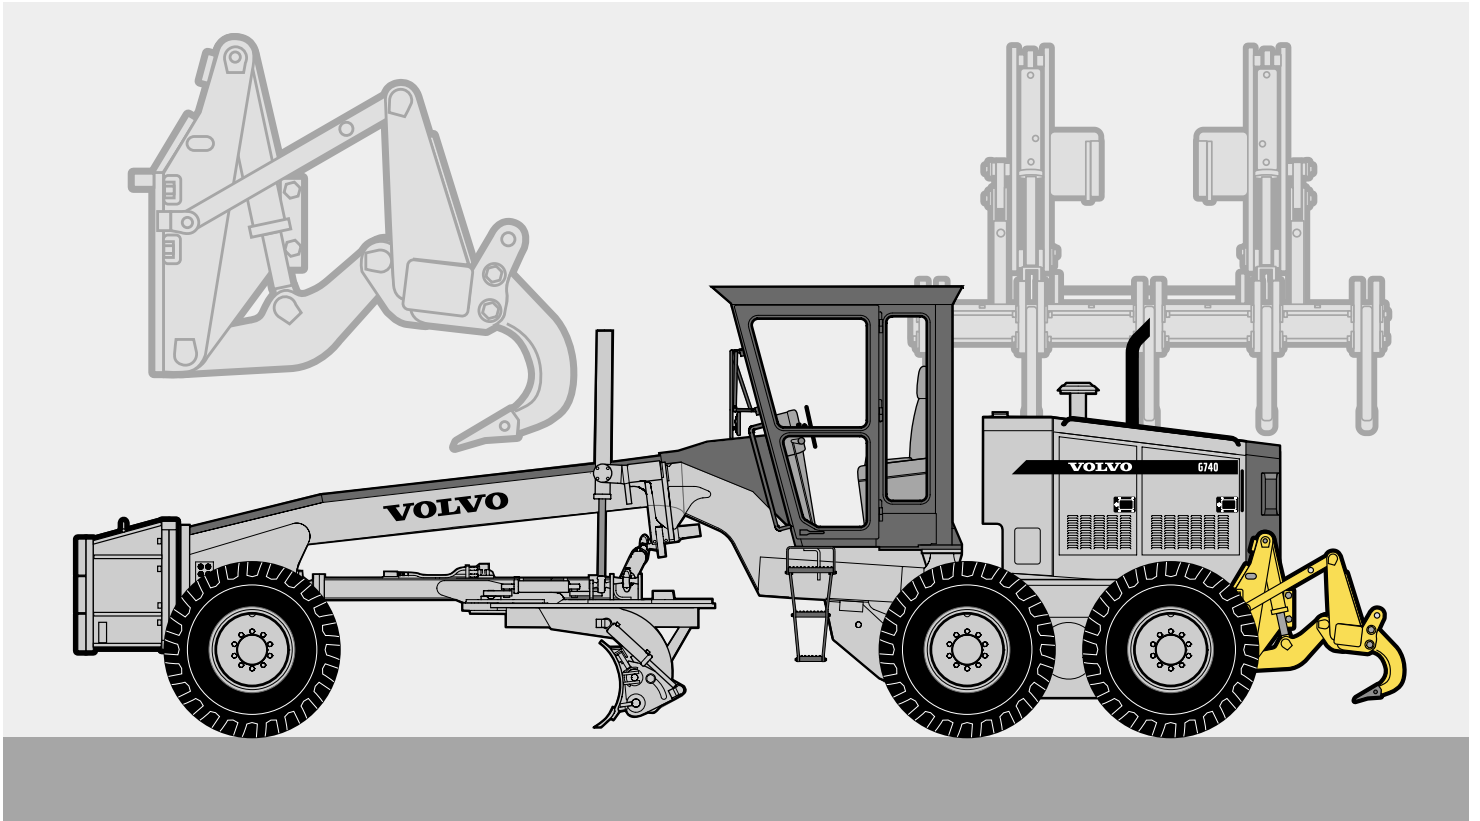

L'arracheur/scarificateur Volvo est monté à l'arrière et sert à démanteler l'asphalte, les sols compactés et autres obstacles pour faciliter les opérations de nivelage.

L'arracheur/scarificateur peut être utilisé avec deux jeux d'outils au sol: de 1 à 5 dents d'arracheur pour une profondeur de coupe de 457 mm (18 po) ou jusqu'à 11 dents de scarificateur pour une profondeur de coupe maximale de 279 mm (11 po).

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- "Ancrage rapproché" à la partie arrière de la niveleuse pour obtenir une excellente pression vers le bas
- Peut être utilisé avec des pointes d'arracheur ou des pointes de scarificateur
- Le montage à l'arrière permet d'excellentes manœuvres de virage
- Design robuste de type poutre en caisson


**VOLVO**

## MODÈLE V012

- Dimensions:
 

Poids	1 190 kg	(2 625 lb)
Dimension de la poutre	2 337 mm x 165 mm x 203 mm	(92 po x 6,5 po x 8 po)
Épaisseur du matériau	19 mm	(0,75 po)
Largeur de coupe	2 200 mm	(86,5 po)
- Garde au sol:
 

Pneus	Dents en position de travail	Dents en position de transport
13:00 x 24	377 mm (14,75 po)	819 mm (32,25 po)
14:00 x 24	377 mm (14,75 po)	819 mm (32,25 po)
17,5 x 25	390 mm (15,25 po)	832 mm (32,75 po)
16:00 x 24	425 mm (16,75 po)	863 mm (34,00 po)
20,5 x 25	445 mm (17,50 po)	882 mm (34,75 po)
- Dents d'arracheur: 3 fournies, en accepte jusqu'à 5  
 Espacement des dents – 584 mm (23 po) centre à centre  
 Attaches des dents – 2 goupilles par dent  
 Pénétration maximale 457 mm (18 po)  
 Corps – Épaisseur 127 mm x 44 mm (5 po x 1,75 po)  
 – Dureté 415 Brinell  
 Pointe – Remplaçable Dureté 495 Brinell  
 – Dimensions 228 mm x 50 mm (9 po x 2 po)
- Dents de scarificateur: Accepte jusqu'à 9 dents de scarificateur  
 Espacement des dents –  
 241 x 241 x 292 x 292 x 292 x 292 x 241 x 241 mm  
 (9,5 x 9,5 x 11,5 x 11,5 x 11,5 x 11,5 x 9,5 x 9,5 po)  
 Attache des dents – clavette amovible  
 Pénétration maximale – 279 mm (11 po)  
 Corps – Alliage d'acier au carbone Dureté 415 Brinell  
 – Épaisseur 76 mm x 25 mm (3 po x 1 po)  
 Pointe – Remplaçable Dureté 495 Brinell  
 – Dimensions 165 mm x 44 mm (6,5 po x 1,75 po)
- Degré d'inclinaison: 27 degrés
- Contrôle hydraulique: Vérin à double action avec soupape de verrouillage
- Commande hydraulique intégrale par levier sur colonne de direction
- Vérin de levée avec soupape de verrouillage intégral  
 Diamètre 101 mm (4,0 po)  
 Course 438 mm (17,25 po)
- Assemblé au châssis avec huit boulons de calibre 8
- Couleur de peinture de série: Gris Volvo
- Consultez votre concessionnaire pour les spécifications d'hydraulique et d'assemblage

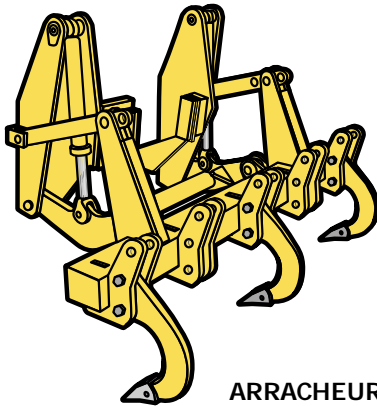

**ARRACHEUR/SCARIFICATEUR**

Chez Volvo, nous fabriquons notre propre gamme d'équipements sur mesure, pour augmenter la versatilité et la productivité de nos niveleuses. Les équipements Volvo sont faits par des spécialistes du domaine et atteignent les caractéristiques de performance spécifiquement requises pour les divers travaux de nivelage.

*Votre sécurité et celle de ceux qui vous entourent dépendent du soin et du jugement que vous exercez quand vous utilisez votre niveleuse et en assurez le service. N'utilisez pas votre niveleuse avant d'avoir lu et compris les instructions et les avertissements du manuel de l'opérateur. Volvo Motor Graders Limited est une compagnie certifiée ISO 9001 et 14001. [www.volvo.com](http://www.volvo.com)*

*En vertu de nos politiques de développement et d'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit de procéder sans préavis à des changements dans le design et les caractéristiques. Les illustrations ne montrent pas nécessairement les versions de série des modèles ou des équipements.*

# VOLVO

Volvo Construction Equipment

Ref. No. 31 2 434 1036  
 Printed in Canada 2001.01-5  
 Volvo, Goderich

French  
 GDR