



Volvo Construction Equipment

C-SERIES COMPACT TRACK LOADERS

Volvo Kompaktbandlastare ROC: 680-1 452kg



Passion för prestanda

Vi på Volvo Construction Equipment vilar inte på lagrarna. Genom att utveckla produkter och tjänster som ökar produktiviteten strävar vi ständigt efter sänka kostnaderna och öka vinsterna för våra kunder – branschens experter. Som medlem i Volvo-koncernen är det vår passion är att skapa innovativa lösningar som hjälper dig att arbeta smartare – inte hårdare.

Prestera mera

Att få mer gjort med mindre resurser är en av våra ledstjärnor på Volvo Construction Equipment. Vi har sedan länge kombinerat hög produktivitet med låg energiförbrukning, användarvänlighet och hållbarhet. Volvo är helt i en klass för sig när det gäller att sänka livscykelkostnaderna.

Behovsanpassning

Det är viktigt att kunna skapa lösningar som passar olika branschens specifika behov. Sådan innovation kräver ofta avancerad teknik – men det behöver inte alltid vara så. Några av våra bästa idéer är också de enklaste, eftersom de grundar sig på vår gedigna kunskap om våra kunders arbetssituation.



Man lär sig mycket på 180 år

Volvo har under åren lanserat avancerade lösningar som har revolutionerat användningen av anläggningsmaskiner. Säkerheten är som alla vet Volvos främsta styrka. Att skydda förarna, de som finns runt omkring och att minimera vår miljöpåverkan är kärnvärden som hela tiden formar vår produktutvecklingsfilosofi.

Vi står på din sida

På Volvo ser vi till att ha den bästa personalen, så att vi kan leva upp till märkets rykte. Och vi är alltid beredda att snabbt och effektivt hjälpa våra kunder, var de än finns – världen över.

Prestanda är vår passion.



Volvo Trucks



Renault Trucks



Mack Trucks



UD Trucks



Volvo Buses



Volvo Construction Equipment



Volvo Penta



Volvo Financial Services

Din arbetsplats

Stig in i en säker och bekväm Volvo-hytt. Arbeta med perfekt placerade reglage och i en tyst miljö. Sträck ut dig i den rymliga hytten och gör de långa dagarna mer produktiva. Volvo ger dig mer.

Bekväm hytt

Hytten på den nya kompaklastaren är rymlig och säker. Den uppfyller säkerhetsstandarderna ROPS/FOPS och ger föraren 27 % mer utrymme jämfört med tidigare modeller. Ökad komfort innebär ökad förarproduktivitet.

Gott om förvaringsutrymme

Förvaringsutrymmet är bekvämt placerat under vänster armstöd. Detta lättåtkomliga utrymme ger föraren en säker plats för förvaring av personliga föremål som nycklar. Här finns också ett praktiskt 12-volts eluttag.



Bullernivå i hytten

Alla modeller, både med öppen och med sluten hytt, har utformats så att buller inuti och omkring förarmiljön begränsas. Mindre buller ger en piggare förare och en trevlig arbetsmiljö.


Instrumentkonsoler

Två konsoler, placerade i de övre, främre hörnen av hytten, ger dig lättlästa mätare. Överskådliga och välplacerade instrument gör det enkelt att se all nödvändig information.



Åtkomst till hytten

Tack vare den stora sidodörren kan föraren tryggt kliva i och ur maskinen, utan att behöva klättra över redskapet. Detta minskar risken för att halka, och behovet av att vrida kroppen för att sätta sig. Föraren kliver in i hytten via ett halkskyddat fotsteg. I serviceläge med höjd lastarm behöver föraren inte gå under lastarmen för att aktivera säkringen.

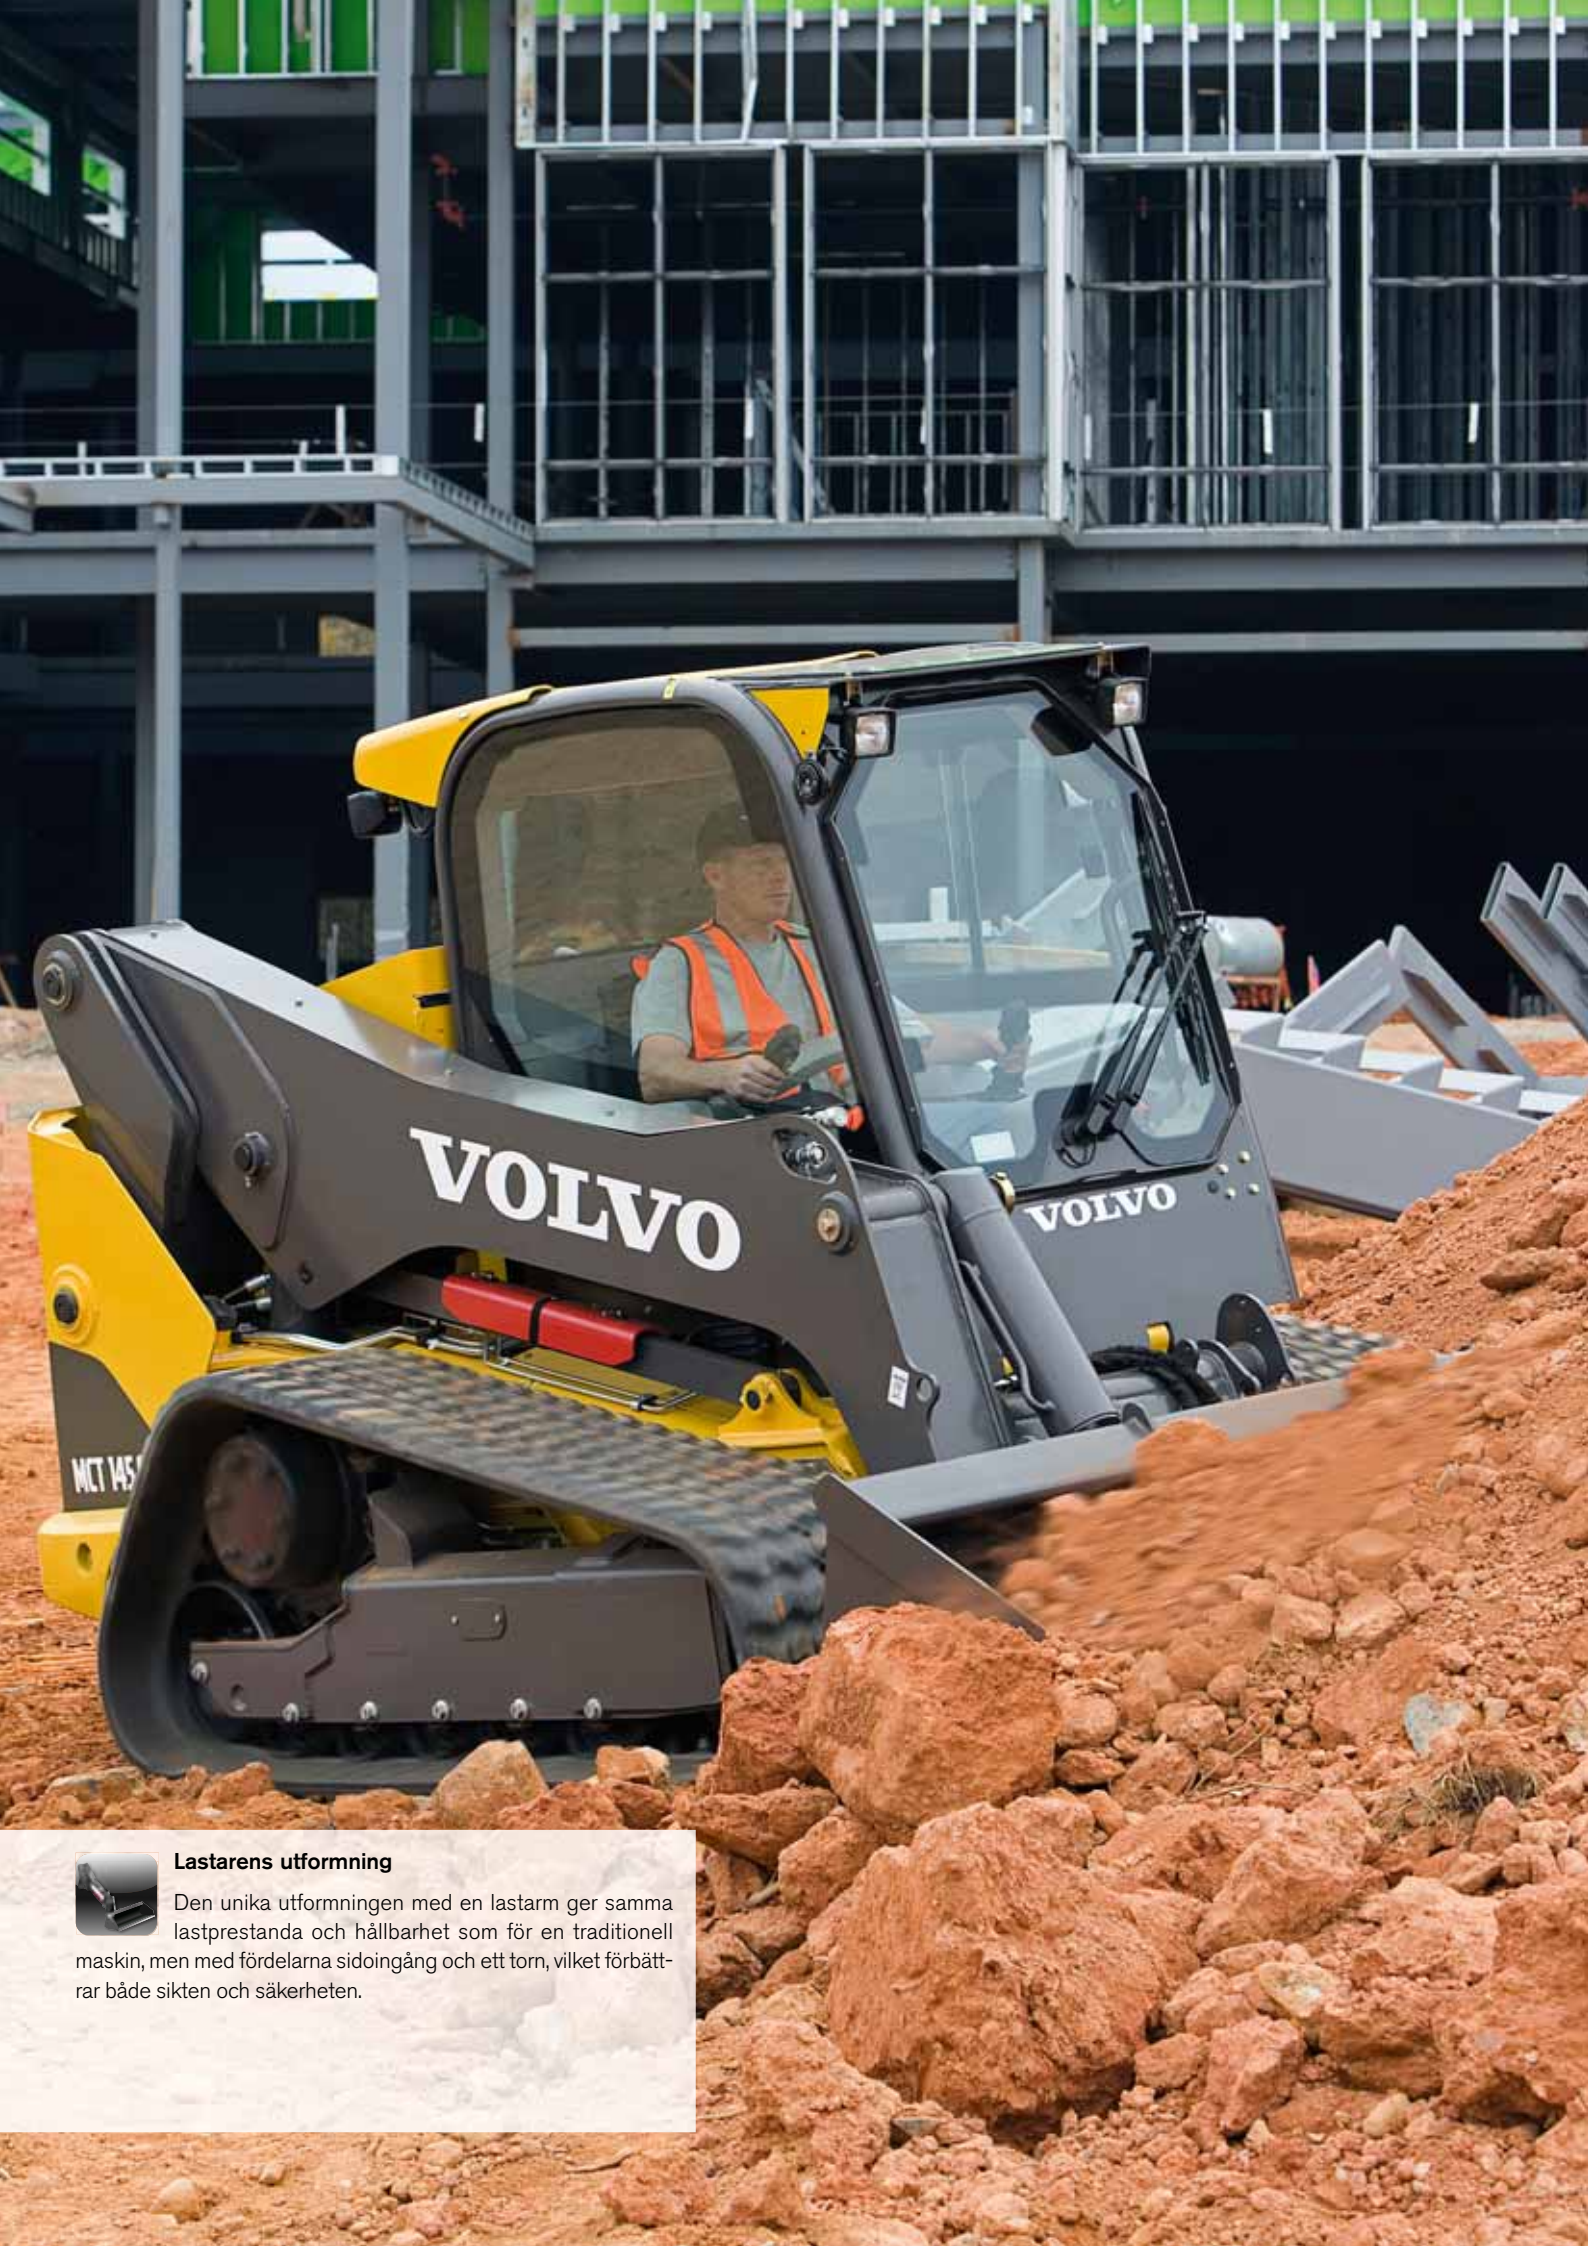

Lastarens utformning

Den unika utformningen med en lastarm ger samma lastprestanda och hållbarhet som för en traditionell maskin, men med fördelarna sidoingång och ett torn, vilket förbättrar både sikten och säkerheten.

Design som ger prestanda

Varje Volvo-maskin är utformad för att hjälpa dig att göra mer. Volvos bandburna, kompaklastare hjälper dig att prestera bättre. Med den unika, enkla lastarmen och inbyggd pålitlighet är du redo för alla dina arbetsuppgifter.

Viktfördelning

Vikten fördelas jämnt över maskinen vilket ger stabilitet både med tunga och lätta laster. Den förskjutna hytten och motorrummet tjänar som motvikt till den unika, enkla lastarmen och garanterar bästa stabilitet och balans sida till sida.



Vertikalt lyft

Utmärkt vertikalt lyft som är perfekt för lastning av lastbil och materialhantering tack vare den ökade höjden och räckvidden. Du får också större lyftkapacitet, vilket gör dig effektivare vid återkommande lasta- och bär-tillämpningar.

Bättre bränslekapacitet

En bränslekapacitet som är bäst i klassen innebär längre arbetspass och högre produktivitet. Förlora mindre tid på att tanka.

Öka drifttiden

Få mer drifttid med användarvänlig service. Utför dagliga rutinkontroller eller få åtkomst till större komponenter - allt är inom räckhåll. Det innebär att du minskar tiden för underhåll av din maskin och ökar arbetstiden.

O-ringstättningar

Hydraulkopplingarna använder O-ringstättningar (ORFS) för att utesluta hydraulläckage. ORFS-kopplingar minskar stilleståndstiden och servicekostnaderna genom att ge en helt tät skarv.



Axeltappar

Axeltapparna på vår lastarm är större och därmed starkare än de som används av konkurrenterna. De fördelar lasten över armen på ett effektivt sätt för hållbarhet och lång livslängd.



Tiltbar hytt

Hela hytten kan enkelt tiltas framåt av en person genom att två bultar tas bort på insidan. Gasdämpare låser den på plats för enkel, säker och snabb åtkomst till viktiga komponenter.



Service tillgänglighet

Enkel serviceåtkomst tack vare lastarm, framåttilltande hytt och stor bakre och övre lucka. Kompaktlastarna har 24 % bättre SAE-servicebarhet än konkurrerande maskiner. Enkel åtkomst till service- och underhållskomponenter ger längre livslängd.



Sikt

Den enkla lastarmen – utan horisontell tvärbalk på modellen med vertikalt lyft – ger överlägsen sikt. Maskinen har ett stort takfönster och smala ROPS-hyttstolpar. Dessa unika egenskaper hjälper föraren att manövrera maskinen i trånga utrymmen, och på så sätt maximera produktiviteten.

Arbeta säkert

Med utmärkt runtsikt kan du arbeta säkert, snabbt och effektivt. Det innebär att både du och de som arbetar runt om dig kan vara trygga. Se allt och utför allt på ett säkert sätt i din Volvo.

Hytt dörr

Sidodörren löper längs hyttens hela längd. Obehindrad sikt ger bättre översikt och du slipper utmaningarna som finns i hytter med nät på sidorna, som används i konkurrerande maskiner. Dörren har en bred öppning, 75 grader, vilket gör det enkelt att kliva i och ur hytten.



Service läge för lastarm

Tack vare hyttens sidoingång är det enkelt för en person att säkra lastarmen. Föraren kan tryggt kliva ur maskinen på sidan och gå runt bakvagnen utan att passera under lastarmen.

Säkerheten främst

Den stora vindrutan ger dig en nödutgång som är två och en halv gånger större än den bakre nödutgången på traditionella maskiner med dörr i fronten. Tack vare ROPS/FOPS och att det är så enkelt att kliva ur hytten kan föraren känna sig trygg om maskinen mot all förmodan skulle välta, eller utsättas för fallande föremål.

Se den. Utföra mer

Vertikalt lyft

Perfekt lyft, höjd och räckvidd för lastning av lastbil och materialhantering.



Lastarens utformning

En lastarm för bästa prestanda, hållbarhet och sikt, samt förbättrad åtkomst till hytten från sidan av maskinen.



Kundsupport

Volvo har alla reservdelar och serviceavtal du behöver för att hålla din slirstyrda lastare i perfekt skick.

Redskap

Få flexibilitet att arbeta inom många olika tillämpningar med vårt stora utbud av redskap.





Hytt

Utrymme, säkerhet och komfort med ROPS/FOPS och en stor frontmonterad nödutgång.

Mångsidighet

Ökad flexibilitet gör att du kan hantera fler jobb med samma maskin.



Åtkomst till hytten

Du kliver in i hytten från sidan, och slipper därmed klättra över en lerig och hal skopa eller andra redskap.



Sikt

Designen med en lastarm och stort takfönster ger dig klassledande sikt runt om lastaren.

Inget dieselpartikelfilter

Uppfyller Tier 4 final – steg IIIB utan behov av dieselpartikelfilter.



Servicetillgänglighet

Enkel och säker åtkomst till alla service- och underhållsområden med en hytt som kan tiltas framåt och en stor lucka bak.

Produktivt bandsystem

Ökad stabilitet i branta lutningar och i svår terräng, maximal effekt från drivlinan till marken ger högre dragkraft och lägre marktryck.

Flexibelt arbete

Släpp lös den verkliga potentialen för din maskin med vårt stora utbud av redskap. Våra redskap klarar hårt arbete för att du ska kunna öka din produktivitet och lönsamhet inom områden som byggplatser, jordbruk, markplanering, rivning och väganläggning.

Ett urval av de redskap som erbjuds

Borr

Kraftfull, smidig och lätt för snabb och effektiv borrarbete. Flera olika borrarbiter kan användas för maximal flexibilitet. Hydrauldriven. Skyddade kopplingar för pålitlighet, lång livslängd och lägre kostnader.



Lastgafflar

För pall- och materialhantering. Den extra kraftiga konstruktionen gör gafflarna starka nog att hantera all din last. Maximalt öppet utrymme mellan ramstrukturen. Perfekt sikt för snabb och säker materialhantering.



Schaktblad

Extra kraftigt schaktblad som effektivt föser och tar bort material. Utbytbara slitdelar ger längre livslängd. Bästa effekt för snabba arbeten under tuffa förhållanden. Mångsidig användning året om, både i snö och i lös jord.

Dikesskopa

Perfekt för grävning av diken och rörläggning. Hydraulmotor med högt vridmoment. Extra kraftig design för pålitlighet och lång livslängd. Ger maximal grävkraft för ett snabbare arbete. Större flexibilitet ger möjlighet till ökad vinst.

Markberedare och krattor

Ett brett utbud av krattor och markberedare erbjuds för många olika tillämpningar. Idealiskt för att rensa upp, ta bort sten och bereda jord. Den följer markkonturen, luckrar och fluffar upp jorden.



Planeringsskopa

Ger dig flexibilitet och bästa resultat. Lång skopbotten för utmärkt materialkvarhållande. Bästa sikt över skärkanten för snabb och precis hyvling. Prestanda som varar länge, även under tuffa förhållanden.



Timmergafflar

Det enkla sättet att hantera skrymmande eller löst material i olika storlekar. Hantera stora mängder med enastående resultat. Ger utmärkt sikt över arbetsplatsen för säker hantering. Styrka och hållbarhet som ger lång livslängd.

6-i-1-skopa

Ger flexibel materialhantering så att du kan gräva, lasta, tippa, fösa, greppa och jämna ut. En flexibel maskin som passar många olika användningsområden. Ger god sikt över redskapets kant.

Byggda för att jobba. Support för lång livslängd

Volvo har alla reservdelar och serviceavtal du behöver för att hålla din kompaktlastare i perfekt skick. Vi har ett starkt team med lokala återförsäljare som hjälper dig se till att dina maskiner är i toppform och har en lång livslängd. Volvo sviker dig inte.

Återförsäljarnätverk

Oavsett vad du gör och var du befinner dig finns din Volvo Construction Equipment-återförsäljare där för dig. Ett omfattande utbud av pålitlig Volvo-utrustning. Beprövad branscherfarenhet. Pålitliga delar och service. Din lokala Volvo-återförsäljare finns på rätt plats för att hitta rätt lösning.

Tekniskt avancerade maskiner kräver tekniskt avancerad support, och din Volvo-återförsäljare kan erbjuda en hel katalog med tjänster, avsedda att hjälpa dig utnyttja din maskin på bästa sätt och få högsta möjliga tillgänglighet, produktivitet och andrahandsvärde. Din lokala

Volvo-återförsäljare kan erbjuda ett antal sofistikerade supportlösningar, till exempel:

Serviceplaner som omfattar allt från rutinkontroller av slitage till omfattande underhålls- och reparationsavtal.

Analys och diagnostik som hjälper dig förstå hur maskinen mår, påpekar potentiella underhållsproblem och hjälper dig se var prestanda kan förbättras.



Service och support

Din återförsäljare hjälper dig att öka drifttiden genom att ta hand om dina servicebehov och erbjuda dig experthjälp. Med väl beprövad branscherfarenhet och lösningar för alla dina arbetsuppgifter kan Volvo erbjuda dig förstklassig support.



Vi tar hand om dina behov

Lita på din Volvo-återförsäljare när det gäller den underhållsservice du behöver. De har verktygen som hjälper dig att öka produktiviteten och dina vinster.



Volvo kompakta bandlastare




	Enheter	MCT85C
Motor		
Modell		KDI 2054 TCR
Cylindrar		4
Bränsletyp		Diesel
Cylindervolym	cm ³	2 481
Insugning		Turbo
Kylsystem		Vatten
Hästkrafter		
SAE, bruttoeffekt	kW	46
SAE-nettoeffekt	kW	45.1
@ motorvarvtal	@ rpm	2 600
Maximalt bruttovridmoment	Nm	300
@ motorvarvtal	@ rpm	1 500
Max. hastighet utan last	varv/minut	2 750
Elsystemet		
Batteri	V - Ah	12 - 109
Generator	Ah	100
Startmotor	kW	2
Drivlina		
Drivband	mm	320
Marktryck med standardband	kPa	42.6
Hydraulsystem, lastare		
Standardutflöde, hydraulpump	lpm	70
Högflödespump, utgående flöde	lpm	100
@ motorvarvtal	@ rpm	2 600
Systemtryck	bar	230
Servicevolym		
Kylsystem	l	10
Vevhus, med filter, byte	l	9.75
Bränsletank	l	92.0
Hydraulsystem - total volym	l	43.5
Volym för hydrauloljebehållare	l	26
Prestanda		
Lyftarmsväg		Vertikal
Nominell arbetskapacitet vid 35 %*	kg	862
Nominell arbetskapacitet vid 50 %	kg	1 231
Tippningskapacitet (SAE)	kg	2 462
Tjänstevikt (SAE)	kg	3 790
Brytkraft, lyft	kg	1 570
Brytkraft, tilt	kg	2 140
Max. transporthastighet		
Ettans växel	km/h	10
Tvåans växel	km/h	9 / 12.6
Cykeltid		
Höjning (lyft)	seconds	5.1
Sänkning (avstängning)	seconds	3.5
Invikning	seconds	1.4
Tippning	seconds	1.8


*Arbetskapaciteten för kompakta bandlastare överensstämmer med SAE J818

i C-serien i detalj

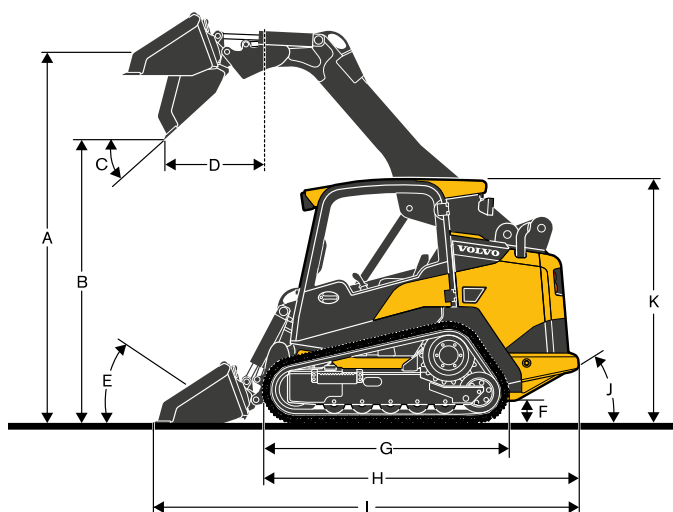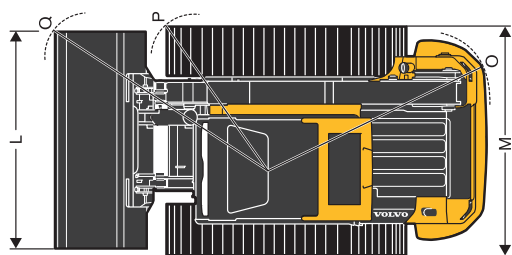

	Enheter	MCT85C	
A	Höjd till gångjärnstapp	mm	3 020
B	Tipphöjd	mm	2 290
C	Tippvinkel	°	42
D	Räckvidd vid tippning	mm	850
E	Skoptiltvinkel	°	30
F	Markfrigång	mm	230
G	Bandbas	mm	1 780
H	Totallängd (utan skopa)	mm	2 780
I	Totallängd (med skopa)	mm	3 530
J	Frigångsvinkel bak	°	27
K	Totalhöjd	mm	2 000
L	Skopbredd	mm	1 829
M	Bredd över drivband (utan skopa)	mm	1 680
O	Svängradie bak	mm	1 650
P	Svängradie fram utan skopa	mm	1 140
Q	Svängradie fram med skopa	mm	2 090

Lastgafflar		Totalhöjd	Totalbredd	Totallängd	Ställbara gafflar		Kapacitet, lastgafflar	Totalhöjd
					mm	mm		
MCT85C	PF-42	984	1 194	1 313	229	1 143	2 722	206
	PF-48	984	1 194	1 466	229	1 143	2 722	218

Data enligt typ av skopa		Skopa	Bredd mm	Längd mm	Höjd mm	Vikt kg	Kapacitet, rågad m ³
MCT85C		Grusskopa	1 676	800	521	200	0.39
		Grusskopa	1 829	800	521	215	0.43
		Planeringsskopa	1 676	953	521	217	0.49
		Planeringsskopa	1 829	953	521	232	0.54
		Allroundskopa	1 676	953	701	259	0.45
		Allroundskopa	1 829	953	701	352	0.57

*320 mm bandbredd



Volvos kompakta bandlastare




	Enheter	MCT125C	MCT145C
Motor			
Modell		TCAE-55	TCAE-55
Cylindrar		4	4
Bränsletyp		Diesel	Diesel
Cylindervolym	cm ³	4 399	4 399
Insugning		Turbo	Turbo
Kylsystem		Vatten	Vatten
Hästkrafter			
SAE, bruttoeffekt	kW	55	55
SAE-nettoeffekt	kW	54.5	54.5
@ motorvarvtal	@ varv/min	2 200	2 200
Maximalt bruttovridmoment	Nm	400	400
@ motorvarvtal	@ varv/min	1 200	1 200
Max. hastighet utan last	varv/minut	2 450	2 450
Elsystemet			
Batteri	V - Ah	12 - 109	12 - 109
Generator	Ah	95	95
Startmotor	kW	4.2	4.2
Drivlina			
Standardband	mm	320	450
Marktryck med standardband	kPa	44.6	33.8
Tillvalsband	mm	450	
Marktryck med tillvalsband	kPa	31.7	
Hydraulsystem, lastare			
Standardutflöde, hydraulpump	lpm	90	90
Höglödespump, utgående flöde vid angivet varvtal	lpm	125	125
@ motorvarvtal	@ rpm	2 450	2 450
Systemtryck	bar	230	230
Servicevolym			
Kylsystem	l	15.5	15.5
Vevhus, med filter, byte	l	15	15
Bränsletank	l	103	103
Hydraulsystem - total volym	l	60	60
Volym för hydrauloljebehållare	l	26	26
Prestanda			
Lyftarmsväg		Vertikal	Vertikal
Nominell arbetskapacitet vid 35 %*	kg	1 179	1 452
Nominell arbetskapacitet vid 50 %	kg	1 812	2 074
Tippningskapacitet (SAE)	kg	3 624	4 148
Tjänstevikt (SAE)	kg	4 879	5 260
Brytkraft, lyft	kg	2 634	2 634
Brytkraft, tilt	kg	3 260	3 260
Max. transporthastighet			
Ettans växel	km/h	9.0	9.0
Tvåans växel	km/h	7.7 / 12.6	7.7 / 12.6
Cykeltid			
Höjning (lyft)	seconds	5.1	5.1
Sänkning (avstängning)	seconds	3.5	3.5
Invikning	seconds	1.4	1.7
Tippning	seconds	1.8	2.3




*Arbetskapaciteten för kompakta bandlastare överensstämmer med SAE J818

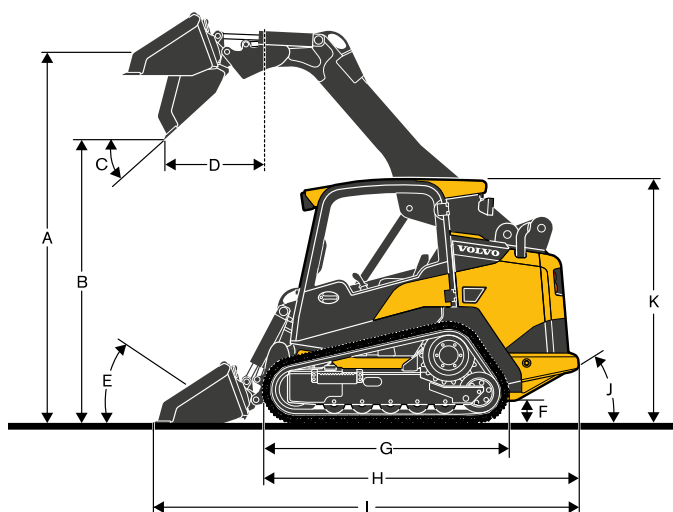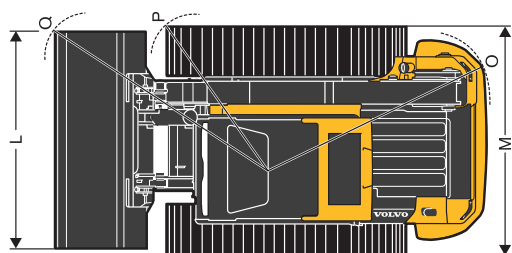i C-serien i detalj



	Enheter	MCT125C	MCT145C
A	Höjd till gångjärnstapp	3 180	3 180
B	Tipphöjd	2 420	2 390
C	Tippvinkel	42	42
D	Räckvidd vid tippning	870	900
E	Skoptiltvinkel	30	30
F	Markfrigång	248	248
G	Bandbas	2 100	2 100
H	Totallängd (utan skopa)	2 940	3 030
I	Totallängd (med skopa)	3 690	3 780
J	Frigångsvinkel bak	28.7	28.7
K	Totalhöjd	2 080	2 080
L	Skopbredd	1 980	2 130
M	Bredd över drivband (utan skopa)	1 850*	1 980
O	Svängradie bak	1 760	1 760
P	Svängradie fram utan skopa	1 480	1 480
Q	Svängradie fram med skopa	2 420	2 420

Lastgafflar		Totalhöjd	Totalbredd	Totallängd	Ställbara gafflar		Kapacitet, lastgafflar	Totalhöjd
		mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
MCT125C	PF-42	984	1 194	1 313	229	1 143	2 722	206
MCT145C	PF-48	984	1 194	1 466	229	1 143	2 722	218

Data enligt typ av skopa						
		Bredd mm	Längd mm	Höjd mm		
MCT125C	Skopa					
MCT145C	Grusskopa	1 981	800	521	246	0.47
	Grusskopa	2 134	800	521	261	0.50
	Planeringsskopa	1 981	953	521	264	0.58
	Planeringsskopa	2 134	953	521	279	0.63
	Allroundskopa	1 981	953	701	382	0.61
	Allroundskopa	2 134	953	701	401	0.66

*320 mm bandbredd

Utrustning

STANDARDUTRUSTNING OCH EXTRAUTRUSTNING

• = Standard O = Tillval	MCT85C	MCT125C	MCT145C
Motor			
4-cylindrig turboladdad, vattenkyld dieselmotor med 16 ventiler, elektronisk common rail och direktinsprutning	•	•	•
Uppfyller US EPA-Tier 4f, EU-steg IIIB	•	•	•
Självrengörande luftrenare med dubbla filter, inklusive primärfilter och säkerhetsinsats	•		
Självrengörande trestegsluftrenare, inklusive inbyggd förrenare med aktiv luftspolning, primärfilter och säkerhetsinsats		•	•
12-volts extra kraftig startmotor	•	•	•
Generator med invändig regulator	•	•	•
Gallervärmare	•	•	•
Motorförvärmare med snabbuppvärmning	•	•	•
Kylare med hög kapacitet	•	•	•
Toppmonterad, hydrauloljekylare	•	•	•
Automatisk tomgång	•	•	•
Reversibel fläkt	O	O	O
Underhållsfri dieseloxydationskatalysator (DOC)	•		
Gnistsläckare för ljuddämpare	O	O	O
Motorvärmare 110 V	O	O	O
Motorvärmare 240 V	O	O	O
Extern förrenare (cyklontyp)	O	O	O
Hytt, öppen hytt			
Isoleringsmonterad öppen hytt, FOPS och ROPS, med låg dörr på vänster sida	•	•	•
Isoleringsmonterad, uppvärmd, helt inglasad, tätad och trycksatt hytt, FOPS & ROPS, spolare/torkare och skjutfönster på vänster sida	O	O	O
Isoleringsmonterad, luftkonditionerad/uppvärmd, helt inglasad, tätad och trycksatt hytt, FOPS & ROPS, spolare/torkare och skjutfönster på vänster sida	O	O	O
Laminerat glas på höger sida	•	•	•
Trappsteg på undervagnen	•	•	•
Takfönster	•	•	•
Backspegel i hytt	•	•	•
Invändig belysning	•	•	•
Förvaring för manöverreglage	•	•	•
12 volts eluttag	•	•	•
Mugghållare	•	•	•
Nödutgång genom främre vindruta	•	•	•
Radio med aux- ingång	O	O	O
Säkringspanel i hytten	•	•	•
Analog timräknare i hytten	O	O	O
Reglagepanel			
Start/stopp-strömbrytare för motor	•	•	•
Elektronisk handgas	•	•	•
Hydraulblockering av elektrisk lyft och tilt	•	•	•
Strömställare parkeringsbroms	•	•	•
Heltäckande ljud- och ljusvarningssystem (laddningstryck, kylvätsketemperatur, hydraulolja och motoroljetryck, luftfilterigensättning, generator)	•	•	•
Bränslemätare	•	•	•
Kylvätsketemperaturmätare	•	•	•
Temperaturmätare för hydraulolja	•	•	•
Timräknare	•	•	•
Start utan nyckel med startspär	O	O	O

• = Standard O = Tillval	MCT85C	MCT125C	MCT145C
Reglage			
3-vägs funktionsspakar	•	•	•
7-vägs funktionsspakar med 14-stiftanslutning	O	O	O
Arbetslägen	•	•	•
Val av manöverreglagens mönster: ISO eller H-mönster	O	O	O
Fotgas	•	•	•
Stolar och säkerhetsbälten			
Säkerhetsbygel för förarsäte	•	•	•
Stol med mekanisk fjädring, vinyl	•	•	•
Lufftjädrad stol, uppvärmd, med ställbara manöverreglage, vinyl	O	O	O
Lufftjädrad stol, uppvärmd, med ställbara manöverreglage, textil	O	O	O
2" rullbälte	•	•	•
3" rullbälte	O	O	O
3-punkts rullbälte, 2"	O	O	O
3-punkts rullbälte, 3"	O	O	O
Skaft & hydraulfunktioner			
Vertikalt lyft	•	•	•
Parallellt lyft (höjning)	•	•	•
Tilläggs hydraulik monterade på lyftarmen (plana fästen)	•	•	•
Extrakopplingar monterade på vänster sida	O	O	O
Avtappingsreturledning med lågt flöde	•	•	•
Extrahydraulik med högt flöde	O	O	O
Mekaniskt redskapsfäste	•	•	•
Assisterat redskapsfäste	O	O	O
Lastarmsfjädring	O	O	O
Flytfunktion	•	•	•
Krypkörningsreglage	O	O	O
Färdlåsats	O	O	O
Härdade axeltappar (lastare till koppling)	O	O	O
Belysning & varning			
Två 50 watts arbetsljus fram	•	•	•
Ett 50 watts arbetsljus bak (2 med AC)	•	•	•
Extra (andra) 50 watts arbetsljus (om ingen AC)	O	O	O
Roterande varningslampa	O	O	O
Hög roterande varningslampa	O	O	O
Backalarm med bakre belysning	•	•	•
Backalarm med brus	O	O	O
Vägbelysningssats	O	O	O
Drivlina, undervagn			
2 tandemmonterade, servoassisterade kolpumpar med variabel slagvolym	•	•	•
2 motorer med högt vridmoment och fast slagvolym	•	•	•
2 växlar	O	O	O
Bandbredd 320 mm	•	O	
Bandbredd 450 mm		•	•
Hydraulisk parkeringsbroms	•	•	•

	MCT85C	MCT125C	MCT145C
• = Standard O = Tillval			
Underhåll			
Låsbar bakre servicelucka	•	•	•
Extra tåligt, underhållsfritt batteri - 1000 CCA	•	•	•
Huvudströmbrytare	•	•	•
Låsbart lock till bränsletank	•	•	•
Fällbar hytt/öppen hytt	•	•	•
Säkring för lyftarm	•	•	•
Nödventil för sänkning av bom	•	•	•
Skyddspaket			
Utrusta din slirstyrda lastare med specialpaket som inbegriper:			
Takskydd enligt FOPS nivå 2			
Skydd för vindruta			
Extra kraftig balk bak			
Tiltcylinderskydd			
Lexan-skärm			
Stänkskydd och skydd för bränsleloket			
osv.			

ETT URVAL AV VOLVO EXTRAUTRUSTNING

Uppvärmd hytt med luftkonditionering för komfort året om



Den luftfjädrade, uppvärmda stolen ökar komforten



Extrahydraulik med högt flöde



Tillvalet med två växlar hjälper dig att göra jobbet snabbare



Med Volvos assisterade redskapsfäste kan föraren byta redskap från hytten



VOLVO

Volvo Construction Equipment

www.volvoce.com