



Volvo Construction Equipment

EC950EL



沃尔沃挖掘机 91.6-93.5 t 450 kW 5.6-8.5 m³



技术规格

主要性能


主要规格	单位	EC950EL
整机工作重量	T	91.6-93.5
铲斗容量	m³	5.6-8.5
额定功率	kW/rpm	450/1800
回转速度	rpm	6.9
行走速度(高/低)	km/h	4.4/2.8
牵引力	kN	565
铲斗最大挖掘力	kN	478
小臂最大挖掘力	kN	420

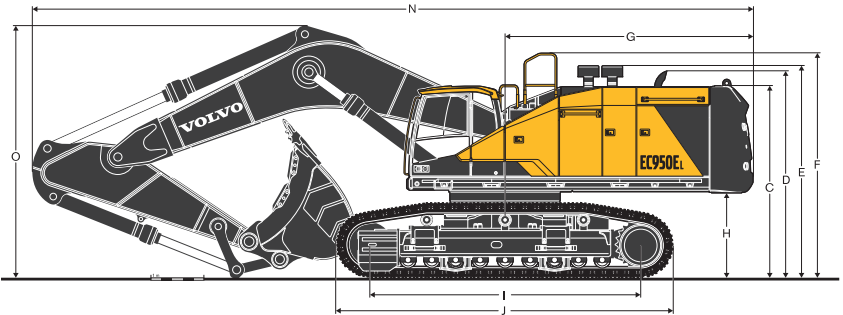

尺寸图

描述	单位	EC950EL
A 上部总成总宽度	mm	4 505
B 总宽度	mm	4 515
C 驾驶室总高度	mm	3 655
D 尾部配管总高度	mm	3 930
E 预滤清器总高度	mm	4 025
油槽总高度	mm	4 180
F 护栏总高度	mm	4 265
G 尾部回转半径	mm	4 700
H 配重离地间隙*	mm	1 620
I 轮间距(驱动轮与引导轮)	mm	5 120
J 履带长度	mm	6 380
K 履带轨距(伸出时)	mm	3 550
履带轨距(收回时)	mm	2 790
L 履带板宽度	mm	650
M 最小离地间隙*	mm	915
N 总长度	mm	13 615
O 大臂总高度	mm	4 950

* 带履带板

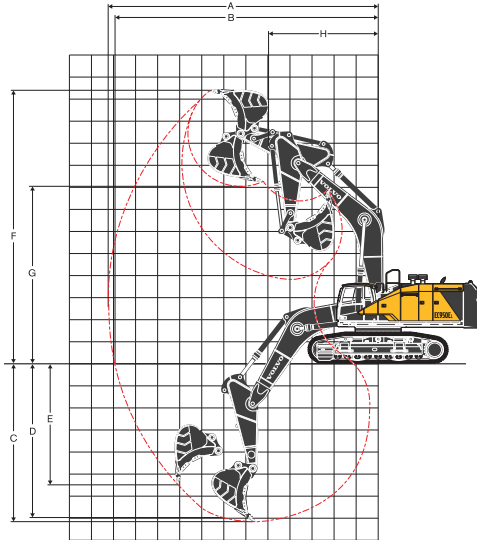

作业范围 (大臂7.25m, 小臂2.95m)

描述	单位	EC950EL
A 最大挖掘半径	mm	12 270
B 最大地面挖掘半径	mm	11 950
C 最大挖掘深度	mm	7 120
D 最大挖掘深度(l=2.44m水平)	mm	6 980
E 最大垂直挖掘深度	mm	5 390
F 最大挖掘高度	mm	12 410
G 最大卸载高度	mm	8 090
H 最小前部回转半径	mm	4 970

VOLVO

Volvo Construction Equipment
沃尔沃建筑设备投资(中国)有限公司

中国上海市浦东新区金京路2095号 邮编:201206
电话:+86 21 3131 9888 传真:+86 21 3131 9666 中文网站:www.volvoce.com.cn
全国统一客服专线: 4000-525-168



沃尔沃建筑设备达人汇