

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT

# C-SERIENS KOMPAKTLASTARE

Klassad arbetslast: 610–1 180 kg 36–55 kW





# PASSION FÖR PRESTANDA.

Vi på Volvo Construction Equipment vilar inte på lagrarna. Genom att utveckla produkter och tjänster som ökar produktiviteten strävar vi ständigt efter sänka kostnaderna och öka vinsterna för våra kunder – branschens experter. Som medlem i Volvo-koncernen är det vår passion är att skapa innovativa lösningar som hjälper dig att arbeta smartare – inte hårdare.

## Prester mera

Att få mer gjort med mindre resurser är en av våra ledstjärnor på Volvo Construction Equipment. Vi har sedan länge kombinerat hög produktivitet med låg energiförbrukning, användarvänlighet och hållbarhet. Volvo är helt i en klass för sig när det gäller att sänka livscykelkostnaderna.

## Behovsanpassning

Det är viktigt att kunna skapa lösningar som passar olika branschers specifika behov. Sådan innovation kräver ofta avancerad teknik – men det behöver inte alltid vara så. Några av våra bästa idéer är också de enklaste, eftersom de grundar sig på vår gedigna kunskap om våra kunders arbetssituation.



## Man lär sig mycket på 180 år

Volvo har under åren lanserat avancerade lösningar som har revolutionerat användningen av anläggningsmaskiner. Säkerheten är som alla vet Volvos främsta styrka. Att skydda förarna, de som finns runt omkring och att minimera vår miljöpåverkan är kärnvärden som hela tiden formar vår produktutvecklingsfilosofi.

## Vi står på din sida

På Volvo ser vi till att ha den bästa personalen, så att vi kan leva upp till märkets rykte. Och vi är alltid beredda att snabbt och effektivt hjälpa våra kunder, var de än finns – världen över.

**Prestanda är vår passion.**



Volvo Trucks



Renault Trucks



Mack Trucks





UD Trucks




Volvo Buses



Volvo Construction Equipment



Volvo Penta



Volvo Financial Services



# ARBETA BEKVÄMT.

Det har bevisats att mindre trötthet innebär högre produktivitet. Volvos hytt har allt. Den gör arbetet bekvämt, både när det gäller manöverreglagen och de låga bullernivåerna. Den har också gott om utrymme så att föraren kan känna sig bekvämare.

## Bekväm hytt

Hyttan på den nya kompaktlastaren är rymlig och säker. Den uppfyller säkerhetsstandarderna ROPS/FOPS och ger föraren 27 % mer utrymme jämfört med tidigare modeller. Ökad komfort innebär ökad förarproduktivitet.

## Gott om förvaringsutrymme

Förvaringsutrymmet är bekvämt placerat under vänster armstöd. Detta lättåtkomliga utrymme ger föraren en säker plats för förvaring av personliga föremål som nycklar. Här finns också ett praktiskt 12-volts eluttag.



## Bullernivå i hyttan

Alla modeller, både med öppen och med sluten hytt, har utformats så att buller inuti och omkring förarmiljön begränsas. Mindre buller ger en piggare förare och en bekvämare arbetsmiljö.

## Instrumentkonsoler

Två konsoler, placerade i de övre, främre hörnen av hyttan, ger dig lättlästa mätare. Överskådliga och välplacerade instrument gör det enkelt att se all nödvändig information.



#### Åtkomst till hytten

Tack vare den stora sidodörren kan föraren tryggt kliva i och ur maskinen, utan att behöva klättra över redskapet. Detta minskar risken för att halka, och behovet av att vrida kroppen för att sätta sig. Föraren kliver in i hytten via ett halkskyddat fotsteg. I serviceläge med höjd lastarm behöver föraren inte gå under lastarmen för att aktivera säkringen.



# BYGGD FÖR PRESTANDA.



## Lastarens utformning

Den unika utformningen med en lastarm ger samma lastprestanda och hållbarhet som för en traditionell maskin, men med fördelarna sidoingång och ett torn, vilket förbättrar både sikten och säkerheten.



Vår unika design med en lastarm ger föraren många fördelar. Den är hållbar, säker och ger utmärkt sikt. Med hög kapacitet och inbyggd effektivitet kan du prestera bättre.

#### Viktfordelning

Vikten fördelas jämnt över maskinen vilket ger stabilitet både med tung och lätt last. Den förskjutna hytten och motor tjänar som motvikt till den unika, enkla lastarmen och garanterar bästa stabilitet och balans.



#### Vertikalt lyft

Utmärkt vertikalt lyft som är perfekt för lastning av lastbil och materialhantering tack vare den ökade höjden och räckvidden. Du får också större lyftkapacitet, vilket gör dig effektivare vid återkommande lasta- och bär-tillämpningar.



#### Bättre bränslekapacitet

En bränslekapacitet som är bäst i klassen innebär längre arbetspass och högre produktivitet. Förlora mindre tid på att tanka.

# ENKLARE SERVICE. LÄNGRE LIVSLÄNGD.

Få mer drifttid med användarvänlig service. Utför dagliga rutinkontroller eller få åtkomst till större komponenter - allt är inom räckhåll. Det innebär att du minskar tiden för underhåll av din maskin och ökar arbetstiden.

## O-ringstättningar

Hydraulkopplingarna använder O-ringstättningar (ORFS) för att utesluta hydraulläckage. ORFS-kopplingar minskar stilleståndstiden och servicekostnaderna genom att ge en helt tät skarv.



## Axeltappar

Axeltapparna på vår lastarm är större och därmed starkare än de som används av konkurrenterna. De fördelar lasten över armen på ett effektivt sätt för hållbarhet och lång livslängd.

## Tiltbar hytt

Hela hytten kan enkelt tiltas framåt av en person genom att två bultar tas bort på insidan. Gasdämpare låser den på plats för enkel, säker och snabb åtkomst till viktiga komponenter.





#### **Service­til­l­g­än­g­li­gh­et**

Enkel service­å­tk­omst tack vare lastarm, fram­å­tt­il­tan­de hytt och stor bakre och övre lucka. Kompaktlastarna har 24 % bättre SAE-servicebarhet än konkurrerande maskiner. Enkel åtkomst till service- och underhållskomponenter ger längre livslängd.



# SE ALLT. GÖR ALLT.



## Sikt

Den enkla lastarmen – utan horisontell tvärbalk på modellen med vertikalt lyft – ger överlägsen sikt. Maskinen har ett stort takfönster och smala ROPS-hyttstolpar. Dessa unika egenskaper hjälper föraren att manövrera maskinen i trånga utrymmen, och på så sätt maximera produktiviteten.



Du vet att arbetet finns där. Och när du kan se allt tydligt, får du mer gjort. Få bästa sikt över hela arbetsplatsen. Arbeta säkert. Arbeta tryggt. Arbeta med din Volvo kompaktlastare.

#### Hytt dörr

Sidodörren löper längs hyttens hela längd. Obehindrad sikt ger bättre översikt och du slipper utmaningarna som finns i hytter med nät på sidorna, som används Konkurrenternas maskiner. Dörren har en bred öppning, 75 grader, vilket gör det enkelt att kliva i och ur hytten.



#### Service läge för lastarm

Tack vare hyttens sidoingång är det enkelt för en person att säkra lastarmen. Föraren kan tryggt kliva ur maskinen på sidan och gå runt bakvagnen utan att passera under lastarmen.

#### Säkerheten främst

Den stora vindrutan ger dig en nödutgång som är två och en halv gånger större än den bakre nödutgången på traditionella maskiner med dörr i fronten. Tack vare ROPS/FOPS och att det är så enkelt att kliva ur hytten kan föraren känna sig trygg om maskinen mot all förmodan skulle välta, eller utsättas för fallande föremål.



# TA EN TUR RUNT MASKINEN.

## Vertikalt lyft

Perfekt lyft, höjd och räckvidd för lastning av lastbil och materialhantering.



## Lastarens utformning

En lastarm för bästa prestanda, hållbarhet och sikt, samt förbättrad åtkomst till hytten från sidan av maskinen.

## Radiellt lyft

Perfekt lastväg för tunga redskap och markberedningstillämpningar.



## Kundsupport

Volvo har alla reservdelar och serviceavtal du behöver för att hålla din slirstyrda lastare i perfekt skick.

## Redskap

Få flexibilitet att arbeta inom många olika tillämpningar med vårt stora utbud av redskap.







### Hytt

Utrymme, säkerhet och komfort med ROPS/FOPS och en stor frontmonterad nödutgång.

### Mångsidighet

Ökad flexibilitet gör att du kan hantera fler jobb med samma maskin.



### Åtkomst till hytten

Du kliver in i hytten från sidan, och slipper därmed klättra över en lerig och hal skopa eller andra redskap.



### Sikt

Designen med en lastarm och stort takfönster ger dig klassledande sikt runt om lastaren.

### Inget dieselpartikelfilter

Uppfyller Tier 4 final – steg IIIB utan behov av dieselpartikelfilter.



### Servicetillgänglighet

Enkel och säker åtkomst till alla service- och underhållsområden med en hytt som kan tiltas framåt och en stor lucka bak.





# HAKA PÅ OCH KÖR.

Släpp lös den verkliga potentialen för din maskin med vårt stora utbud av redskap. Våra redskap klarar hårt arbete för att du ska kunna öka din produktivitet och lönsamhet inom områden som byggplatser, markplanering, rivning och väganläggning.

## Ett urval av de redskap som erbjuds

### Borr

Kraftfull, smidig och lätt för snabb och effektiv borrarbete. Flera olika borrarbiter kan användas för maximal flexibilitet. Hydrauldriven. Skyddade kopplingar för pålitlighet, lång livslängd och lägre kostnader.

### Lastgafflar

För pall- och materialhantering. Den extra kraftiga konstruktionen gör gafflarna starka nog att hantera all din last. Maximalt öppet utrymme mellan ramstrukturen. Perfekt sikt för snabb och säker materialhantering.



### 6-i-1-skopa

Ger flexibel materialhantering så att du kan gräva, lasta, tippa, fösa, greppa och jämna ut. En flexibel maskin som passar många olika användningsområden. Ger god sikt över redskapets kant.

### Dikesskopa

Perfekt för grävning av diken och rörläggning. Hydraulmotor med högt vridmoment. Extra kraftig design för pålitlighet och lång livslängd. Ger maximal grävkraft för ett snabbare arbete. Större flexibilitet ger möjlighet till ökad vinst.

### Schaktblad

Extra kraftigt schaktblad som effektivt föser och tar bort material. Utbytbara slitdelar förlänger livslängden. Bästa effekt för snabba arbeten under tuffa förhållanden. Mångsidig användning året om, både i snö och i lös jord.



### Hydraulisk hammare

Bryter igenom hårda material snabbt och enkelt! Med konstant slagenergi och överlägsen prestanda kräver membranaggregat mycket mindre underhåll.



### Gripskopa

Det enkla sättet att hantera skrymmande eller löst material i olika storlekar, inte bara i skrotdillämpningar. Hantera stora mängder med enastående resultat. Ger utmärkt sikt över arbetsplatsen för säker hantering. Styrka och hållbarhet som ger lång livslängd.



### Borstvals

Med det stora utbudet av borstar passar maskinen många användningsområden. Perfekt för snabb och effektiv rensning av byggplatser, kommunalt underhåll, upplockning av skräp och mycket mer. Ger optimal sikt för ett säkert och snabbt arbete.



# BYGGDA FÖR ATT JOBBA. SUPPORT FÖR LÅNG LIVSLÄNGD.

Volvo har alla reservdelar och serviceavtal du behöver för att hålla din kompaktlastare i perfekt skick. Vi har ett starkt team med lokala återförsäljare som hjälper dig se till att dina maskiner är i toppform och har en lång livslängd. Volvo sviker dig inte.

## Återförsäljarnätverk


Oavsett vad du gör och var du befinner dig finns din Volvo Construction Equipment-återförsäljare där för dig. Ett omfattande utbud av pålitlig Volvo-utrustning. Beprövad branscherfarenhet. Pålitliga delar och service. Din lokala Volvo-återförsäljare finns på rätt plats för att hitta rätt lösning.

Tekniskt avancerade maskiner kräver tekniskt avancerad support, och din Volvo-återförsäljare kan erbjuda en hel katalog med tjänster, avsedda att hjälpa dig utnyttja din maskin på bästa sätt och få högsta möjliga tillgänglighet, produktivitet och andrahandsvärde. Din lokala Volvo-

återförsäljare kan erbjuda ett antal sofistikerade supportlösningar, till exempel:

Serviceplaner som omfattar allt från rutinkontroller av slitage till omfattande underhålls- och reparationsavtal.

Analys och diagnostik som hjälper dig förstå hur maskinen mår, påpekar potentiella underhållsproblem och hjälper dig se var prestanda kan förbättras.

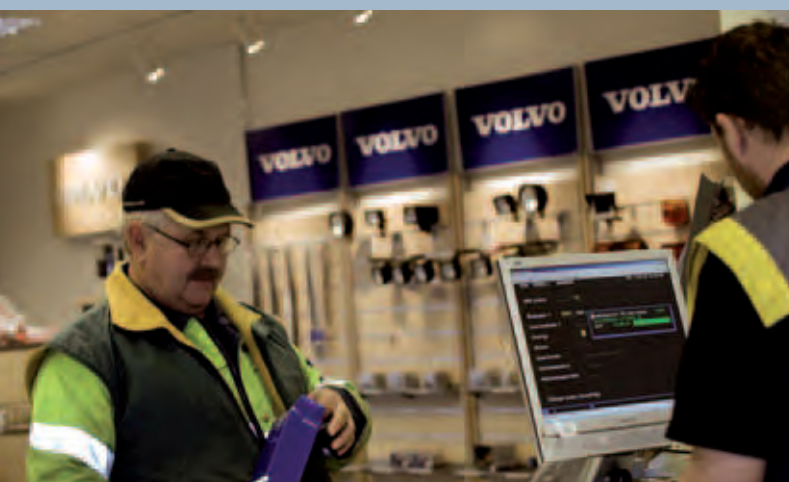

## Service och support

Din återförsäljare hjälper dig att öka drifttiden genom att ta hand om dina servicebehov och erbjuda dig experthjälp. Med väl beprövad branscherfarenhet och lösningar för alla dina arbetsuppgifter kan Volvo erbjuda dig förstklassig support.







#### Vi tar hand om dina behov

Lita på din Volvo-återförsäljare när det gäller den underhållsservice du behöver. De har verktygen som hjälper dig att öka produktiviteten och dina vinster.





# VOLVO C-SERIENS KOMPAKTLASTARE I DETALJ.

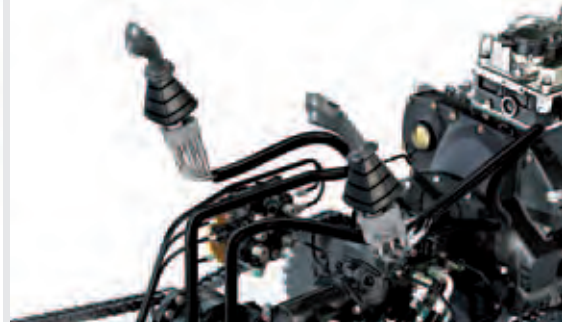





	Enheter	MC60C	MC70C
<b>Motor</b>			
Modell		KDI 1903 TCR	KDI 1903 TCR
Cylindrar		3	3
Bränsletyp		Diesel	Diesel
Cylindervolym	cm <sup>3</sup>	1 860	1 860
Insugning		Turbo	Turbo
Kylsystem		Vätska	Vätska
<b>Hästkrafter</b>			
SAE, bruttoeffekt	kW	36	42
SAE-nettoeffekt	kW	35,5	41,1
@ motorvarvtal	@ varv/min	2 600	2 600
Maximalt bruttovridmoment	Nm	225	225
@ motorvarvtal	@ varv/min	1 500	1 500
Max. motorvarvtal utan last	varv/minut	2 750	2 750
<b>Elsystemet</b>			
Batteri	V - Ah	12 - 109	12 - 109
Generator	Ah	80	100
Startmotor	kW	2	2
<b>Drivlina</b>			
Däck		10x16,5-8 pr	10x16,5-8 pr
<b>Hydraulsystem, lastare</b>			
Standardhydraulpump, utgående flöde vid angivet varvtal	liter/minut	70	70
Högflödespump, utgående flöde vid angivet varvtal	liter/minut	-	100
Motorvarvtal	varv/minut	2 600	2 600
Systemtryck	bar	230	230
<b>Servicevolym</b>			
Kylsystem	l	10	10
Vevhus, med filter, byte	l	9,75	9,75
Bränsletank	l	98	98
Hydraulsystem - total volym	l	43,5	43,5
Volym för hydraulolja-behållare	l	26	26
<b>Prestanda</b>			
Lyftarmsväg		Radiell	Radiell
Nominell arbetskapacitet (SAE)	kg	612	703
Tippningskapacitet (SAE)	kg	1 356	1 406
Tjänstevikt (SAE)	kg	2 791	2 883
Brytkraft, lyft	kg	1 440	1 770
Brytkraft, tilt	kg	1 820	1 820
<b>Max. transporthastighet</b>			
Ettans växel	km/h	12	12
Tvåans växel	km/h	-	9 / 18,5
<b>Cykeltid</b>			
Höjning (lyft)	sekunder	2,8	3,2
Sänkning (avstängning)	sekunder	1,4	1,8
Tilt in	sekunder	1,4	1,4
Tilt ut	sekunder	1,8	1,8



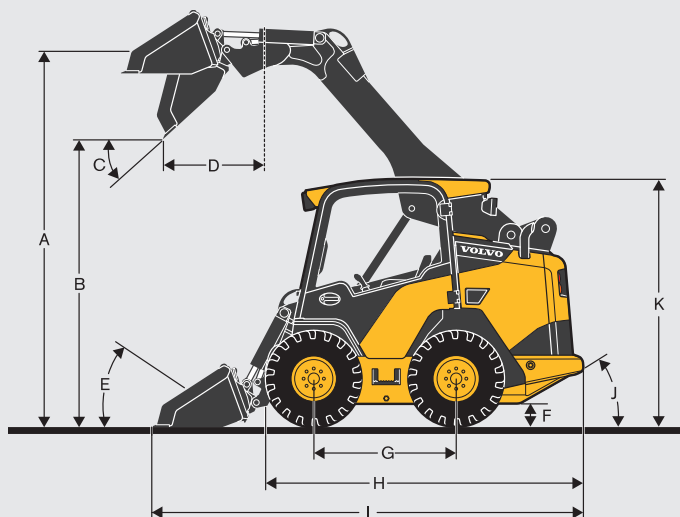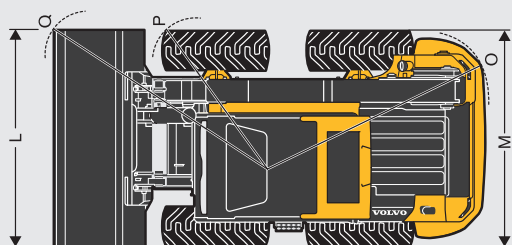


		Enheter	MC60C	MC70C
A	Höjd till skopinfästning	mm	3 000	3 000
B	Tipphöjd	mm	2 260	2 260
C	Tippvinkel	°	42	42
D	Räckvidd vid tippning	mm	560	560
E	Skoptiltvinkel	°	30	30
F	Markfrigång	mm	210	210
G	Hjulbas	mm	1 070	1 070
H	Totallängd (utan skopa)	mm	2 740	2 740
I	Totallängd (med skopa)	mm	3 490	3 490
J	Frigångsvinkel bak	°	25	25
K	Totalhöjd	mm	1 980	1 980
L	Skopbredd	mm	1 524	1 676
M	Bredd över däck (utan skopa)	mm	1 520	1 600
O	Svängradie bak	mm	1 650	1 650
P	Svängradie fram utan skopa	mm	1 010	1 010
Q	Svängradie fram med skopa	mm	2 090	2 090



Lastgafflar		Totalhöjd		Totalbredd		Totallängd		Ställbara gafflar		Kapacitet, lastgafflar	Totalhöjd
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
MC60C											
MC70C											
	PF-42	984	1 194	1 313	229	1 143	2 722	206			
	PF-48	984	1 194	1 466	229	1 143	2 722	218			
Data enligt typ av skopa											
	Skopa		Bredd	Längd	Höjd	Vikt	Kapacitet, rågad				
			mm	mm	mm	kg	m <sup>3</sup>				
MC60C	Grusskopa		1 372	800	521	136	0,33				
MC70C	Grusskopa		1 524	800	521	146	0,36				
	Grusskopa		1 676	800	521	200	0,39				
	Grusskopa		1 829	800	521	215	0,43				
	Planeringsskopa		1 372	953	521	148	0,40				
	Planeringsskopa		1 524	953	521	160	0,45				
	Planeringsskopa		1 676	953	521	217	0,49				
	Planeringsskopa		1 829	953	521	232	0,54				
	Allroundskopa		1 524	953	701	203	0,35				
	Allroundskopa		1 676	953	701	259	0,45				
	Allroundskopa		1 829	953	701	352	0,57				



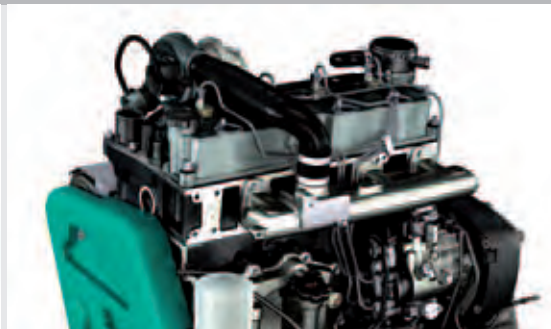


# VOLVO C-SERIENS KOMPAKTLASTARE I DETALJ.

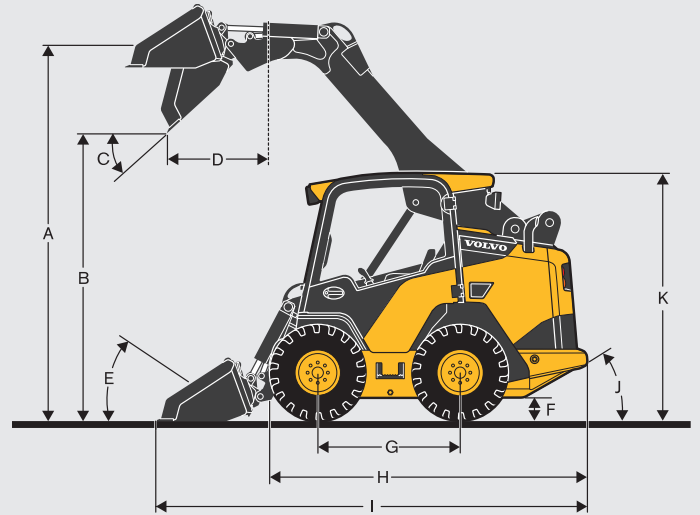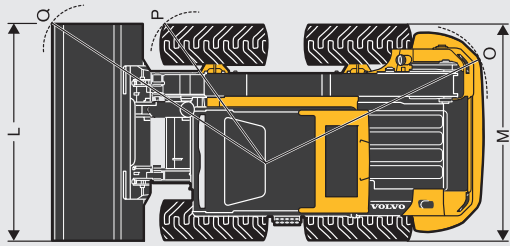

	Enheter	MC95C	MC115C
<b>Motor</b>			
Modell		KDI 2054 TCR	TCAE-55
Cylindrar		4	4
Bränsletyp		Diesel	Diesel
Cylindervolym	cm <sup>3</sup>	2 481	4 399
Insugning		Turbo	Turbo
Kylsystem		Vätska	Vatten
<b>Hästkrafter</b>			
SAE, bruttoeffekt	kW	46	55
SAE-nettoeffekt	kW	45,1	54,5
@ motorvarvtal	@ varv/min	2 600	2 200
Maximalt bruttovridmoment	Nm	300	400
@ motorvarvtal	@ varv/min	1 500--	1 200
Max. motorvarvtal utan last	varv/minut	2 750	2 450
<b>Elsystemet</b>			
Batteri	V - Ah	12 - 109	12 - 109
Generator	Ah	100	95
Startmotor	kW	2	4,2
<b>Drivlina</b>			
Däck		10 x 16,5 - 8 pr	12 x 16,5 - 10 pr
<b>Hydraulsystem, lastare</b>			
Standardhydraulpump, utgående flöde vid angivet varvtal	liter/minut	70	90
Högflödespump, utgående flöde vid angivet varvtal	liter/minut	100	125
Motorvarvtal	varv/minut	2 600	2 450
Systemtryck	bar	230	230
<b>Servicevolym</b>			
Kylsystem	l	10	15,5
Vevhus, med filter, byte	l	9,75	15
Bränsletank	l	98	103
Hydraulsystem - total volym	l	43,5	60
Volym för hydraulolja-behållare	l	26	26
<b>Prestanda</b>			
Lyftarmsvariant		Radiell	Vertikal
Nominell arbetskapacitet (SAE)	kg	862	1 179
Tippningskapacitet (SAE)	kg	1 723	2 471
Tjänstevikt (SAE)	kg	3 200	3 734
Brytkraft, lyft	kg	1 570	2 669
Brytkraft, tilt	kg	2 140	2 585
<b>Max. transporthastighet</b>			
Ettans växel	km/h	12	10,9
Tvåans växel	km/h	9 / 18,5	10,9 / 20
<b>Cykeltid</b>			
Höjning (lyft)	sekunder	4,3	5,1
Sänkning (avstängning)	sekunder	2,7	3,5
Tilt in	sekunder	1,6	1,4
Tilt ut	sekunder	2,0	1,8



	Enheter	MC95C	MC115C	
A	Höjd till skopinfästning	mm	3 000	3 175
B	Tipphöjd	mm	2 260	2 460
C	Tippvinkel	°	42	42
D	Räckvidd vid tippning	mm	860	870
E	Skoptiltvinkel	°	30	30
F	Markfrigång	mm	210	238
G	Hjulbas	mm	1 070	1 242
H	Totallängd (utan skopa)	mm	2 780	2 940
I	Totallängd (med skopa)	mm	3 530	3 690
J	Frigångsvinkel bak	°	25	28.7
K	Totalhöjd	mm	1 980	2 090
L	Skopbredd	mm	1 676	1 829
M	Bredd över däck (utan skopa)	mm	1 600	1 820
O	Svängradie bak	mm	1 650	1 760
P	Svängradie fram utan skopa	mm	1 140	1 010
Q	Svängradie fram med skopa	mm	2 090	2 200

Lastgafflar		Totalhöjd	Totalbredd	Totallängd	Ställbara gafflar		Kapacitet, lastgafflar	Totalhöjd
					mm	mm		
MC95C		mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
MC115C		mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
	PF-42	984	1 194	1 313	229	1 143	2 722	206
	PF-48	984	1 194	1 466	229	1 143	2 722	218
Data enligt typ av skopa								
MC95C	Skopa		Bredd	Längd	Höjd		Vikt	Kapacitet, rågad
MC115C			mm	mm	mm		kg	m <sup>3</sup>
	Grusskopa		1 524	800	521		146	0.36
	Grusskopa		1 676	800	521		200	0.39
	Grusskopa		1 829	800	521		215	0.43
	Grusskopa		1 981	800	521		246	0.47
	Grusskopa		2 134	800	521		261	0.5
	Planeringsskopa		1 524	953	521		160	0.45
	Planeringsskopa		1 676	953	521		217	0.49
	Planeringsskopa		1 829	953	521		232	0.54
	Planeringsskopa		1 981	953	521		264	0.58
	Planeringsskopa		2 134	953	521		279	0.63
	Allroundskopa		1 524	953	701		203	0.35
	Allroundskopa		1 676	953	701		259	0.45
	Allroundskopa		1 829	953	701		352	0.57
	Allroundskopa		1 981	953	701		382	0.61
	Allroundskopa		2 134	953	701		401	0.66



# UTRUSTNING.

## STANDARDUTRUSTNING OCH EXTRAUTRUSTNING

• = Standard ○ = Tillval	MC60C	MC70C	MC95C	MC115C
<b>Motor</b>				
3-cylindrig turboladdad, vattenkyld dieselmotor med 12 ventiler, elektronisk common rail och direktinsprutning	•			
4-cylindrig turboladdad, vattenkyld dieselmotor med 16 ventiler, elektronisk common rail och direktinsprutning		•	•	•
Uppfyller US EPA-Tier 4f, EU-steg IIIB (St IIIA för MC60C)	•	•	•	•
Självrengörande luftrenare med dubbla filter, inklusive primärfilter och säkerhetsinsats	•	•	•	
Självrengörande trestegsluftrenare, inklusive inbyggd förenare med aktiv luftspolning, primärfilter och säkerhetsinsats				•
12-volts extra kraftig startmotor	•	•	•	•
Generator med invändig regulator	•	•	•	•
Förvärme	•	•	•	•
Motorfövärmare med snabbuppvärmning	•	•	•	•
Kylare med hög kapacitet	•	•	•	•
Toppmonterad, hydrauloljekylare	•	•	•	•
Automatisk tomgång	•	•	•	•
Reversibel fläkt	○	○	○	○
Underhållsfri dieseloxideringskatalysator (DOC)	•	•	•	
Gnistsläckare för ljuddämpare	○	○	○	○
Motorvärmare 110 V	○	○	○	○
Motorvärmare 240 V	○	○	○	○
Extern förenare (cyklontyp)	○	○	○	○
<b>Hytt</b>				
Isoleringsmonterad öppen hytt, FOPS och ROPS, med låg dörr på vänster sida	•	•	•	•
Isoleringsmonterad, uppvärmd, helt inglasad, tätad och trycksatt hytt, FOPS & ROPS, spolare/torkare och skjutfönster på vänster sida	○	○	○	○
Isoleringsmonterad, luftkonditionerad/uppvärmd, helt inglasad, tätad och trycksatt hytt, FOPS & ROPS, spolare/torkare och skjutfönster på vänster sida		○	○	○
Laminerat glas på höger sida	•	•	•	•
Trappsteg till hytt	•	•	•	•
Takfönster	•	•	•	•
Backspegel i hytt	•	•	•	•
Invändig belysning	•	•	•	•
Förvaring	•	•	•	•
12 volts eluttag	•	•	•	•
Mugghållare	•	•	•	•
Nödutgång genom främre vindruta	•	•	•	•
Radio med aux- ingång	○	○	○	○
Säkringspanel i hytten	•	•	•	•
Analog timräknare i hytten	○	○	○	○
<b>Reglagepanel</b>				
Start/stopp-strömbrytare för motor	•	•	•	•
Elektronisk handgas	•	•	•	•
Hydraulblockering av elektrisk lyft och tilt	•	•	•	•
Strömställare parkeringsbroms	•	•	•	•
Heltäckande ljud- och ljusvarningssystem (laddningstryck, kylvätsketemperatur, hydraulolja och motoroljetryck, luftfilteringsättning, generator)	•	•	•	•
Bränslemätare	•	•	•	•
Kylvätsketemperaturmätare	•	•	•	•
Temperaturmätare för hydraulolja	•	•	•	•
Timräknare	•	•	•	•
Start utan nyckel med kodlås	○	○	○	○

• = Standard ○ = Tillval	MC60C	MC70C	MC95C	MC115C
<b>Reglage</b>				
3-vägs funktionsspakar	•	•	•	•
7-vägs funktionsspakar med 14-stiftsanslutning	○	○	○	○
Arbetslägen	•	•	•	•
Val av manöverreglagens mönster: ISO eller H-mönster	○	○	○	○
Fotgas	•	•	•	•
Stolar och säkerhetsbälten				
Säkerhetsbygel för förarsäte	•	•	•	•
Stol med mekanisk fjädring, vinyl	•	•	•	•
Luftfjädrad stol, uppvärmd, med ställbara manöverreglage, vinyl	○	○	○	○
Luftfjädrad stol, uppvärmd, med ställbara manöverreglage, textil	○	○	○	○
2" rullbälte	•	•	•	•
3" rullbälte	○	○	○	○
3-punkts rullbälte, 2"	○	○	○	○
3-punkts rullbälte, 3"	○	○	○	○
<b>Belysning &amp; varning</b>				
Två 50 watts arbetsljus fram	•	•	•	•
Ett 50 watts arbetsljus bak (2 med AC)	•	•	•	•
Extra (andra) 50 watts arbetsljus (om ingen AC)	○	○	○	○
Roterande varningslampa	○	○	○	○
Hög roterande varningslampa	○	○	○	○
Backalarm med bakre belysning	•	•	•	•
Backalarm med white nose	○	○	○	○
Vägbelysningssats	○	○	○	○
<b>Skaf &amp; och hydraulfunktioner</b>				
Radiellt lyft	•	•		
Vertikalt lyft			•	•
Parallellt lyft (höjning)	•	•	•	•
Tilläggshydraulik monterade på lyftarmen (plana fästen)	•	•	•	•
Extrakopplingar monterade på vänster sida	○	○	○	○
Avtappingsreturledning med lågt mottryck	•	•	•	•
Extrahydraulik med högt flöde		○	○	○
Mekaniskt redskapsfäste	•	•	•	•
Hydrauliskt redskapsfäste	○	○	○	○
Lastarmsfjädring		○	○	○
Flytfunktion	•	•	•	•
Krypkörningsreglage	○	○	○	○
Färdlässats	○	○	○	○
Härdade axeltappar (lastare till koppling)	○	○	○	○
<b>Drivlina, undervagn</b>				
2 tandemmonterade, servoassisterade kolpumpar med variabel slagvolym	•	•	•	•
2 motorer med högt vridmoment och fast slagvolym	•	•	•	•
2 körväxlar		○	○	○
Extra kraftiga kladdäck	○	○	○	○
Extra kraftiga, breda flotationsdäck	○	○	○	○
locke-pneumatiska massiva däck	○	○	○	○
locke-pneumatiska fjädrande, massiva däck	○	○	○	○
Hydraulisk parkeringsbroms	•	•	•	•
Vajerklipp	○	○	○	○

- = Standard
- O = Tillval

	MC60C	MC70C	MC95C	MC115C
<b>Underhåll</b>				
Låsbar bakre servicelucka	•	•	•	•
Extra tåligt, underhållsfritt batteri – 1000 CCA	•	•	•	•
Huvudströmbrytare	•	•	•	•
Låsbar tanklock	•	•	•	•
Fällbar hytt/öppen hytt	•	•	•	•
Säkring för lyftarm	•	•	•	•
Nödventil för sänkning av bom	•	•	•	•
<b>Skyddspaket</b>				
Utrusta din slirstyrda lastare med specialpaket som inbegriper:				
Takskydd enligt FOPS nivå 2				
Skydd för vindruta				
Extra kraftig balk bak				
Tiltcylinderskydd				
Lexan-skärm				
Stänkskydd och skydd för tanklock				
osv.				

## ETT URVAL AV VOLVO EXTRAUTRUSTNING


Uppvärmd hytt med luftkonditionering för komfort året om



Välj däck som passar dina arbetsuppgifter bäst



Extrahydraulik med högt flöde

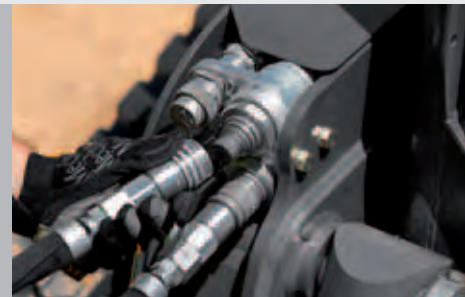

Tillvalet med två växlar hjälper dig att göra jobbet snabbare



Med Volvos hydrauliska redskapsfäste kan föraren byta redskap från hytten





# VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT



Volvo Construction Equipment är annorlunda. Våra maskiner är konstruerade, byggda och servade på ett annorlunda sätt. Den skillnaden kommer från ett ingenjörsmässigt arv som formats de senaste 180 åren. Ett arv som handlar om att sätta människan som använder produkterna främst. Det handlar om att hjälpa användaren vara säkrare, mer bekväm och mer produktiv.

Om miljön vi alla delar. Resultatet av detta är ett växande utbud av maskiner och ett globalt servicenätverk ägnat åt att låta dig få mer gjort.

Människor världen över är stolta att använda Volvo.

Alla produkter är inte tillgängliga på alla marknader. En följd av vår strävan till ständig förbättring är att vi behåller rätten att ändra produkternas specifikationer och utformning utan särskilt meddelande. Illustrationerna visar inte nödvändigtvis maskinernas standardutförande

## **VOLVO**

**Volvo Construction Equipment**  
[www.volvoce.com](http://www.volvoce.com)

Ref. No 20038255-A  
2013.10  
Volvo, Global Marketing

Swedish-12  
SSL