

V O L V O



Volvo Tekerlekli Ykleyiciler L60–L350 iin

ATAŖMANLAR

Volvo Construction Equipment



İçindekiler

- Neden Volvo Ataşmanlarını seçmelisiniz? sayfa 4
- Volvo Ataşmanı braketleri sayfa 6
- Performans için biçimlendirilmiş kovalar sayfa 8
 - o Volvo Kaya kovaları sayfa 10
 - o Volvo Cüruf kovaları sayfa 16
 - o Volvo Hurda-Geri dönüşüm kovaları..... sayfa 18
 - o Volvo Genel Amaçlı kovaları sayfa 22
 - o Volvo Yüksek Uçlu kovaları sayfa 28
 - o Volvo Hafif Malzeme kovaları sayfa 32
 - o Volvo Atık kovaları sayfa 34
 - o Volvo Tesviye kovaları sayfa 38
 - o Aşınma parçaları..... sayfa 40
- Çatal ürün gamı sayfa 42
 - o Volvo Palet Çatalı Şasisi sayfa 44
 - o Volvo Çatal Dişleri sayfa 46
 - o Volvo Kereste Çatal Dişi sayfa 48
 - o Volvo Ayrı Çatal Arka Uzatması sayfa 48
 - o Yana kaydırma ve çatal konumlandırıcıya sahip Volvo Çatal Şasisi..... sayfa 50
 - o Volvo Yana Kaydırma Dişleri..... sayfa 50
 - o Volvo Taş Çatalı sayfa 52
 - o Volvo Blok Çatalı sayfa 52
 - o Volvo Kırıcı Dişi..... sayfa 54
 - o Volvo Tirmık sayfa 54
- Tüm işler için çene..... sayfa 56
 - o Volvo Boşaltma çenesi sayfa 58
 - o Volvo Tasnif çenesi..... sayfa 59
 - o Volvo Topuk/Dışarı İtici..... sayfa 60
 - o Volvo Genel Amaçlı çene..... sayfa 61
 - o Volvo Yüksek Kaldırma çeneleri..... sayfa 62
- Kütük itici..... sayfa 64
- Malzeme taşıma kolu..... sayfa 65



NEDEN VOLVO ATAŞMANLARI?

Muhtemelen en iyisini istediğiniz için bir Volvo lastik tekerlekli yükleyici seçtiniz. Öyleyse ataşmanlarda neden daha azını kabul edesiniz? Bir Volvo satın alırken sahip olmayı istediğiniz maksimum üretkenlik, yakıt verimliliği ve kullanım süresi gibi özellikleri sadece Volvo ataşmanlarını kullanarak elde edebilirsiniz.

Her zaman yüksek kalite

Volvo ataşmanları, sektörde dayanıklılıkları ve performansları ile tanınır. Söz konusu kalite olduğunda en katı standartları benimsedik ve her bir ürünü bu katı gereklilikler doğrultusunda test ediyor ve onaylıyoruz.

Deneyimli ürün geliştirme ekibi

Kurum içi uzman ekibimiz, yeni ataşman çözümleri geliştirmek ve mevcut yelpazemizi optimize etmek için her gün yorulmadan çalışır. Bu odaklılık, operasyonlarınızın verimini sürekli artırmaya olan bağlılığımızdan kaynaklanır.

Yüksek hassasiyetli kaynak

En yüksek kalite standartlarına bağlı bir firma olarak, kaynak performansına büyük bir önem veriyoruz ve sınıfının en iyisi ürünler üretmek için en yeni robot kaynak teknolojisini kullanıyoruz.

Özel Yapım Ataşmanlar

Uygulamanız özel bir ataşman tasarımı gerektirdiğinde, Volvo size destek olmaya hazırdır. İhtiyacınıza tamamen uygun doğru ataşman tasarımı belirlemenize yardım edebiliriz.

Volvo ataşman braketleri

Birçok iş birden fazla ataşman gerektirdiğinden, Volvo, tekerlekli yükleyicinizi gerçekten tamamen esnek bir makineye dönüştürecek bir alet sunmaktadır. Volvo tarafından ilk defa 1954 yılında tanıtılan ve ISO tarafından standartlaştırılmış ataşman braketleri, ataşmanlar arasında hızlı, kolay ve güvenli geçiş imkanı sağlar. Tek bir düğmeyle, koltuğunuzdan ayrılmadan ataşmanı braketle kilitleyebilir ve serbest bırakabilirsiniz ve aynı zamanda üstün görüş olanaklarından faydalanabilirsiniz.


Volvo Ataşman Braketleri									
	Ürünler								
	L60F/H	L70F/H	L90F/H	L110F/H	L120F/H	L150H	L180H	L220H	L350H
VAB-STD	X	X	X	X	X				
VAB-STD YANA BOŞALTMA	X	X	X						
VAB-L						X	X	X	
VAB-BH									X




Standart Volvo ataşman braketleri



Büyük yükleyiciler için Volvo ataşman braketleri

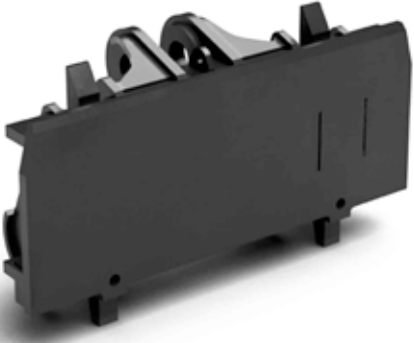

Blok taşıma işleri için Volvo ataşman braketleri

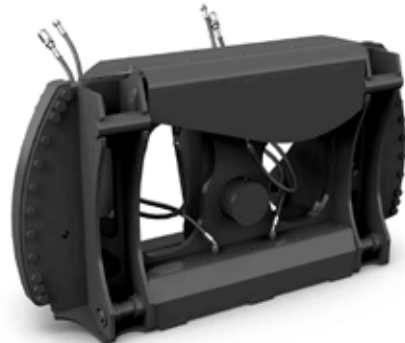

Yana eğilebilir Volvo ataşman braketleri



Performans için tasarlanmış kepçeler

Kullanımı kolay Volvo kepçeleriyle üretkenliğinizi ve %20'ye varan oranda yakıt veriminizi artırın. Kapsamlı yelpazemizden uygulamanıza uygun bir kepçe seçerek zamandan ve paradan tasarruf edin.



Minimum dökülme

Optimize dökülme korumaları, dökülmeyi azaltır ve makine bağlantılarını korumak için malzemeyi yönlendirmeye yardımcı olur.

Uzun ömürlü

Uzun ömür için tasarlanmış Volvo kepçeleri ve aşınma parçaları, en yüksek kaliteli çelik kullanılarak üretilir. Volvo aşınma parçalarının değiştirilmesi kolaydır ve kapsamlı parça ağıımız sayesinde yedek parça temin edilebilirliği garanti edilir.

Hızlı ve kolay dolum

Gelişmiş üretkenlik için kepçe şekli, dengelenmiş taban arka oranı ve karşı girintiler, malzemeye nüfuz ederken daha az direnç gösterir.

Üstün performans

Tekerlekli yükleyicinin entegre bir parçası olarak, Volvo kepçeleri hassas kontrol ve üstün üretkenlik sunar.

Önce güvenlik

Volvo kepçeleri, mümkün olan en iyi görüş olanaklarını sağlamak, dolayısıyla güvenliğini artırmak için tasarlanmıştır.



Özel Yapım Ataşmanlar

Özel bir uygulamadaki üretkenliğinizi ve performansınızı artırmak mı istiyorsunuz? Cevap, özelleştirilmiş standart Volvo ataşmanları olabilir!

Uygulamanız özel bir ataşman tasarımı gerektirdiğinde, Volvo size destek olmaya hazırdır. Özel yapım ataşmanlar ile, Volvo bayinizden ve kurum içi ataşman uzmanlarımızdan tamamen size özel destek alırsınız. Eksiksiz bir çözüm sağlayıcı olarak, ihtiyacınıza ve uygulamanıza tamamen uygun doğru ataşman tasarımını belirlemenize yardım edebiliriz.

Mevcut yükleyici ataşmanlarında yapılabilecek tasarım değişiklikleri arasında: dökülme koruyucu, yan plakalar, kepçe tabanı, aşınma koruması, hacim, genişlik ve yükseklik, Volvo aşınır parçaları.

Notlar:

Tasarım değişiklikleri, yalnızca mevcut Volvo ataşmanları üzerinde yapılabilir. Rakip arayüzler Volvo tarafından desteklenmez. Her tasarım değişikliği, makineye ve yasal düzenlemelere uyum sağlamalı ve fizibilite testlerinin gerekliliklerini karşılamalıdır.

Volvo kaya kepçesi — Kürek burun

Zorlu kaya koşulları için özel olarak tasarlanmış Volvo kaya kepçeleri, uzun ömürlü performans için sertleştirilmiş aşınma plakaları ile güçlendirilmiştir.

Kürek burun versiyonu, patlatılmış kaya veya kolay kırılan malzemeler için optimize edilmiştir.



Kürek burun maksimum penetrasyon sağlar
Tasarım L260 ve L350 için geçerlidir.
Ataşman tasarımı, makine modeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Not: Aşınma parçalarını 40. sayfada bulabilirsiniz

Volvo kürek burunlu kaya kepçesi | Kancalı ara yüz

Kapasite*	Genişlik	Ürünler							
		L60F/H	L70F/H	L90F/H	L110F/H	L120F/H	L150H	L180H	L220H
1,6	2 500	x							
1,8	2 550		x						
2,2	2 650			x					
2,9	2 880				x	x			
3,4	3 230								
4,1	3 230							x	
4,4	3 430								x

Volvo kürek burunlu kaya kepçesi | Pimli ara yüz

Kapasite*	Genişlik	Ürünler									
			L70F/H	L90F/H	L110F/H	L120F/H	L150H	L180H	L220H	L260H	L350H
1,8	2 550		x								
2	2 650			x							
2,2	2 650			x							
2,6	2 880				x	x					
2,9	2 880				x	x					
3,4	3 230						x				
3,2	2 880					x					
3,7	3 230							x			
4,1	3 230							x			
4,4	3 430								x		
4,9	3 430								x		
4,9	3 650									x	
5,4	3 650									x	
5,9	3 650									x	
6,3	3 650									x	
6,4	4 110										x
6,8	4 110										x
7,3	4 110										x
7,6	4 110										x

*Aşınma parçaları olmadan yığma ISO/SAE hacmi. Cıvatalı kenar ve segmentler 0,1 m³ ekler.



Volvo kaya kepçesi — Düz kenarlı

Düz kenar versiyonu, kürek burunlu versiyona kıyasla daha yüksek koparma kuvvetine ve daha fazla boşaltma yüksekliğine sahiptir.



Hızlı ve kolay doluş için daha fazla boşaltma yüksekliği.
Tasarım L260 ve L350 için geçerlidir.
Ataşman tasarımı, makine modeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Not: Aşınma parçalarını 40. sayfada bulabilirsiniz

Volvo düz kenarlı kaya kepçesi | Pimli ara yüz


Kapasite*	Genişlik	Ürünler						
m ³	mm	L110F/H	L120F/H	L150H	L180H	L220H	L260H	L350H
3,0	2 880	x	x					
3,6	3 030			x				
3,6	3 230			x				
4,2	3 200				x			
4,2	3 230				x			
4,3	3 430					x		
5,3	3 650						x	
5,7	3 650						x	
6,2	3 970							x
6,6	3 970							x

*Aşınma parçaları olmadan yığma ISO/SAE hacmi. Cıvatalı kenar ve segmentler 0,1-0,3 m³ ekler.



Volvo kaya kepçesi — Blok taşıyıcı

Taş ocağı ortamlarında olağanüstü dayanıklılık sağlamak üzere tasarlanan bu kepçe, aşınmaya dayanıklı çelikten üretilmiş ve blok taşımak ve aşırı yük yüklemek için optimize edilmiştir.

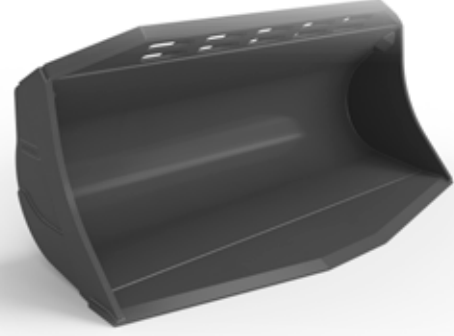

Yüksek çekme dayanımlı çelik ve aşınmaya dayanıklı parçalar kritik alanlarda konumlandırılmıştır.

Not: Aşınma parçalarını 40. sayfada bulabilirsiniz




Volvo kaya kepçesi — Blok taşıyıcı | Kancalı ara yüz

Kapasite*	Genişlik	Ürünler
m ³	mm	L350H
6,2	3 960	x

*Boyutlar Volvo 55 AMRL noktasına dayalıdır. Diğer noktalar boyutları farklı etkileyebilir.

Volvo kaya kepçesi — Yandan boşaltmalı

Volvo yandan boşaltmalı kaya kepçesi, tüneller gibi dar yerlerde yan yönde boşaltma için tasarlanmıştır. Akıllı tasarımın kullanımı kolaydır ve en çok maruz kalan alanlarda güçlendirilmiş parçalara sahiptir.

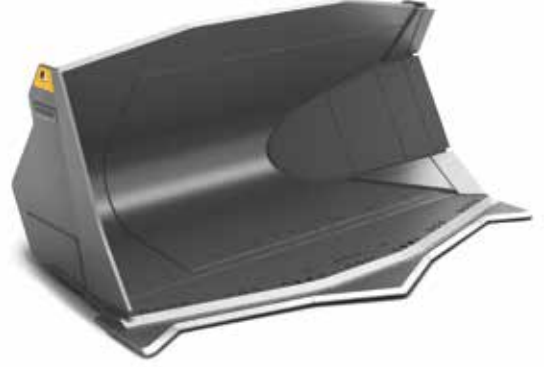

Eğme fonksiyonu, dar ortamlarda verimli çalışma sağlar.

Tasarım L260 için geçerlidir
Ataşman tasarımı, makine modeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Not: Aşınma parçalarını 40. sayfada bulabilirsiniz



Volvo kürek burunlu yandan boşaltmalı kepçe | Pimli ara yüz

Kapasite*	Genişlik	Ürünler				
m ³	mm	L150H	L180H	L220H	L260H	L350H
3,4	3 566	x				
3,8	3 566		x			
4,1	3 713			x		
5,5	3 730				x	
6,5	4 210					x

*Aşınma parçaları olmadan yığma ISO/SAE hacmi. Cıvatalı kenar ve segmentler 0,1 m³ ekler.

Volvo cüruf kepçesi

Sıcak cüruf uygulamaları için özel olarak tasarlanan Volvo cüruf kepçesi, aşırı yüksek sıcaklıklara ve aşınmaya karşı dayanıklılık sergileyecek şekilde üretilmiştir.

Cüruf kepçesini bir başlangıç noktası olarak kullanıp Özel Yapım Ataşmanlar yelpazemizle operasyonunuz için en uygun kepçe özelliklerini düzenleyebiliriz.



Yüksek kaliteli çelikten üretilmiştir ve boy lu boyunca kapsamlı takviyelere sahiptir

Volvo cüruf kepçesi | Pimli ara yüz

Kapasite m ³	Genişlik mm	L150H	L180H	L220H	L260H	L350H
3,9	3 230	x				
4,1	3 230		x			
4,6	3 430			x		
5,3	3 580				x	
6,8	3 980					x





Volvo yeniden işleme kepçesi — Düz kenarlı

Volvo yeniden işleme kepçeleri, orta boyutlardaki işlenmiş malzemelerin taşınması için mükemmel bir tercihtir ve kamyon yükleme, ezici/eleyici yükleme, istifleme veya yükleme ve taşıma görevleri gibi tüm çalışmalarda kullanılabilir.

Düz kenarlı model, kürek burunlu alternatif modele kıyasla çok daha yüksek seviyede bir koparma kuvvetini ve boşaltma yüksekliğini garanti eder.



Optimize edilmiş dökülme korumaları, kavisli yan plakalar = optimum kepçe dolumu ve malzeme tutma
Düz kenar = En yüksek seviyede koparma kuvveti ve boşaltma yüksekliği

Not: Aşınma parçalarını 40. sayfada bulabilirsiniz

Volvo yeniden işleme kepçesi | Kancalı ara yüz

Kapasite*	Genişlik	Ürünler				
m ³	mm	L110F/H	L120F/H	L150H	L180H	L220H
3,1	3 000	x	x			
3,4	2 880	x	x			
3,4	3 000	x	x			
3,7	2 880		x			
3,7	3 000		x			
4,6	3 200			x	x	
5,0	3 400			x	x	
5,6	3 400				x	x
6,1	3 400					x

Volvo yeniden işleme kepçesi | Pimli ara yüz

Kapasite*	Genişlik	Ürünler						
m ³	mm	L110F/H	L120F/H	L150H	L180H	L220H	L260H	L350H
3,1	3 000	x	x					
3,4	2 880	x	x					
3,4	3 000	x	x					
3,7	2 880		x					
3,7	3 000		x					
3,8	3 200			x				
4,2	3 200			x				
4,5	3 000			x				
4,6	3 200			x	x			
5,0	3 400			x	x			
5,3	3 400				x			
5,6	3 400				x			
5,4	3 400					x		
5,7	3 400					x		
6,1	3 400					x		
5,9	3 580						x	
6,7	3 580						x	
7,1	3 650						x	
8,5	3 970							x
9,1	3 970							x
10,4	3 970							x

*Aşınma parçaları olmadan yıgma ISO/SAE hacmi. Cıvatalı kenar ve segmentler 0,1-0,3 m³ ekler.

Volvo yeniden işleme kepçesi — Kürek burun

Kürek burunlu model tasarımı, düz kenarlı modele göre daha iyi penetrasyon sağlayarak döngü sürelerinin kısaltılmasına katkı sağlar ve daha büyük işlenmiş malzemelerle yapılan çalışmalar için mükemmel bir tercihtir.



Kürek burun en yüksek seviyede penetrasyon sağlar

Not: Aşınma parçalarını 40. sayfada bulabilirsiniz



Volvo yeniden işleme kepçesi - Kürek burun | Kancalı ara yüz

Kapasite*	Genişlik	Ürünler			
m ³	mm	L120H	L150H	L180H	L220H
3,7	3 000	X			
5,0	3 400		X	X	
5,6	3 400			X	X
6,1	3 400				X

Volvo yeniden işleme kepçesi - Kürek burun | Pimli ara yüz

Kapasite*	Genişlik	Ürünler
m ³	mm	L260H
6,7	3 580	X

*Aşınma parçaları olmadan yığma ISO/SAE hacmi. Cıvatalı kenar ve segmentler 0,1 m³ ekler.

Volvo yeniden işleme kepçesi — Düz tabanlı

Yumuşak zemin koşulları için optimize edilen düz tabanlı model kum, çakıl ve agrega gibi malzemelerin taşınması için ideal tercihtir. Eşsiz üretkenlik ve verimlilik için, çekiş ve koparma kuvvetini en üst seviyeye çıkarın, aynı zamanda temiz ve düz bir çalışma alanı elde edin.



Minimum sayıda cep ile düz taban tasarımı.

Not: Aşınma parçalarını 40. sayfada bulabilirsiniz



Volvo yeniden işleme kepçesi — Düz tabanlı | Kancalı ara yüz

Kapasite*	Genişlik	Ürünler				
m ³	mm	L110F/H	L120F/H	L150H	L180H	L220H
3,3	3 000	x	x			
3,7	3 000		x			
4,6	3 200			x		
5,0	3 400				x	
5,6	3 400					x
6,1	3 400					x

Volvo yeniden işleme kepçesi — Düz tabanlı | Pimli ara yüz

Kapasite*	Genişlik	Ürünler					
m ³	mm	L110F/H	L120F/H	L150H	L180H	L220H	L260H
3,3	3 000	x	x				
3,7	3 000		x				
5,0	3 400			x			
5,6	3 400				x		
6,1	3 400					x	
7,1	3 650						x

*Aşınma parçaları olmadan yığma ISO/SAE hacmi. Cıvatalı kenar ve segmentler 0,1-0,3 m³ ekler.

Volvo genel amaçlı kepçe — Standart

Volvo genel amaçlı kepçeleri, çok yönlü verimlilik için en iyi seçenektir.

Standart versiyon, öncelikli olarak kir, balçık, çakıl ve kil gibi orta düzeyde aşındırıcı malzemelerle düşük darbeli çalışmalar için tasarlanmıştır.



Hızlı ve kolay dolum için yansıtıcı etiketler görünürlüğü destekler.

Not: Aşınma parçalarını 40. sayfada bulabilirsiniz

Volvo genel amaçlı kepçe — Standart | Kancalı ara yüz

Kapasite*	Genişlik	Ürünler				
m ³	mm	L60F/H	L70F/H	L90F/H	L110F/H	L120F/H
1,8	2 500	x				
2	2 500	x	x			
2,2	2 500	x	x			
2,5	2 750			x		
2,7	2 750			x		
2,8	3 000				x	x
3	3 000				x	x
3,3	3 000				x	x

*Aşınma parçaları olmadan yığma ISO/SAE hacmi. Cıvatalı kenar ve segmentler 0,1 m³ ekler.



Volvo genel amaçlı kepçe — Ağır hizmet

Daha fazla dayanıklılık için, ağır hizmet versiyonu aşınmaya dayanıklı çelik ile güçlendirilmiştir. Kepçe, tipik olarak cıvatalı kenar veya diş ve segmentler ile donatılır.



Kepçe tabanı da dahil olmak üzere en çok maruz kalan alanlarda aşınmaya dayanıklı HB400 ve HB500 çelik kullanılır.

Tasarım L260-L350 için geçerlidir.

Ataşman tasarımı, makine modeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Not: Aşınma parçalarını 40. sayfada bulabilirsiniz

Volvo genel amaçlı kepçe — Ağır hizmet | Kancalı ara yüz

Kapasite*	Genişlik	Ürünler							
		L60F/H	L70F/H	L90F/H	L110F/H	L120F/H	L150H	L180H	L220H
1,6	2 500	x							
1,8	2 500	x							
2	2 500	x	x						
2	2 650	x							
2,2	2 500	x	x						
2,2	2 650	x							
2,2	2 750			x					x
2,3	2 650		x						
2,4	2 500			x					
2,4	2 750			x					
2,5	2 750			x					
2,6	2 750			x					
2,7	2 750			x					
2,8	2 880				x	x			
3,0	2 880				x	x			
3,3	2 880				x	x			
3,3	3 000				x				
3,0	3 000				x	x			
3,3	2 880					x			
3,3	3 000				x	x			
3,5	3 000					x			
3,5	3 200						x		
3,8	3 000						x		
3,8	3 200						x		
4,2	3 200						x	x	
4,2	3 230						x	x	
4,6	3 200							x	
4,7	3 400								x
5,0	3 400								x

*Aşınma parçaları olmadan yığılma ISO/SAE hacmi. Cıvatalı kenar ve segmentler 0,1-0,3 m³ ekler.



Volvo genel amaçlı kepçe — Ağır hizmet | Pimli ara yüz

Kapasite*	Genişlik	Ürünler									
		L60F/H	L70F/H	L90F/H	L110F/H	L120F/H	L150H	L180H	L220H	L260H	L350H
1,8	2 550	x									
2	2 500	x									
2,2	2 500	x	x								
2,2	2 650		x								
2,3	2 500		x								
2,3	2 650		x								
2,4	2 500			x							
2,4	2 750			x							
2,5	2 500			x							
2,5	2 750			x							
2,5	2 880				x	x					
2,6	2 750			x							
2,7	2 750			x							
3,0	2 880				x	x					
3,3	2 880				x	x					
3,0	3 000				x	x					
3,3	3 000				x	x					
3,5	3 000					x					
3,8	3 000						x				
4,0	3 000						x				
4,3	3 000						x				
3,5	3 200						x				
3,8	3 200						x	x			
4,2	3 200						x	x			
4,4	3 200							x			
4,6	3 200							x			
3,8	3 230						x	x			
4,2	3 230							x			
4,4	3 230							x			
4,6	3 230							x			
4,6	3 400							x			
5,0	3 400								x		
5,4	3 400								x		
5,8	3 400								x		
5,0	3 430								x		
5,4	3 430								x		
5,5	3 580									x	
6,2	3 580									x	
6,6	3 650									x	
7,0	3 970										x
7,4	3 970										x
8,1	3 970										x

*Aşınma parçaları olmadan yığma ISO/SAE hacmi. Cıvatalı kenar ve segmentler 0,1-0,3 m³ ekler.

Volvo genel amaçlı kepçe — Düz tabanlı

Düz tabanlı versiyon, peyzaj, toprak sıyırma ve tesviye gibi yumuşak zer koşulları ve hafriyat uygulamaları için optimize edilmiştir. Maksimum çekiş ve koparma kuvveti sağlarken temiz ve düz bir çalışma alanı sağlayan akıllı kepçe tasarımı ile, daha fazla malzeme taşıyın ve döngü sürelerinizi kısıltın.



Düz taban tasarımı, daha iyi kepçe doldurma ve daha yüksek üretkenlik sağlar.

Not: Aşınma parçalarını 40. sayfada bulabilirsiniz

Volvo genel amaçlı kepçe — Düz tabanlı | Kancalı ara yüz

Kapasite*	Genişlik	Ürünler				
m ³	mm	L60F/H	L70F/H	L90F/H	L110F/H	L120F/H
1,9	2 500	x				
2,3	2 550		x			
2,5	2 650		x	x		
3	2 880				x	x
3,4	2 880					x

Volvo genel amaçlı kepçe — Düz tabanlı | Pimli ara yüz

Kapasite*	Genişlik	Ürünler				
m ³	mm	L60F/H	L70F/H	L90F/H	L110F/H	L120F/H
1,9	2 500	x				
2,3	2 550		x			
3,0	2 880				x	x
3,4	2 880					x
4	3 000					

*Aşınma parçaları olmadan yığma ISO/SAE hacmi. Cıvatalı kenar ve segmentler 0,1 m³ ekler.

Volvo genel amaçlı kepçe — Ağır hizmet Düz tabanlı | Pimli ara yüz

Kapasite*	Genişlik	Ürünler		
m ³	mm	L110F/H	L120F/H	L150H
3	2 880	x	x	
3,4	2 880	x	x	
4,1	3 000			x

*Aşınma parçaları olmadan yığma ISO/SAE hacmi. Cıvatalı kenar ve segmentler 0,1 m³ ekler.

Volvo genel amaçlı ağır hizmet kısa düz tabanlı kepçe - Pimli ara yüz

Kapasite*	Genişlik	Ürünler	
m ³	mm	L150H	L180H
4,3	3 000	x	
4,6	3 400		x

*Aşınma parçaları olmadan yığma ISO/SAE hacmi. Cıvatalı kenar ve segmentler 0,1 m³ ekler.



Volvo yüksek uçlu kepçe — Ortada yer alan silindirler

Yerleşik bir çerçeveden hidrolik olarak kaldırılan Volvo yüksek uçlu kepçeler, standart hafif malzeme kepçelerine göre daha fazla boşaltma yüksekliğine sahiptir. Bu yüksek kapasiteli yüksek uçlu kepçeler, gevşek ve hafif malzemelerin taşınmasında doğru seçenektir.

Ortada yer alan silindirlere sahip versiyon, taneli malzemeler ve talaş yüklemek için idealdir.



Yüksek yük hacimleri için düşük şasi ağırlığı.
Ataşman tasarımı, makine modeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Not: Aşınma parçalarını 40. sayfada bulabilirsiniz

Ortada yer alan silindirlere sahip Volvo yüksek uçlu kepçe | Kancalı ara yüz

Kapasite*	Genişlik	Ürünler							
m ³	mm	L60F/H	L70F/H	L90F/H	L110F/H	L120F/H	L150H	L180H	L220H
3,2	2 650		x						
3,8	2 750			x					
4,8	2 650	x							
5	3 000				x	x			
6	2 750		x						
6	3 200						x	x	
7	3 000			x	x	x			
7	3 400						x	x	x
9,5	3 400				x	x			
11	3 700						x		x
13	4 000							x	x

Ortada yer alan silindirlere sahip Volvo yüksek uçlu kepçe | Pimli ara yüz

Kapasite*	Genişlik	Ürünler							
m ³	mm	L60F/H	L70F/H	L90F/H	L110F/H	L120F/H	L150H	L180H	
3,2	2 650		x						
3,8	2 750			x					
4,8	2 650	x							
5	3 000				x	x			
6	3 200						x	x	
7	3 000			x	x	x			
7	3 400						x	x	
9,5	3 400				x	x			
11	3 700						x	x	
13	4 000							x	

*Yığma ISO/SAE hacmi.



Volvo yüksek uçlu kepçe — Yana takılmış silindirler



Alçak silindir kutusu, kolay malzeme nüfuzunu destekler.

Not: Aşınma parçalarını 40. sayfada bulabilirsiniz

Yanda yer alan silindirlere sahip Volvo yüksek uçlu kepçe | Kancalı ara yüz

Kapasite*	Genişlik	Ürünler				
m ³	mm	L60F/H	L70F/H	L90F/H	L110F/H	L120F/H
2,5	2 550	x				
3	2 750	x				
3,5	2 750		x			
4	3 000			x		
4,5	3 000			x	x	
5	3 000				x	x
5,5	3 000					x

Yanda yer alan silindirlere sahip Volvo yüksek uçlu kepçe | Pimli ara yüz

Kapasite*	Genişlik	Ürünler				
m ³	mm	L60F/H	L70F/H	L90F/H	L110F/H	L120F/H
4	3 000			x		
4,5	3 000			x	x	
5	3 000				x	x
5,5	3 000					x

*Yığma ISO/SAE hacmi.



Volvo hafif malzeme kepçesi — Düşük yoğunluk

Volvo hafif malzeme kepçeleri, en yüksek kapasiteli Volvo kepçeleridir. Mümkün olan en iyi görüş özellikleri ve boşaltma açısıyla, hafif ve gevşek malzemeleri yüklerken üstün performans sergilemek için tasarlanmıştır.



Kömür, şeker pancarı ve gübre gibi malzemeler için düşük yoğunluk versiyonu önerilir.

Not: Aşınma parçalarını 40. sayfada bulabilirsiniz



Volvo hafif malzeme kepçesi — Düşük yoğunluk | Pimli ara yüz

Kapasite*	Genişlik	Ürünler									
		L60H/F	L70H/F	L90H/F	L110F/H	L120F/H	L150H	L180H	L220H	L260H	L350H
3,1	2 550	x									
3,4	2 650		x								
4,1	2 750			x							
5,5	3 000				x	x					
5,7	3 200						x				
6,8	3 200						x	x			
7,8	3 400							x			
8,2	3 700								x		
9,5	3 700							x	x		
10,2	3 700									x	
12,7	4 500										x

Volvo hafif malzeme kepçesi — Düşük yoğunluk | Kancalı ara yüz

Kapasite*	Genişlik	Ürünler									
		L60H/F	L70H/F	L90H/F	L110F/H	L120F/H	L150H	L180H	L220H		
3,1	2 550	x									
4,1	2 750			x							
5,5	3 000					x					
6,8	3 200						x	x			
7,8	3 400							x			
8,2	3 700								x		
16,0	4 500								x		

*Yığılma ISO/SAE hacmi.

Volvo hafif malzeme kepçesi — Çok düşük yoğunluk

Çok düşük yoğunluk versiyonu, tahıl ve talaş gibi malzemeler taşınırken doğru seçenektir.



Ekstra kavisli yan plakalar, kepçenin kapasitesini iki katına çıkarabilir. Tasarımdaki ilave delikler, görüş olanaklarını artırır.

Not: Aşınma parçalarını 40. sayfada bulabilirsiniz



Volvo hafif malzeme kepçesi — Çok düşük yoğunluk Pimli ara yüz							
Kapasite*	Genişlik	Ürünler					
m ³	mm	L60H/F	L70H/F	L90H/F	L110F/H	L120F/H	L150H
5	2 650	x					
9,5	3 700						x
12	3 700						x

Volvo hafif malzeme kepçesi — Çok düşük yoğunluk Kancalı ara yüz									
Kapasite*	Genişlik	Ürünler							
m ³	mm	L60H/F	L70H/F	L90H/F	L110F/H	L120F/H	L150H	L180H	L220H
5	2 650	x							
6,4	2 750		x						
7	3 000			x					
9,5	3 400				x	x			
12	3 700						x		
14	4 000						x	x	x
16,0	4 500							x	x

*Yığma ISO/SAE hacmi.

Volvo Atık kepçesi

Volvo atık kepçeleri atık malzemelerini, evsel çöp ve diğer düşük yoğunluklu atık malzemelerini taşımak gibi geri dönüşüm uygulamalarında kullanım için tasarlanmış ağır hizmet tipi hafif malzeme kepçeleridir.



Ağır hizmet tipi tasarım.

Not: Aşınma parçalarını 40. sayfada bulabilirsiniz

Volvo atık kepçesi | Pimli ara yüz

Kapasite*	Genişlik	Ürünler							
		L60H/F	L70H/F	L90H/F	L110F/H	L120F/H	L150H	L180H	L220H
3,1	2 550	x							
3,6	2 550	x							
3,9	2 750			x					
4,1	2 750		x						
4,5	2 750			x					
4,7	2 750		x						
5,3	3 000			x	x	x			
5,5	3 000		x						
5,8	3 000				x	x			
6,6	3 200						x	x	
7,6	3 400						x	x	
8,6	3 700								x
9,3	3 700								x
10,5	3 700								x

Volvo atık kepçesi | Kancalı ara yüz

Kapasite	Genişlik	Ürünler							
		L60H/F	L70H/F	L90H/F	L110F/H	L120F/H	L150H	L180H	L220H
3,1	2 550	x							
3,6	2 550	x							
3,9	2 750			x					
4,1	2 750		x						
4,5	2 750			x					
4,7	2 750		x						
5,3	3 000			x	x	x			
5,5	3 000		x						
5,8	3 000				x	x			
6,6	3 200						x	x	x
7,6	3 400						x	x	x
8,6	3 700						x	x	x

*Aşınma parçaları olmadan yığma ISO/SAE hacmi. Cıvatalı kenar ve segmentler 0,1 m³ ekler.



Volvo atık paketlenme kepçesi

Volvo atık paketlenme kepçeleri, bir aktarma istasyonunda atık malzemeler için düşünülmüştür. Ekstra uzun taban ve ağır hizmet tasarımı ile, bu kepçeler, malzemeyi itmek ve bir konteynere paketlenmek (sıkıştırmak) için zemin itme uygulamalarında idealdir. Kepçeler, cıvatalı kenar seçeneği ile de sunulmaktadır.



Ekstra uzun taban, kepçe kenarı üzerinden çok iyi görüş olanakları sağlar.

Not: Aşınma parçalarını 40. sayfada bulabilirsiniz

Volvo atık paketlenme kepçesi | Pimli ara yüz

Kapasite*	Genişlik	Ürünler					
m ³	mm	L90H/F	L110F/H	L120F/H	L150H	L180H	L220H
5,2	3 000	x	x	x			
6,4	3 700				x	x	x

Volvo atık paketlenme kepçesi | Kancalı ara yüz

Kapasite*	Genişlik	Ürünler					
m ³	mm	L90H/F	L110F/H	L120F/H	L150H	L180H	L220H
5,2	3 000	x	x	x			
6,4	3 700				x	x	x

*Aşınma parçaları olmadan yığma ISO/SAE hacmi. Cıvatalı kenar ve segmentler 0,1 m³ ekler.

Volvo atık paketlenme kepçesi — Kelepçe kolu

Kelepçe kolu versiyonu, operatörün kamyon veya konteynere yük başına yaklaşık %25 daha fazla malzeme itmesini ve çıkarmasını sağlar.



*Kelepçe kolu, daha az zamanda
daha çok malzeme taşımayı
mümkün hale getirir.*

Not: Aşınma parçalarını 40. sayfada bulabilirsiniz

Volvo kelepçe kollu atık paketlenme kepçesi | Pimli ara yüz

Kapasite*	Genişlik	Ürünler					
		L90H/F	L110F/H	L120F/H	L150H	L180H	L220H
5,2	3 000	x	x	x			
6,4	3 700				x	x	x

*Aşınma parçaları olmadan yığma ISO/SAE hacmi. Cıvatalı kenar ve segmentler 0,1 m³ ekler.

Volvo düzleme kepçesi

Volvo düzleme kepçesi, düzleme, hendek, kenar kesme ve yüzey tamamlama gibi işlerde ideal sonuçlar sağlamak için tasarlanmıştır. Kepçe üzerinden eşsiz kontrol ve çok iyi görüş olanakları.



Arka taraftaki kenar, geri hareket ederken düzleme olanağı sağlar.

Not: Aşınma parçalarını 40. sayfada bulabilirsiniz

Volvo düzleme kepçesi | Kancalı ara yüz

Kapasite*	Genişlik	Ürünler				
m ³	mm	L60H/F	L70H/F	L90H/F	L110F/H	L120F/H
1,6	2 500	x				
2,1	2 650	x	x	x		
2,7	2 880		x	x		
2,9	3 000			x	x	x

*Aşınma parçaları olmadan yığılma ISO/SAE hacmi. Cıvatalı kenar ve segmentler 0,1 m³ ekler.



Välkommen till
vår arbetsplats!
Här gäller alla

- 1. Fyll i säkerhetsblankett
- 2. Använd alltid skyddsbälte
- 3. Använd alltid hjälm
- 4. Använd alltid skyddsglas
- 5. Använd alltid skyddshandskar
- 6. Använd alltid skyddsskor
- 7. Använd alltid skyddsglas
- 8. Använd alltid skyddshandskar
- 9. Använd alltid skyddsskor
- 10. Använd alltid skyddsglas



Tillträde
förbjudet

Aşınma parçaları

Standart Volvo garantisi ile desteklenen hazır temin edilebilir orijinal Volvo parçalarından yararlanarak verimliliği ve makine çalışma süresini koruyun.

Kepçedeki ekstra koruma sayesinde servis aralıklarını beş kata kadar uzatın. Volvo kenarlar, segmentler, plakalar ve diğer aşınma parçaları 500 Brinell sertliğinde çelikten yapılmıştır. 400 yerine 500 Brinell sertlik kullanılmasıyla, parça ömrü %70 oranında artırılabilir.



İç kaplamalar

8 mm kalınlığındaki HB400 aşınmaya dayanıklı çelik, kepçe gövdesinin iç kısmında mükemmel bir aşınma koruması sağlar ve ağır kaya uygulamaları için idealdir.



İticiler

Kepçeyi doldururken kayaları yan tarafa iterek lastikleri korur.



Köşe siperleri

Alt/yan plaka kenarını aşınmaya karşı korumak için kullanışlı parçalar.



Yan siperler

Ağır uygulamalarda yan kesiciyi aşınmaya karşı korur.

Chocky külçeleri ile uyumlu değildir.



Chocky külçeleri


Yan kesicinin üst kısmında ekstra aşınma koruması sağlar.

Yan siperler ile uyumlu değildir.



Cıvatalı segment

Cıvatalı döküm segmentler, adaptörler arasında kepçe kenarının en iyi şekilde korunmasını sağlar. Ağır hizmet uygulamalarında mükemmeldir. (BPL)



Standart kesim segmentleri

Adaptörler arasında kepçe kesici kenarlarını korur. Uzun servis ömrü için ters çevrilebilir.



Cıvatalı kenar, düz

Kepçe kenarını korur ve servis ömrünü uzatır. Daha uzun servis ömrü için ters çevrilebilir üç parçalıdır.



Cıvatalı kenar, kürek burun

Kaya kepçesi kenarını korur ve servis ömrünü uzatır. Daha uzun servis ömrü için ters çevrilebilir üç parçalıdır.



Cıvatalı kenar, V şeklinde

Üstün performans, fonksiyonellik ve aşınma dayanımı sağlar.

Volvo Tırnak Sistemi

Yüksek kuvvetlere ve ekstrem gerilmelere dayanacak şekilde tasarlanmış dişler, adaptör ve kepçe, birbirine mükemmel uyumludur ve uzun değişim aralıkları sunan dayanıklılığı ve direnci sağlar. Yeni Volvo kilitleme sistemi ile, aksama süresini en aza indirmeye yardımcı olacak şekilde dakikalar içinde tırnakları takabilir veya değiştirebilirsiniz. Tutucu ve tırnak birlikte monte edilir ve tedarik edilir ve tırnak ömrü boyunca yay değişimi gerekmez. Dahası, akıllı sistem her iki tarafa da monte edilebilen yeniden kullanılabilir bir kilitleme pimi ile çalışır.

Gerçekten çekişsiz bir çözüm olan yeni nesil Volvo Tırnak Sistemi, tırnakların sadece standart bir kare sproket ile takılabilmesini ve değiştirilebilmesini sağlar ve yaralanma riskini azaltır.



Genel amaçlı

Kum ve çakıl gibi orta derecede aşındırıcı malzemeler ile kullanıma uygun çok yönlü bir tırnaktır. Bu tırnak alttaki küçük kesiti ile temizlik işleri için de uygundur. (GPL)



Aşındırıcı malzeme

Bu tırnak, kırılmış veya patlatılmış kaya gibi ekstra penetrasyon gerektiren aşındırıcı malzemeler ile kullanım için tasarlanmıştır. Kesici kenarı en iyi şekilde korumak için hafifçe alttan kesim uygular. Kendi kendini bileme özelliğine sahiptir. (AML)



Aşındırıcı malzeme ve kaya

Bu tırnak, aşındırıcılığı yüksek malzemelerde ve patlatılmış kaya veya sıcak cüruf gibi kaya işleme uygulamalarında kullanım içindir. Kullanım ömrü uzundur, kesici kenarı en iyi şekilde korumak için hafifçe alttan kesim uygular. Kendi kendini bileme özelliğine sahiptir. (AMRL)



Cıvatalı adaptör

Kepçenin kenarına cıvatalanmış iki ayaklı adaptör. Kesici kenarı en iyi şekilde korur. (BN)



Düz monte kaynaklı adaptör

Yükleyici ve özellikle düz tabanlı kepçeler için düz monte kaynaklı adaptör. Kepçenin altına düzgün ve temiz bir profil verir. (FC)



Üstten ayaklı adaptör

Kesici kenarın her iki tarafına da kaynak yapmak için 1½ üstten ayaklı adaptör (uzun üst ayak). Ağır hizmet uygulamalarında mükemmeldir. (TL)


Volvo CE ataşman teklifi hakkında daha fazla bilgi, akıllı telefonlar için Ataşman seçme aracından edinilebilir.

IOS için App store, Android için Play Store ve Çin Android Store üzerinden elde edilebilir.

Her ürün, her pazarda sunulmamaktadır. Sürekli gelişim politikamız kapsamında, teknik özellikleri ve tasarımları önceden bildirmeksizin değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. Resimler, standart makine versiyonunda yer almayan, opsiyonel özellikler içerebilir.

Çatal yelpazesi

Malzeme taşıma sahalarında, ambarlarda ve limanlarda kullanım için Volvo, tekerlekli yükleyicinize özel tasarlanmış ve her ihtiyaca uygun çatal ataşmanı sunar.

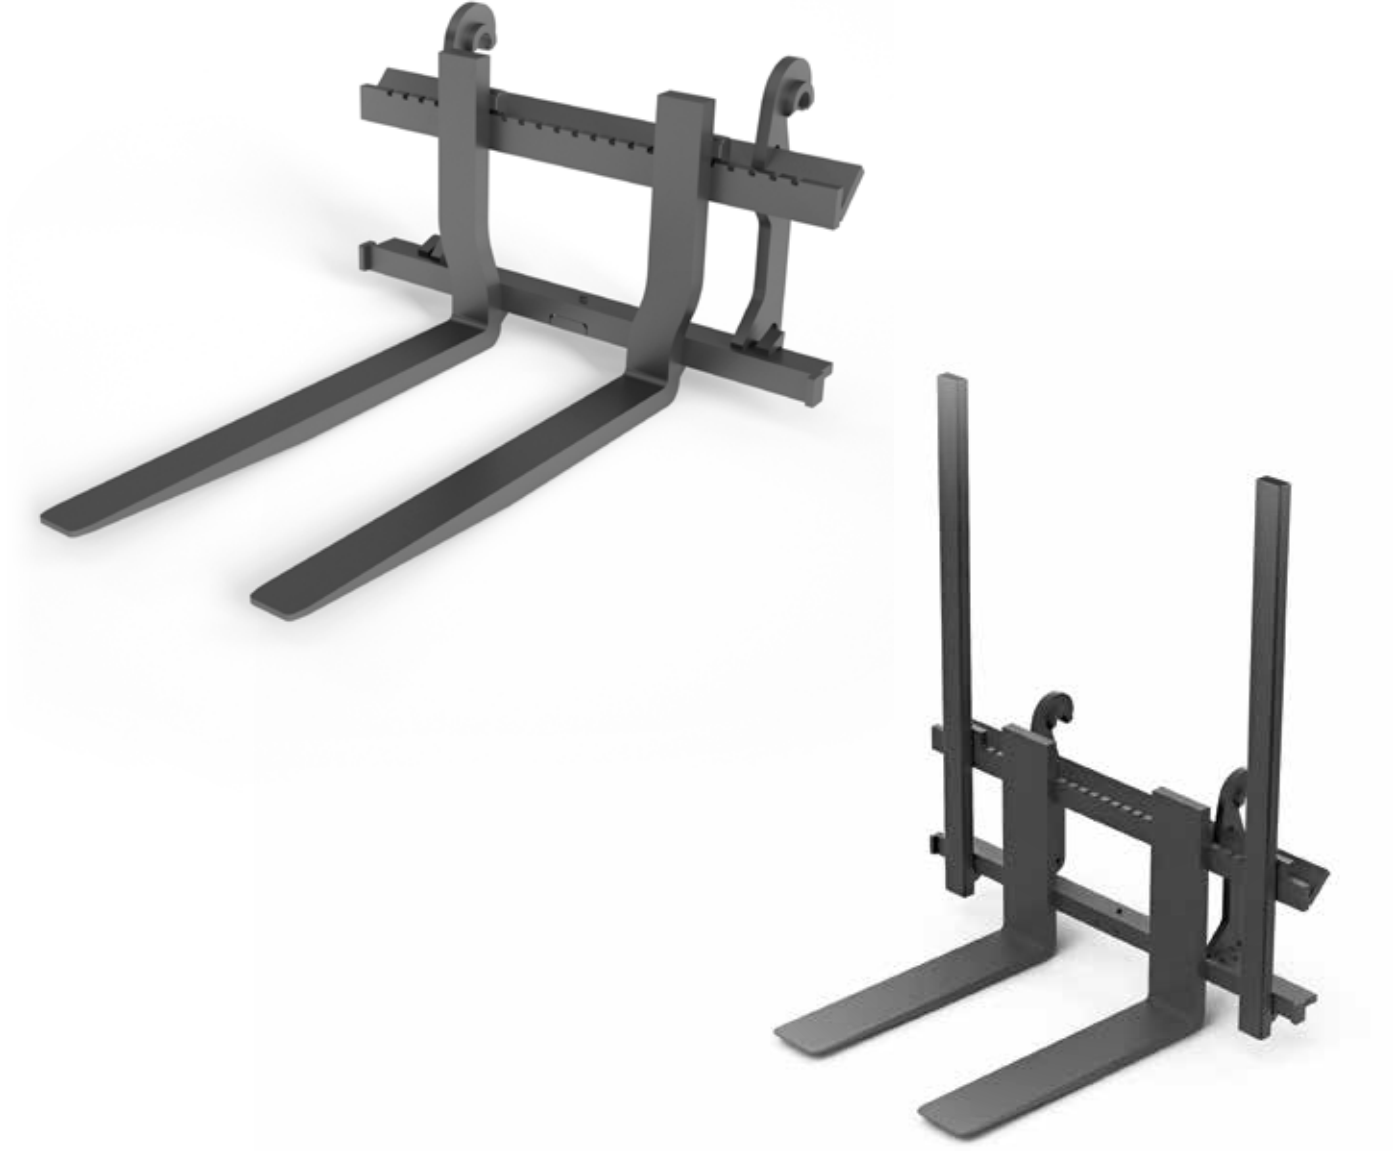


Kalite

Çatal şasileri ve palet çatalları, makinenin tüm kaldırma kapasitesine dayanabilmelidir. Üst sınıf sertleştirilmiş ve temperlenmiş çelikten yapılan Volvo çatalları, ISO 2330 gereksinimlerini fazlasıyla karşılar.

Denge ve erişim

Kapsamlı testlerden geçen Volvo çatalları, güvenebileceğiniz dengeyi sunar. Onlarca yılın deneyimi ve mühendislik becerileriyle, en zorlu koşullarda çalışırken Volvo ürün yelpazesine güvenebilirsiniz.

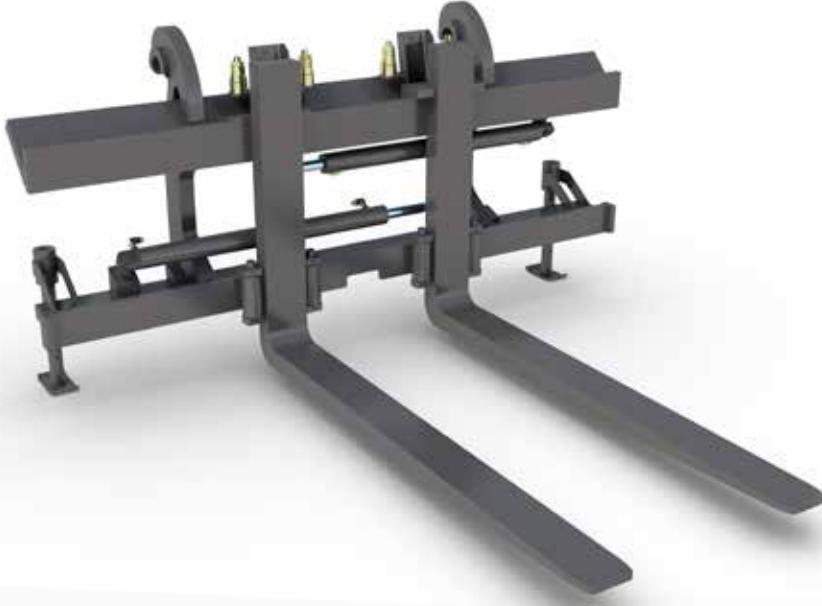

Görüş alanı

Volvo ataşman braketleri ve çatal şasileri, görüş olanakları düşünülerek tasarlanmıştır ve bu sayede sınıfının en iyi güvenlik ve üretkenlik özelliklerine sahiptir.

Volvo Palet Çatalı Şasisi

Malzeme taşırken mükemmel görüş olanakları için optimize edilmiş tasarımıyla çatal şasisi, farklı çatal dişleriyle, yüzer tomruk çatal dişleriyle ve/veya ayrı çatal arka uzatmasıyla bir araya getirilebilir.



Volvo Palet Çatalı Şasisi

	Genişlik	Ağırlık	Ürünler							
	mm	kg	L60H/F	L70H/F	L90H/F	L110F/H	L120F/H	L150H	L180H	L220H
Standart	1500	200	x	x	x	x	x			
Standart	1500	290			x	x	x			
Standart	2000	245	x	x						
Standart	2200	390			x	x	x			
Standart	2260	500						x	x	x
Ağır hizmet	1500	290	x	x						
Ağır hizmet	2200	360	x	x						



Volvo Çatal Dişi — Düz

Düz çatal dişleri, ilgili ISO standartları doğrultusunda işaretlenmiştir ve standart yükleme uygulamalarının yanı sıra ağır uygulamalarda da üstün denge ve sağlamlık sunar.

Standart çatal yelpazemiz için çatal dişi uzatmaları mevcuttur; daha fazla bilgi için bayinizle görüşün.



Volvo palet çatalı dişleri — Düz

	Diş uzunluğu	Diş geniřlięi	Ürünler							
	mm	mm	L60H/F	L70H/F	L90H/F	L110F/H	L120F/H	L150H	L180H	L220H
Hafif hizmet	1 200	130	x	x						
Standart	1 200	130	x	x	x	x				
Standart	1 200	150				x	x			
Standart	1 450	130	x	x	x					
Standart	1 450	150				x	x			
Standart	1 500	200						x	x	x
Standart	1 830	150			x	x	x			
Aęır hizmet	1 200	150	x	x	x	x	x			
Aęır hizmet	1 450	150	x	x	x	x	x			
Aęır hizmet	1 830	150	x	x						
Aęır hizmet	2 440	150	x	x	x	x	x			
Kereste çatal dişleri	1 200	250	x	x	x	x	x			

Volvo Çatal Dişi — Optimize görüş

Dirsekli diş tasarımı, çatal dişinin uç kısmına üstün görüş özellikleri kazandırır. Kaldırırken yüke zarar vermeden, yüksek performans ve yüksek hassasiyet sağlar.



Volvo palet çatalı dişleri — Optimize görüş

	Diş uzunluğu	Diş geniřlięi	Ürünler				
	mm	mm	L60H/F	L70H/F	L90H/F	L110F/H	L120F/H
Standart	1 200	130	x	x			
Standart	1 200	150			x	x	x
Standart	1 450	130	x	x			
Standart	1 450	150			x	x	x
Aęır hizmet	1 200	150	x	x			
Aęır hizmet	1 450	150	x	x			
Kereste çatal dişleri	1 200	250	x	x	x	x	x

Volvo Çatal Dişi Kereste

Malzeme taşırken mükemmel görüş olanakları için optimize edilmiş tasarımıyla çatal şasisi, farklı çatal dişleriyle, yüzer tomruk çatal dişleriyle ve/veya ayrı çatal arka uzatmasıyla bir araya getirilebilir.



Volvo palet çatalı dişi — Kereste

Diş uzunluğu	Diş genişliği	Ürünler				
mm	mm	L60H/F	L70F/H	L90H/F	L110F/H	L120F/H
1 200	250	x	x	x	x	x

Volvo Ayrı Çatal Arka Uzatması

Malzeme taşırken mükemmel görüş olanakları için optimize edilmiş tasarımıyla çatal şasisi, farklı çatal dişleriyle, yüzer tomruk çatal dişleriyle ve/veya ayrı çatal arka uzatmasıyla bir araya getirilebilir.




Volvo ayrı çatal arka uzatması

Yükseklik	Ürünler				
mm	L60H/F	L70F/H	L90H/F	L110F/H	L120F/H
2 150	x	x	x	x	x



Volvo çatallı şasisi ve yana kaydırma ve çatallı konumlandırıcı

Çatal dişleri hidrolik olarak yükün genişliğine göre ayarlanabilir. Bu sistem, diş genişliğinin ayarlanmasının gerektiği farklı yük merkezlerine sahip malzemelerin yüklenmesinde çok zaman kazandırır.

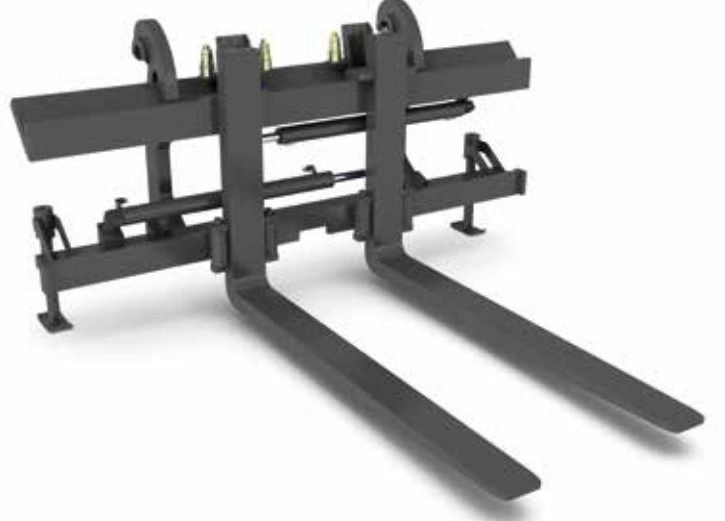

Volvo çatallı şasisi ve yana kaydırma

Genişlik	Ağırlık	Ürünler				
mm	kg	L60H/F	L70H/F	L90H/F	L110F/H	L120F/H
1 500	370	x	x	x	x	x
2 000	450	x	x	x	x	x

Volvo yana kaydırma dişleri

Bunlar, ağır yüklere göre tasarlanmış, hidrolik yana kaydırma çatallı şasisi için özel çatallı dişleridir. Bu versiyonun ek bir avantajı, operatörün diş genişliğini diş üzerinde yük varken ayarlayabilmesidir.



Volvo Dişleri — Yana kaydırma

Diş uzunluğu	Diş genişliği	Ürünler				
mm	mm	L60H/F	L70F/H	L90H/F	L110F/H	L120F/H
1 200	130	x	x			
1 200	150			x	x	x
1 450	130	x	x			
1 450	150			x	x	x
1 830	150			x	x	x
2 440	150			x	x	x



Volvo Taş Çatalı

Taş çatalı, taş ocağı uygulamalarında taşları kaldırmak ve hareket ettirmek için tasarlanmıştır. Görüş olanaklarını artırmak için, şasinin çok alçak bir tasarımı vardır ve operatör çatal dişlerini rahatlıkla görebilir.



Volvo taş çatalı		Ürünler					
Diş uzunluğu	Diş genişliği	L90H/F	L110F/H	L120F/H	L150H	L180H	L220H
mm	mm						
1 220	160	x	x	x			
1 225	230				x	x	x

Volvo Blok Çatalı

Sağlam, güvenilir ve uzun ömürlü Volvo blok çatalları, kaya taşıma ve taş ocağı uygulamaları için tasarlanmıştır. Taş ocağı taleplerinin karşılanması için sabit, ekstra uzun, ekstra kalın dişlere sahip olan ağır hizmet tasarımı, 30 ton blokların kaldırılmasına olanak sağlar.



Volvo blok çatalı		Ürünler			
Diş uzunluğu	Diş genişliği	L150H	L180H	L220H	L350H
mm	mm				
1 500	300	x	x	x	
1 760	410				x



Volvo Kırıcı Dişi

Gevşek blokların yüzeyini parçalamak ve ağır ham blokları hareket ettirmek için tekli ağır hizmet çatal dişi.



Volvo kırıcı dişi					
Diş uzunluğu	Diş genişliği	Ürünler			
mm	mm	L150H	L180H	L220H	L350H
900	250	x	x	x	
1 000	300				x

Volvo Tirmık

Blokları hareket ettirmek ve atıkları temizlemek için temizleme tirmığı. Blok taşımada uzun geçmişine dayanan Volvo, özel blok taşıma ataşmanları ile eşsiz sağlamlık sunar.



Volvo Tirmık					
Tirmık uzunluğu	Tirmık genişliği	Ürünler			
mm	mm	L150H	L180H	L220H	L350H
8 730	2.500	x	x	x	
8 530	2.500				x



Her türlü iş için bir çene

İsveç'te yüzyıllardır süren ormancılıktan edindiğimiz deneyim ve bilgiyle, istifteki her tomruğa erişmenize yardımcı olan kapsamlı üstün çenelerden oluşan bir yelpaze tasarladık.



Üstün çalışma performansı

Orijinal Volvo çene tasarımı, işin hızla ve güvenle tamamlanmasına olanak sağlayan ideal çalışma performansını sunar.



Paralel Torklu Bağlantı

Eşsiz tasarımıyla paralel torklu bağlantı sistemi, Volvo tekerlekli yükleyicinizi odun istiflemek veya bir kamyonu yüklemek için kullanırken üretkenliği artırır ve yüksek seviyede güvenlik sağlar.

Volvo Boşaltma Çenesi

Bu çeneler, örneğin bir araçtan istiflere odun boşaltmak için özel olarak tasarlanmıştır. Çeneler, kısa dişlere ve bir kelepçe koluna sahiptir ve bunlar sayesinde elde edilen geniş açıklık, boşaltma işleminin etkili ve nazik biçimde yapılmasına olanak sağlar.



Not: Hidrolik arka uç/uzatma parçası ile donatılabilir, bkz. sayfa 58



Volvo boşaltma çeneleri

Kıskaç bölgesi	Tomruk uzunluğu	Kıskaç genişliği	Pençe ağırlığı	Ürünler					
				L90F/H	L110F/H	L120F/H	L150H	L180H	L220H
1,8	4,8	1 630	1 400	x	x	x			
2,4	4,8	1 630	1 550	x	x	x			
3,1	4,8	1 800	2 030				x		
3,1	4,8	1 830	2 030				x		
3,5	4,8	1 830	2 440					x	
3,7	4,8	1 830	2 450						x
4	4,8	1 830	2 500						x

Volvo Düzenleme Çenesi

Düzenleme çenesi, istiflerden veya ambarlardan yükleme yaparken çene kolaylıkla doldurulabilsin diye zemin üzerine kayabilen nispeten uzun ve düz dişlere sahiptir. Optimize diş tasarımı sayesinde, ataşman doldurma sırasında üstün performans sergiler. Bu kıskaç ayrıca boşaltma için de kullanılabilir.



Not: Hidrolik arka uç/uzatma parçası ile donatılabilir, bkz. sayfa 58



Volvo düzenleme çeneleri

Kıskaç bölgesi	Tomruk uzunluğu	Kıskaç genişliği	Pençe ağırlığı	Ürünler							
				L60F/H	L70F/H	L90F/H	L110F/H	L120F/H	L150H	L180H	L220H
1,3	4,8	1 600	1 010	x							
1,5	4,8	1 600	1 100		x						
1,8	4,8	1 630	1 400			x	x	x			
2,4	4,8	1 630	1 590			x	x	x			
3,1	4,8	1 800	2 070						x		
3,1	4,8	1 830	2 360						x		
3,5	4,8	1 830	2 430							x	
3,5	4,8	1 830	2 740							x	
3,7	4,8	1 830	2 500								x
4	4,8	1 830	2 550								x

Volvo tutma/dışarı atma çenesi

Tutma/dışarı atma çenesi, boşaltma ve düzenleme çeneleri için kullanılabilir. Tutma fonksiyonu örneğin tek bir tomruğu büyük bir çene içinde tutmak için kullanılır.

Dışarı itme fonksiyonu örneğin çenenin boşaltılmak üzere eğilemediği yerlerde daha yüksek istifler yapmak için kullanılır; bu durumda tomruklar dışarı itilerek yarım metre daha yüksek bir mesafe sağlanır.



Volvo boşaltma ve düzenleme çeneleri için uygundur



Volvo genel amaçlı çene

Genel amaçlı çene, ağaç uzunluğunda tomrukları taşımak ve düzenlemek veya tek tomrukları tutmak için çok yönlü bir çenedir.



Volvo genel amaçlı çene

Kıskaç bölgesi	Kıskaç genişliği	Pençe ağırlığı	Ürünler							
m ²	mm	kg	L60F/H	L70F/H	L90F/H	L110F/H	L120F/H	L150H	L180H	L220H
0,7	1 610	820	x							
0,9	1 600	930		x						
1,3	1 200	1 290			x					
1,3	1 200	1 290				x	x			
1,3	1 630	1 350			x	x	x			
1,8	1 800	1 790						x	x	x

Volvo Yüksek Kaldırma Çeneleri — Standart

Volvo yüksek kaldırma çeneleri, çeşitli çalışma yöntemlerinde üretkenliğin korunmasına olanak sağlar.

Standart tomruk çenesi, hidrolik kelepçe kolları veya sıkıştırma zinciri (çift üçlü zincirler) ile sunulur ve noktalar üzerinde ters çevrilebilir ve değiştirilebilir aşınma plakaları ile donatılmış olarak teslim edilir.



L200H yüksek kaldırma çenesi için mevcuttur

Volvo yüksek kaldırma çenesi - Standart

Yuvarlak şekilli	Alan	Kıskaç genişliği	İç genişlik	Maksimum açılma genişliği	Ağırlık
	m ²	mm	mm	mm	kg
Tutma zinciri	3,4	1 100	2 400	3 730	2 260
	3,7	1 100	2 400	3 950	2 310
	4,0	1 100	2 400	4 160	2 380
	4,3	1 100	2 400	4 370	2 430
Kelepçe kolları	3,4	1 100	2 400	3 730	2 800
	3,7	1 100	2 400	3 950	2 870
	4,0	1 100	2 400	4 160	2 990
	4,3	1 100	2 400	4 370	3 070

Volvo Yüksek Kaldırma Çeneleri — Duvara karşı boşaltma

Bu yüksek kaldırma çenesi, demir yolu yük vagonlarının ve araca yüklenmiş kısa tomrukların boşaltılması için uygun özelliktedir ve kolları dikey bir duvarı takip edebilecek ve kenarlardaki tomrukları bile alabilecek şekilde tasarlanmıştır.



L200H yüksek kaldırma çenesi için mevcuttur

Volvo yüksek kaldırma çenesi - Duvara karşı boşaltma

Kalp şeklinde	Alan	Kıskaç genişliği	İç genişlik	Maksimum açılma genişliği	Ağırlık
	m ²	mm	mm	mm	kg
Kelepçe kolları	3,7	900	2 400	4 210	2 840

Volvo Tomruk İtici

İstif yüksekliğini %30'a (1,5 m) kadar artıran tomruk itici, tomruk taşıma işlemleri için etkili bir alettir ve tomrukları istifte daha fazla iterek daha fazla kereste stoklamanıza olanak sağlar.



Hidrolik kumanda kollarının önündeki iki düğmeyle çalıştırılır.



L180H, L220H ve L200H yüksek kaldırma çenesi için mevcuttur

Volvo Malzeme Taşıma Kolu

Geniş çeşitlilikteki malzeme ve ekipmanları kaldırmak, taşımak veya yüklemek için faydalı bir alettir. Malzeme taşıma kolu, boru, beton blok, otoyol bölme blokları ve daha fazlasını etkili bir şekilde taşımak için ideal seçenektir.



Malzeme taşıma kolu, ikisi teleskopik olmak üzere üç bölümden oluşur.



Volvo Malzeme Taşıma Kolları

Tamamen geri çekilmiş uzunluk	Orta konum uzunluğu	Tamamen uzatılmış uzunluk	Kol uzunluğu	Ürünler									
				mm	mm	mm	kg	L60F/H	L70F/H	L90F/H	L110F/H	L120F/H	L150H
3 270	4 300	5 440	380	x									
3 320	4 360	5 490	480		x								
3 270	4 410	5 540	500			x							
3 220	4 350	5 590	500				x						
3 290	4 430	5 560	500					x					
3 330	4 360	5 490	700						x				
3 420	4 450	5 580	700							x			
3 470	4 510	5 640	700										x





V O L V O