

V O L V O

EC120D/EC140DL


沃尔沃挖掘机 12.3-16.7 t 77.4 kW 0.52 m³/0.64 m³



技术规格

主要性能


主要规格	单位	EC120D/EC140DL
整机工作重量	T	12.3-16.7
铲斗容量	m ³	0.52-0.64
额定功率	kW/rpm	77.4/2200
回转速度	rpm	11.2
行走速度(高/低)	km/h	5.2/2.9
牵引力	kN	119
铲斗最大挖掘力	kN	98.5
小臂最大挖掘力	kN	67.3

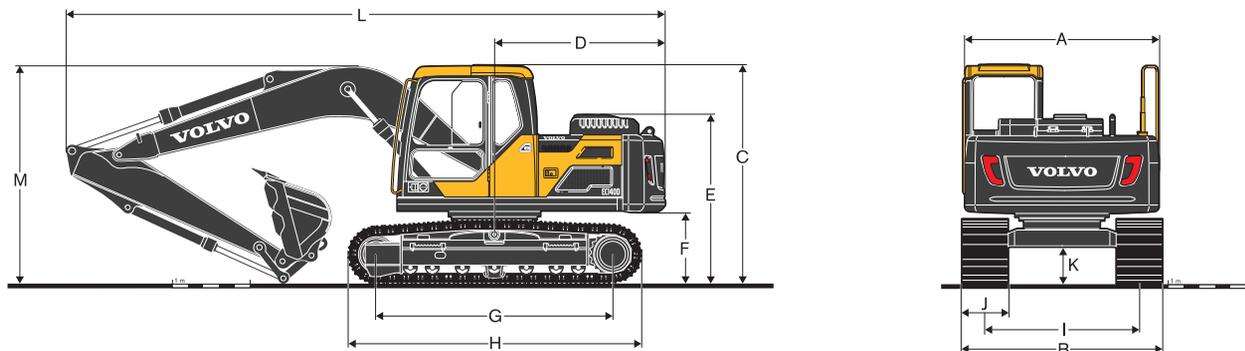

尺寸图

描述	单位	EC120D	EC140DL
A 上部总成总宽度	mm	2 490	2 490
B 总宽度	mm	2 490	2 490
C 驾驶室总高度	mm	2 800	2 800
D 尾部回转半径	mm	2 200	2 200
E 发动机罩总高度	mm	2 160	2 170
F 配重离地间隙*	mm	920	920
G 轮间距(驱动轮与引导轮)	mm	2 870	3 040
H 履带长度	mm	3 580	3 760
I 履带轨距	mm	1 990	1 990
J 履带板宽度	mm	500	500
K 最小离地间隙*	mm	436	436
L 总长度	mm	7 720	7 720
M 大臂总高度	mm	2 830	2 800

* 不带履带板

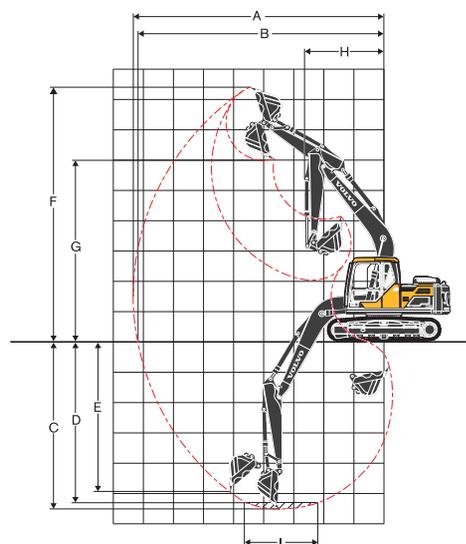

作业范围 (大臂4.6m, 小臂2.5m)

描述	单位	EC120D/EC140DL
A 最大挖掘半径	mm	8 330
B 最大地面挖掘半径	mm	8 190
C 最大挖掘深度	mm	5 530
D 最大挖掘深度(2.44m水平)	mm	5 310
E 最大垂直挖掘深度	mm	4 960
F 最大挖掘高度	mm	8 390
G 最大卸载高度	mm	6 020
H 最小前部回转半径	mm	2 630

V O L V O

Volvo Construction Equipment

沃尔沃建筑设备投资(中国)有限公司

中国上海市浦东新区金京路2095号 邮编:201206

电话:+86 21 3131 9888 传真:+86 21 3131 9666 中文网站:www.volvo.com.cn

全国统一客服热线: 4000-525-168



微信公众号



沃尔沃APP