




沃尔沃建筑设备

沃尔沃建筑设备

液压破碎锤

应用概览

说明	HB06	HB14	HB15	HB21	HB22	HB24	HB29	HB36	HB38	HB48
初级破碎							●	●	●	●
二次破碎				●	●	●	●	●	●	●
硬岩石破碎		●	●	●	●	●	●	●	●	●
软材料和岩石破碎	●	●	●							
拆迁破碎	●	●	●	●	●	●				

性能概览

说明	HB06	HB14	HB15	HB21	HB22	HB24	HB29	HB36	HB38	HB48
自动停止系统			●	●	●	●	●	●	●	●
双速控制		●	●	●	●	●	●	●	●	●
大容量蓄能器	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
大直径贯穿螺栓		●	●	●	●	●	●	●	●	●
大直径侧板螺栓		●	●	●	●	●	●	●	●	●
高强度底部衬套	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

工具选择



十字头钎杆

十字头钎杆是一种适用于几乎所有应用情况的标准工具。该钎杆通常用于挖沟或拆毁工作。是挖掘具备高穿透率的混凝土和材料的理想工具。




锥形头钎杆

锥形头钎杆是一种适用于多种应用情况的破碎工具。适用于非磨损性的软岩石、混凝土和挖掘和其他常规挖沟或拆毁方面的用途。



一字头钎杆

一字头钎杆是岩石挖掘和混凝土拆毁方面的标准推荐工具。可选用平行方向和横向方向



平头钎杆

在破碎操作中,平头钎杆经常用于击碎炸开的岩石以及超大的岩石。




压实板

一种用于软地层施工的特殊工具。仅适用于HB06。



铲刀

推荐用于切割沥青和冻土。仅适用于HB06。

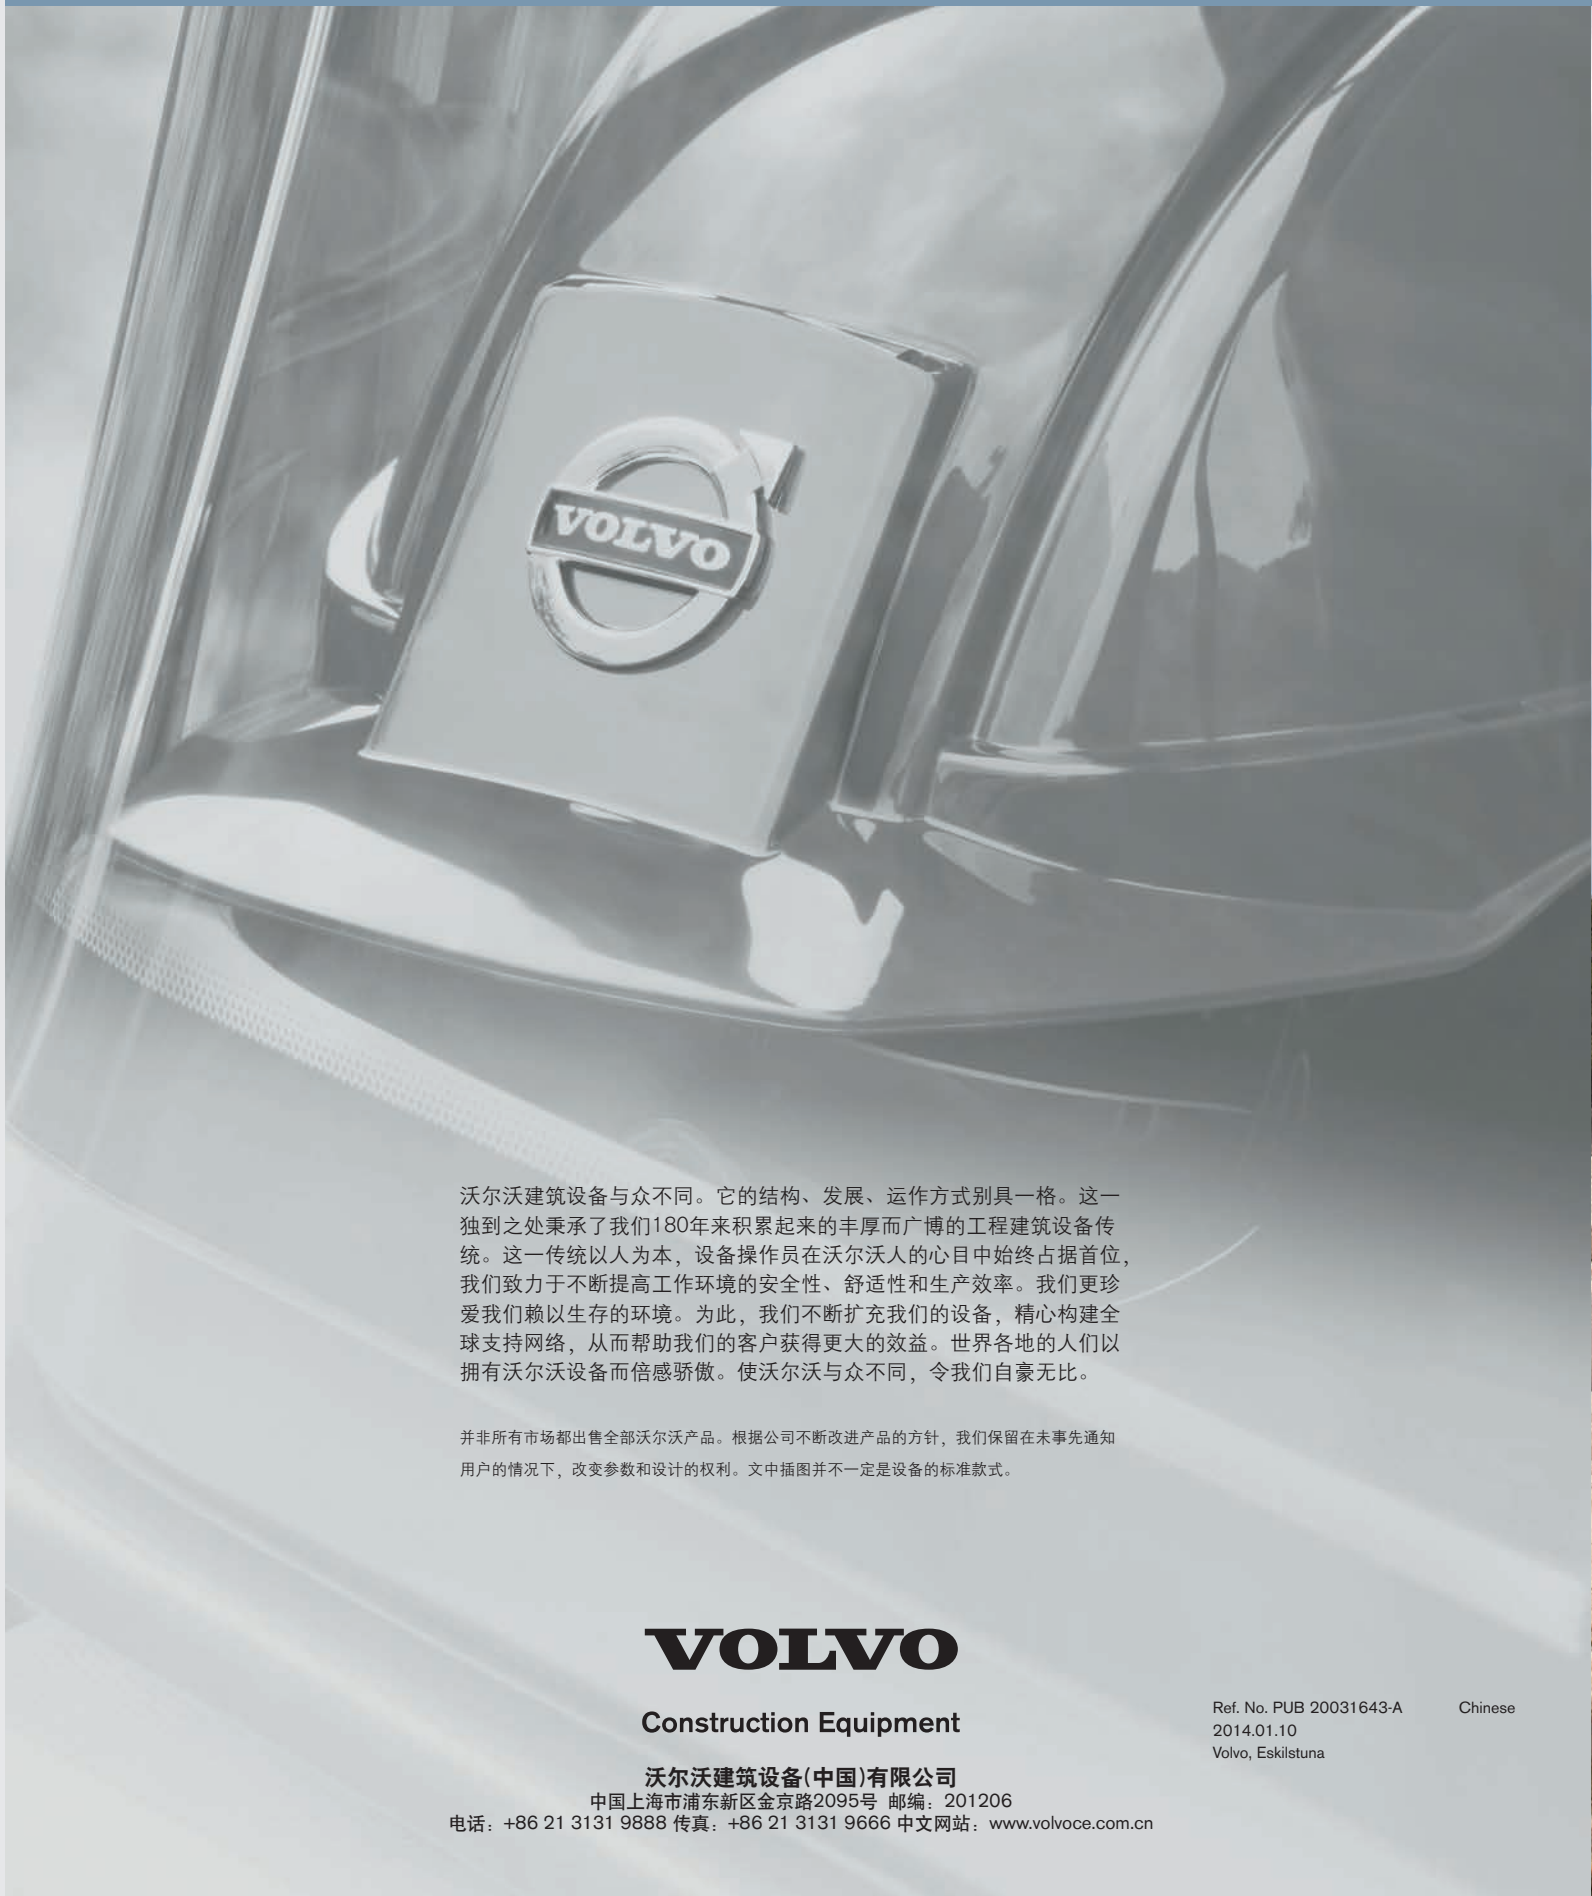

沃尔沃建筑设备与众不同。它的结构、发展、运作方式别具一格。这一独到之处秉承了我们180年来积累起来的丰厚而广博的工程建筑设备传统。这一传统以人为本。设备操作员在沃尔沃人的心目中始终占据首位，我们致力于不断提高工作环境的安全性、舒适性和生产效率。我们更珍爱我们赖以生存的环境。为此，我们不断扩充我们的设备，精心构建全球支持网络，从而帮助我们的客户获得更大的效益。世界各地的人们以拥有沃尔沃设备而倍感骄傲。使沃尔沃与众不同，令我们自豪无比。

并非所有市场都出售全部沃尔沃产品。根据公司不断改进产品的方针，我们保留在未事先通知用户的情况下，改变参数和设计的权利。文中插图并不一定是设备的标准款式。



Construction Equipment

沃尔沃建筑设备(中国)有限公司
中国上海市浦东新区金京路2095号 邮编：201206
电话：+86 21 3131 9888 传真：+86 21 3131 9666 中文网站：www.volvoce.com.cn

Ref. No. PUB 20031643-A
2014.01.10
Volvo, Eskilstuna

Chinese


行业领先的耐用性 首屈一指的动力

沃尔沃液压破碎锤具有强劲的动力、耐久性和破碎力，能够应对范围极广的难处理材料。它们是沃尔沃机器的极佳附属工件，每一次打击都实现高冲击效果。这些破碎锤能够始终以全力和稳定的功率进行打击。

优秀的工作性能
沃尔沃液压破碎锤的超强性能可在操作期间均匀分摊应力和压力，以延长元件寿命并使正常运行时间最大化。优异的热处理工艺，能实现耐久、长效和优秀的性能。



出色的工作可靠性
液压破碎锤精巧和坚固的设计提供出色的工作可靠性和维护的简易性。由于所有常规维护点都方便触及，对于用户而言维护非常简便。坚固耐用的钢材和内置控制阀系统实现更长的使用寿命和更少的维护费用。

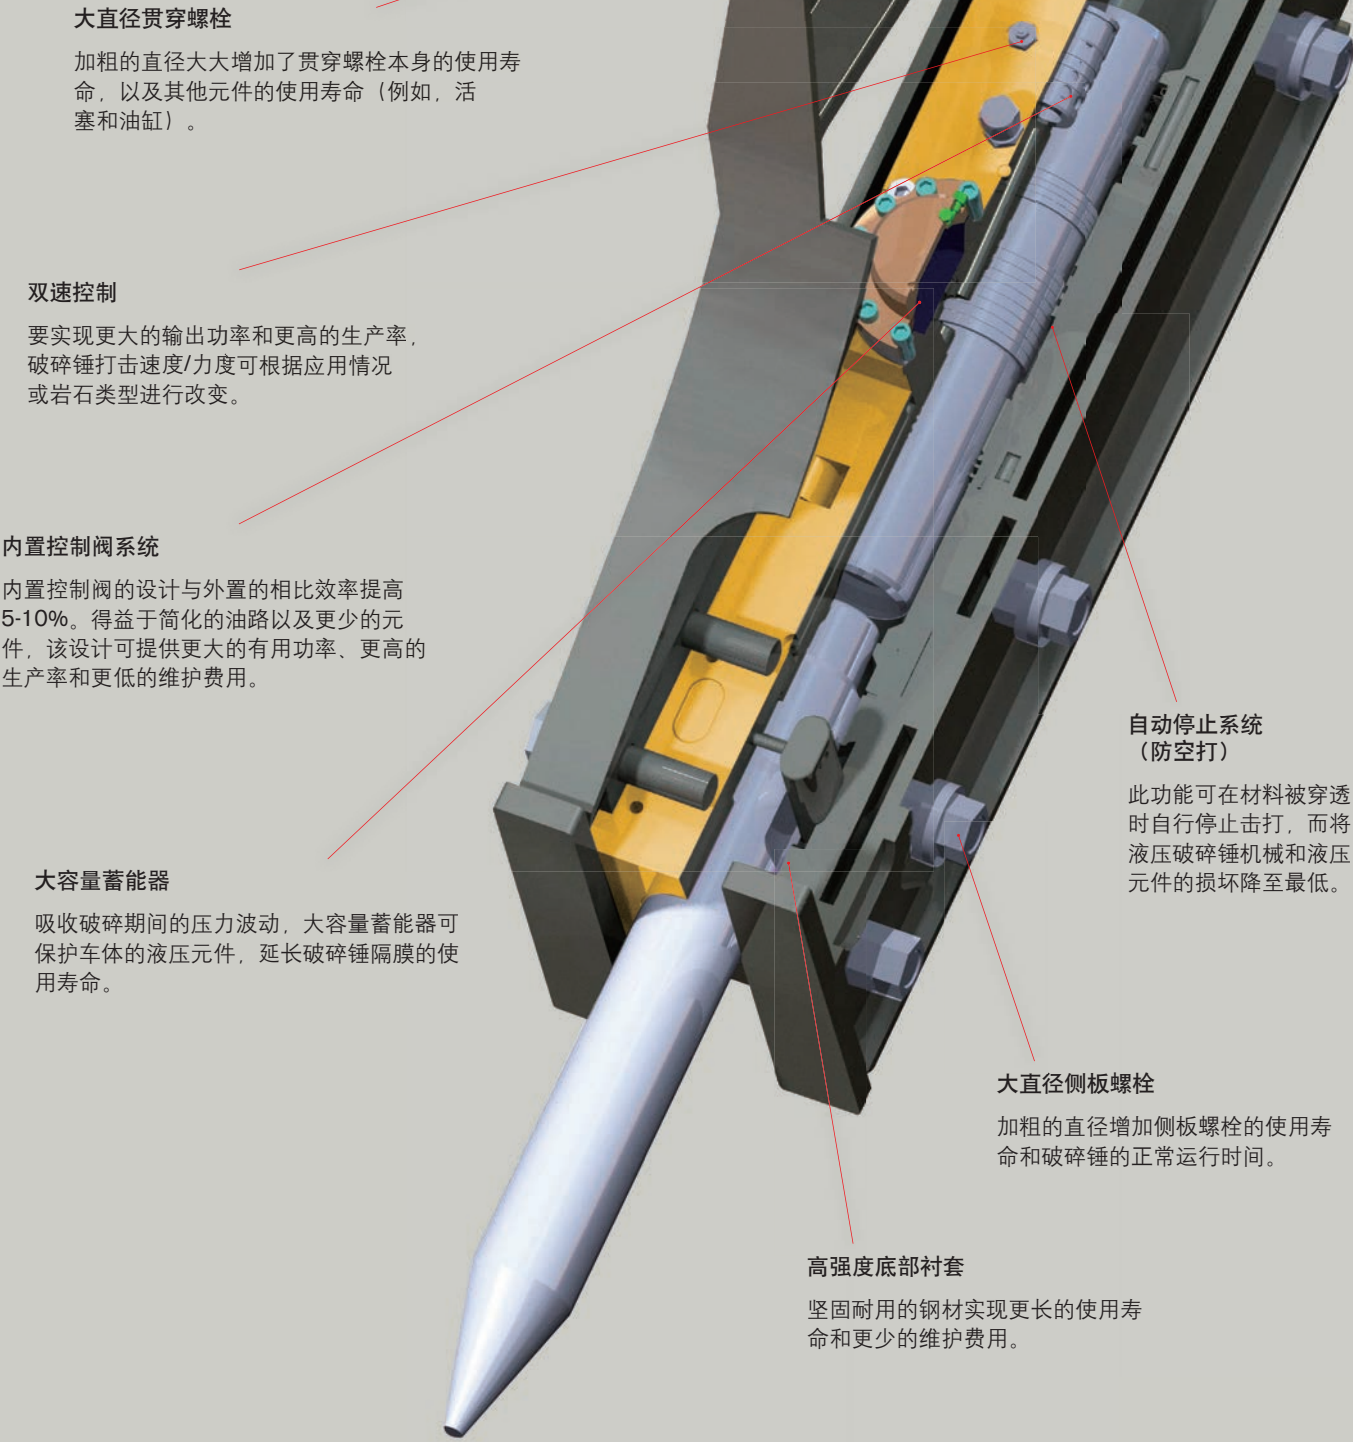

沃尔沃液压破碎锤



说明		单位	HB06	HB14	HB15	HB21	HB22
工作重量*		kg	225	830	1,050	1,585	1,745
总长		mm	1,315	1,969	2,032	2,293	2,418
钎杆直径		mm	70	105	115	135	135
端口溢流阀设定压力**		kg/cm²	175	210	210	210	210
工作压力		kg/cm²	110~165	140~190	140~190	160~190	160~190
流量		lpm	29~65	68~119	85~127	115~155	119~161
打击频率	低速	bpm	380~1,000	350~550	320~550	320~480	340~450
	高速	bpm		600~900	400~700	400~600	420~550
适用的主机吨位		吨	3~6.5	10~15	12~18	18~24	20~26



说明		单位	HB24	HB29	HB36	HB38	HB48
工作重量*		kg	1,930	2,410	2,780	2,910	3,780
总长		mm	2,503	2,564	2,670	2,832	3,013
钎杆直径		mm	145	150	155	165	175
端口溢流阀设定压力**		kg/cm²	210	210	230	230	210
工作压力		kg/cm²	160~190	160~190	160~190	150~190	150~190
流量		lpm	127~178	153~204	170~238	187~250	204~272
打击频率	低速	bpm	270~400	250~380	230~400	230~345	230~330
	高速	bpm	330~500	300~450	270~470	270~410	270~500
适用的主机吨位		吨	24~30	25~36	28~42	34~50	40~60

注意 * 工作重量不包括快速连接器和销子
** 端口溢流阀压力设置依据沃尔沃车体要求