

Gräv- och Dikningsmaskinen
ÅKERMAN 200

Svenskt material — Svenskt arbete

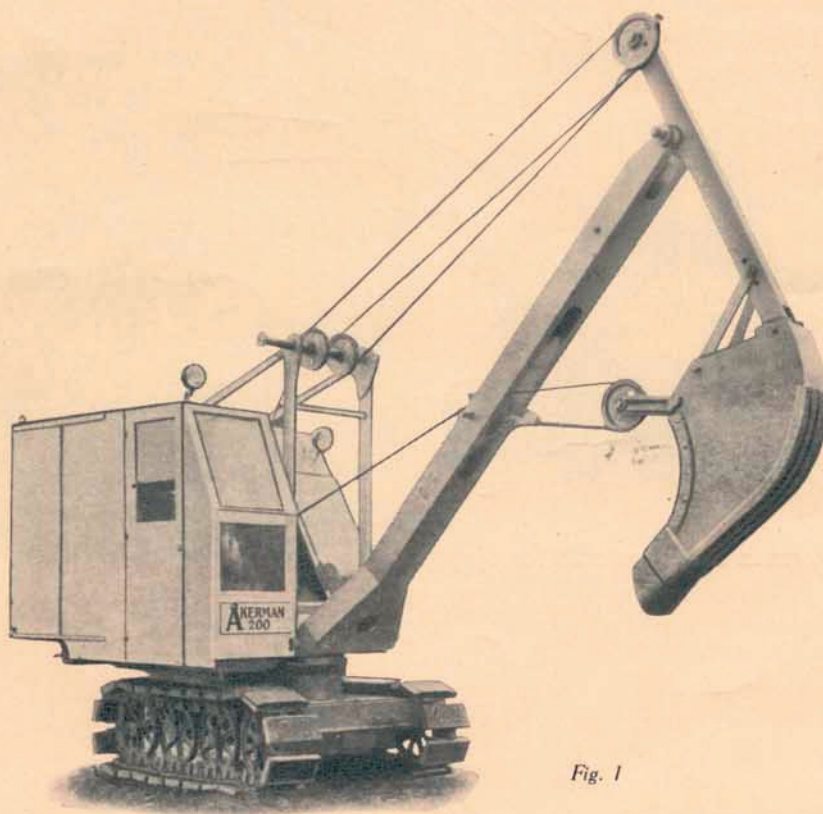


Fig. 1

Åkerman 200, monterad för täckdikning, med påskruvade larvplankor av trä

Skoprymd 200—250 l.

Samma skopa och bom för höjd- och djupgrävning

Kardandrift för larvbanden

Automatiskt larvbandslås

12 st. svängrullar

Stor arbetshastighet

Konstruerad för krävande svenska förhållanden

A.-B. ÅKERMAN'S GJUTERI & MEK. VERKSTAD · ESLÖV

TEL. 81 & 303 · TELEGR.-ADRESS: ÅKERMAN'S



Fig. 2

Åkerman 200, monterad för djupgrävning, med 200 lit. normal skopa

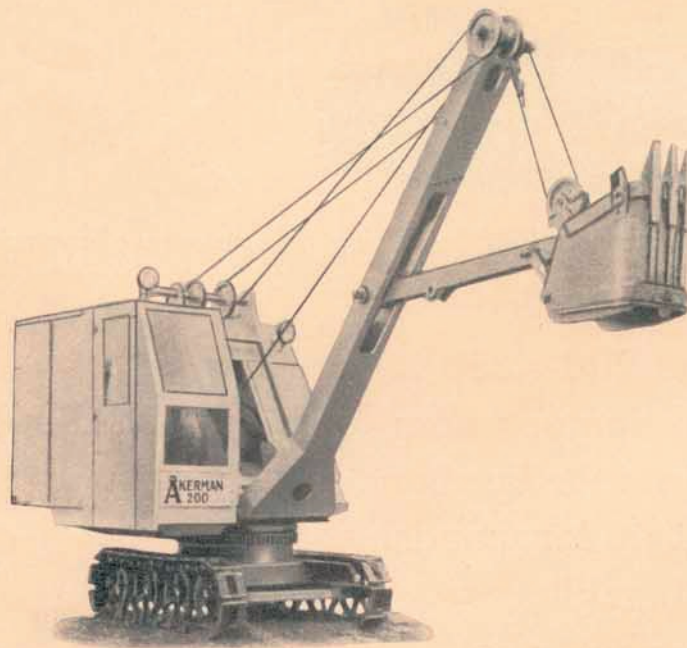


Fig. 3

Åkerman 200, monterad för höjdgrävning, med 200 lit. normal skopa

A.-B. ÅKERMAN'S GJUTERI & MEK. VERKSTAD - ESLÖV

TEL. 81 & 303 - TELEGR.-ADRESS: ÅKERMAN'S



Fig. 4

Åkerman 200, med täckdikesskopa och påskruvade larvplankor av trä

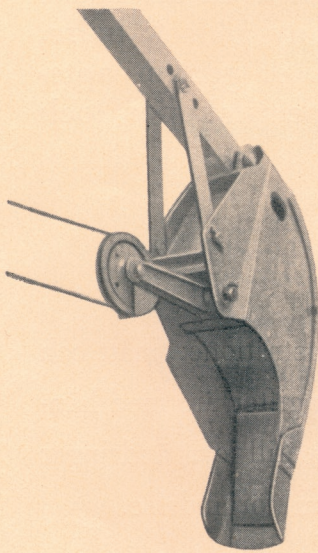


Fig. 5

Täckdikesskopa
(Patent sökt)

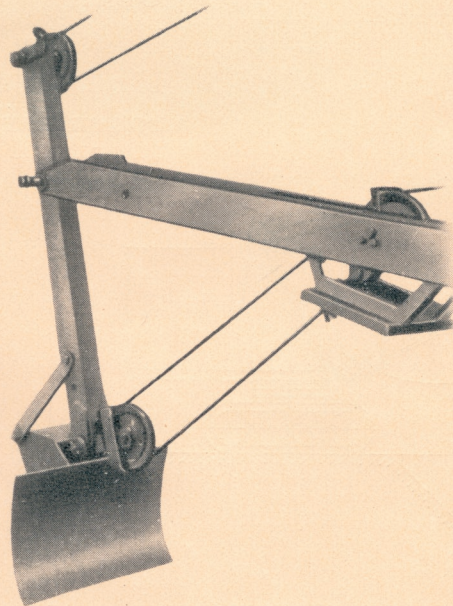


Fig. 6

Igenfyllningsskyffel

DETALJUPPGIFTER:

Motorer

El. motor eller explosionsmotor.

Svängningshastighet

6,5 varv pr minut.

Transporthastigheter

1,45 km pr timme.

Transportvikt

c:a 6 ton (med motvikt).

Arbetsvikt

upp till c:a 6 ton.

Yttre dimensioner

Största bredd 2200 mm.

„ höjd 2775 „

Höjdgrävning

Skoprymd 200—250 l.

Bommens längd 4100 mm.

Djupgrävning

Skoprymd 200—250 l.

Bommens längd 4100 mm.

Släpskopa

Skoprymd 175 l.

Bommens längd 7500 mm.

Larvbanden

Bredd 300—425 mm.

Horisontal längd 1500 mm.

Tryck pr cm² c:a 0,6 kg.

„ „ „ med trälarver c:a
0,45 kg.

Transport

å järnvägsvagn sker i monterat skick.

A.-B. ÅKERMAN'S GJUTERI & MEK. VERKSTAD - ESLÖV

TEL. 81 & 303 - TELEGR.-ADRESS: ÅKERMAN'S

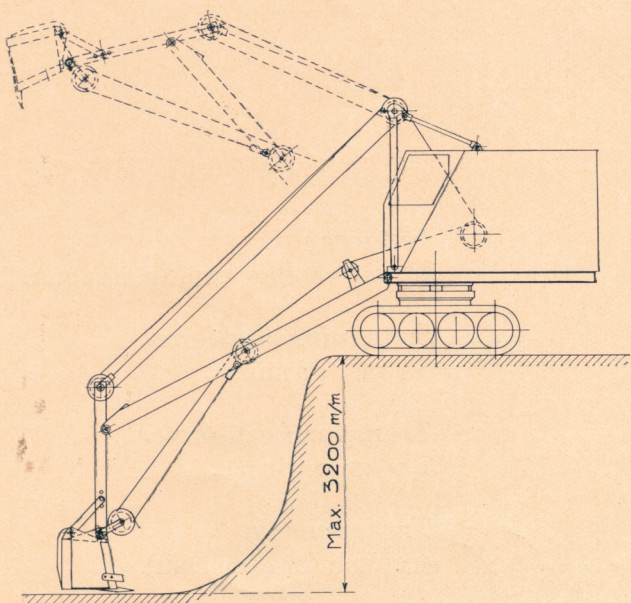


Fig. 7

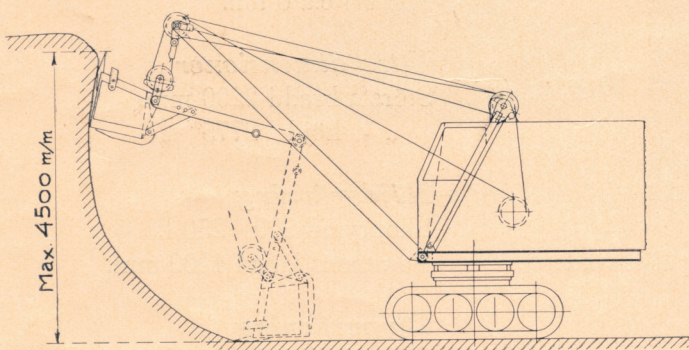


Fig. 8

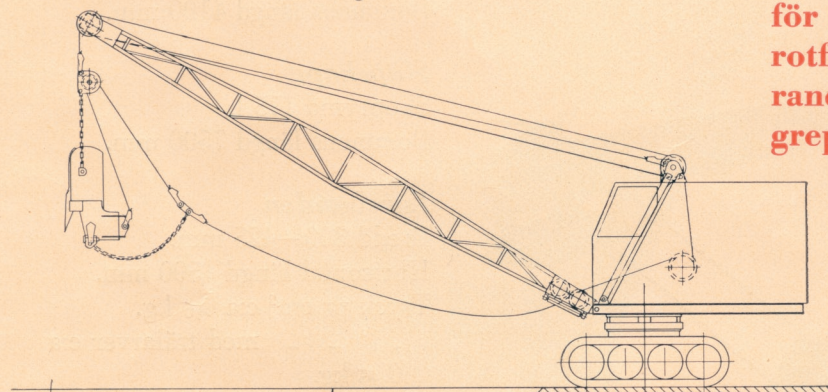


Fig. 9

På begäran utföra vi skopor av specialutförande, såsom klaffskopor, dräneringsskopor, gripskopor m. fl.

Åkerman 200 kan även utrustas som kran eller med skumskopa.

Vi tillverka även två större grävmaskiner, Åkerman 300 AB med 300–400 lit. skopa och Åkerman 600 med 600–800 lit. skopa.

Obs.!

Maskinen kan även användas för lastning av gödsel, halm, rotfrukter o. d. genom apterande av specialskopor och grepar.

Illustrationer, mått och uppgifter äro med hänsyn till ev. ändringar utan förbindelse.

A.-B. ÅKERMAN'S GJUTERI & MEK. VERKSTAD - ESLÖV

TEL. 81 & 303 - TELEGR.-ADRESS: ÅKERMAN'S