

BM·VOLVO

BETONGDUMPER DR 631



- Ramstyrt allhjulsdrevet fordon byggt för terräng och vägkörning.
- Lastförmåga - 10 ton.
- Stor tippvinkel - 84°
- Kraftigt lastkar för betong- och grustransporter.
- Kraftiga drivaxlar med differentialspärr, den bakre axeln är försedd med navreduktion.
- Välisolerad rymlig slagprovad hytt, fjädrande och stötdämpad förarestol.
- Stora hjul, liten svängradie, god framkomlighet.

Tekniska data

Allmänna data

Nettovikt	ton	7,9
Lastförmåga	ton	10
Längd	m	8,30
Bredd	m	2,5
Höjd över betongkaret	m	2,65
Max. avvinkling		45°
Tippningsvinkel		84°
Lastvolym struket mått grus	m ³	6
Lastvolym struket mått betong	m ³	4

Motor

Typ: Diesel	BM 1113 TR
Motoreffekt vid 2000 v/min.	hk 65
Max. vridmoment vid 1.400 v/min.	kpm 24,8

Hydraulsystem

Pump, fabrikat	Vickers 25 V
Arbetstryck	14A-6A 10
Kapacitet vid 1.500 motorvarv	kp/cm ² 120
	1/min. 57

Transmission

10 växlar framåt och 2 bak	
Framåt, växel 1 - 10	km/tim. 2,8-25,8
Bakåt, låg och hög	km/tim. 3,7-4,7

Bromsar


På motorenheten mekaniska	cm ² 755
På lastenheten tryckluftsmekaniska	cm ² 3430

Däckutrustning

Framhjul	15.00 - 34/14
Bakhjul	14.00 - 24/20

Elsystem

Fabrikat Bosch	V 12
Batterikapacitet	Ah 152
Generatoreffekt	W 360
Startmotor	hk 4

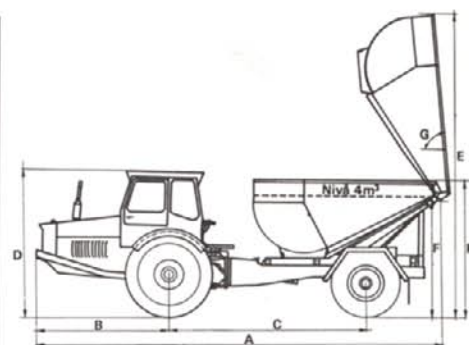

A	mm	8300
B	mm	2930
C	mm	3920
D	mm	2780
E	mm	5900
F	mm	2200
G		84°
H	mm	2650

Vi förbehåller oss rätt till ändringar i utförande utan särskilt meddelande.

BOLINDER-MUNKTELL

— ett Volvo-företag, Eskilstuna